


双列角接触球轴承

接触式 带橡胶密封圈型

Koyo



安装图

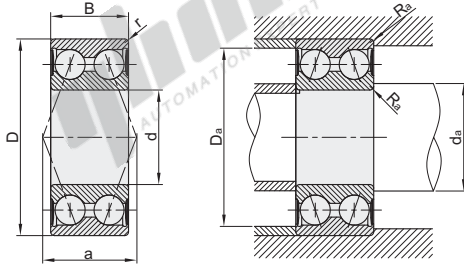

视角标准：第一视角

品牌	轴承类型代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
				国标	相当
KOYO	5	JIS B 1514 P0	2RS: 双面带橡胶密封圈接触式	GCr15	SUJ2

型号	主要尺寸(mm)				基本额定负载		极限转速(rpm)		a 作用点 (mm)	安装相关尺寸(mm)			重量 (kg) (参考)
	d	D	B	r (min)	Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑		da (min)	Da (max)	Ra (max)	
5203-2RS-KOYO	17	40	17.5	0.6	15.9	8.35	11000	14000	20	21.5	35.5	0.6	0.091
5204-2RS-KOYO	20	47	20.6		20	10.8	8800	12000	23.5	25.5	41.5		0.12
5205-2RS-KOYO	25	52		1	23.6	13.8	7700	10000	26.1	30.5	46.5		0.19
5206-2RS-KOYO	30	62	23.8		31.7	18.3	6400	8600	30.8	35.5	56.5	1	0.29
5207-2RS-KOYO	35	72	27		39.7	24.6	5500	7300	36.1	42	65		0.43
5208-2RS-KOYO	40	80	30.2	1.1	45.7	29.1	5000	6700	39.2	47	73		0.57
5209-2RS-KOYO		85			52.1	33.9	4600	6100	42.2	52	78		0.62
5309-2RS-KOYO	45	100	39.7	1.5	86.1	51.4	4100	5500	51	53.5	91.5	1.5	1.42
5210-2RS-KOYO	50	90	30.2	1.1	55.2	37.9	4300	5600	44.5	57	83	1	0.67
5211-2RS-KOYO	55	100	33.3	1.5	66.1	44.7	3800	5100	50.2	63.5	91.5	1.5	0.96



型号	d
5203-2RS-KOYO	17
5204-2RS-KOYO	20

5204-2RS-KOYO



优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件
- 进口专区
- 5203-2RS-KOYO
- 5204-2RS-KOYO
- 5205-2RS-KOYO
- 5206-2RS-KOYO
- 5207-2RS-KOYO
- 5208-2RS-KOYO
- 5209-2RS-KOYO
- 5309-2RS-KOYO
- 5210-2RS-KOYO
- 5211-2RS-KOYO
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

