

500W单组输出DC-DC转换开关电源 SD-500系列



■ 特性:

- 直流突入电流抑制回路
- 4:1~2:1宽范围直流输入
(24V:19~72VDC, 96V:72~144VDC)
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
/输入极性保护 (通过保险丝)
- 2000VAC输入/输出隔离
- 内置直流控速风扇强制风冷
- 输出OK信号确认
- 遥控开/关
- 遥感功能
- 3年保固




AS/NZS62368-1 BS EN/EN62368-1 TPTC004 IEC62368-1

电气规格

型号		SD-500L-12	SD-500L-24	SD-500L-48	SD-500H-12	SD-500H-24	SD-500H-48
输出	直流电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V
	额定电流	40A	21A	10.5A	40A	21A	10.5A
	电流范围	0 ~ 40A	0 ~ 21A	0 ~ 10.5A	0 ~ 40A	0 ~ 21A	0 ~ 10.5A
	额定功率	480W	504W	504W	480W	504W	504W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p
	电压调整范围	11 ~ 15V	23 ~ 30V	46 ~ 60V	11 ~ 15V	23 ~ 30V	46 ~ 60V
	电压精度 备注3	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
启动、上升时间		500ms, 50ms(满载时)					
输入	电压范围 备注5	19 ~ 72VDC			72 ~ 144VDC		
	效率 (Typ.)	86%	88%	89%	87%	89%	90%
	直流电流 (Typ.)	24.2A/19VDC	24.8A/24VDC	12A/48VDC	8A/72VDC	6A/96VDC	
	电流 (空载)	最大 0.2A/48VDC			最大0.1A/96VDC		
	浪涌电流 (Typ.)	60A/48VDC			60A/96VDC		
保护	过负载	额定输出功率的105%~ 125% 保护模式:恒电流限制,5秒后关闭输出电压,重启后恢复					
	过电压	16 ~ 19V	30.8 ~ 35.2V	62 ~ 68V	16 ~ 19V	30.8 ~ 35.2V	62 ~ 68V
	过温度	保护模式:关闭输出电压, 重启后恢复 关闭输出电压, 温度下降后可自动恢复					
功能	遥控开关	请参照功能说明					
	输出OK信号	PSU开启时, 低集电极开路信号, 最大吸入电流 :10mA					
环境	工作温度	-20~+60℃ (请参考"减额曲线")					
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝					
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.02%/℃ (0~50℃)					
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟					
安规和电磁兼容 (备注4)	安全规范	IEC60950-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 认证通过, 设计参考AS/NZS 62368.1					
	耐压	I/P-O/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH					
	电磁兼容发射	符合 BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, EAC TP TC 020					
	电磁兼容抗扰度	符合 BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, BS EN/EN55035, 轻工业标准, EAC TP TC 020					
其它	MTBF	1333.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 196.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	尺寸	215*115*50mm (L*W*H)					
	包装	1.15Kg; 12pcs/14.8Kg/0.9CUFT					
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为48.96VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站http://www.meanwell.cc) 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx						

500W单组输出DC-DC转换开关电源 SD-500系列

■ 机构尺寸

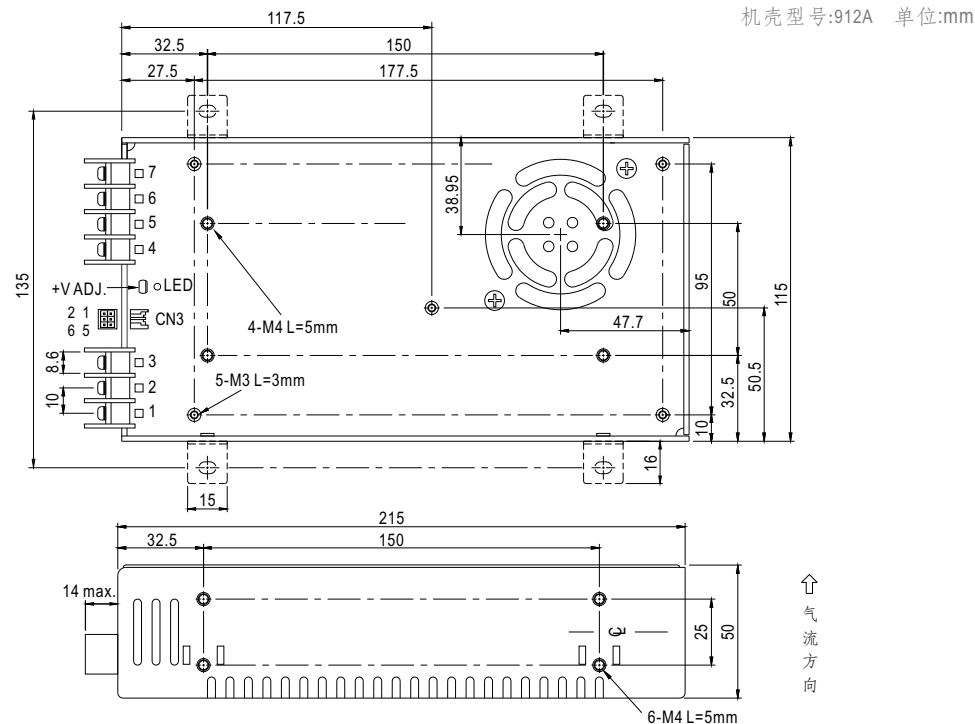


直流输入端子脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	DC INPUT V+	4,5	-V
2	DC INPUT V-	6,7	+V
3	FG		


控制端子脚位定义 (CN3): HRS DF11-6DP-2DS 或同等级品

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	+S	4	GND	HRS DF11-6DS 或同等级品	JST SPHD-002T-P0.5 或同等级品
2	-S	5	RC		
3	OUTPUT OK	6	RCG		


■ 方框图

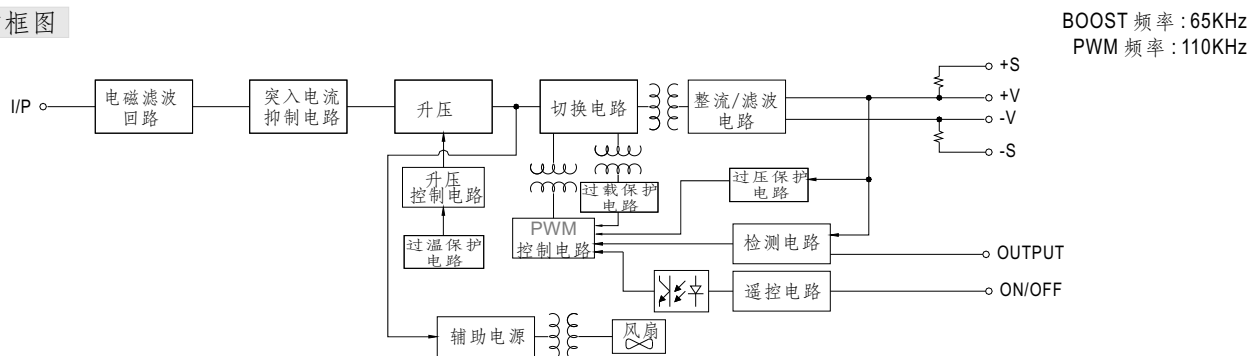

■ 减额曲线

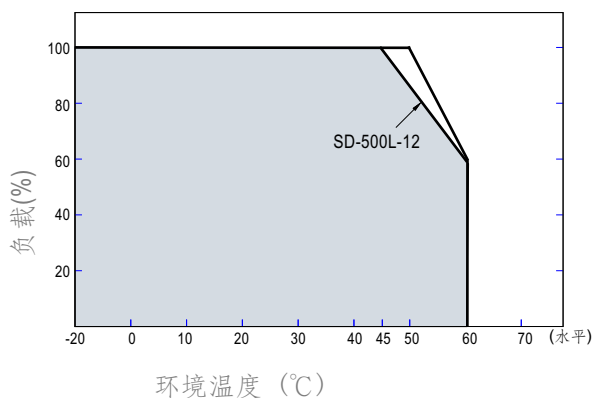

■ 静态特性曲线

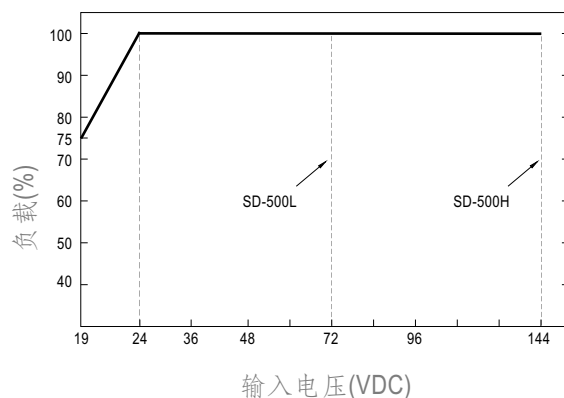

500W单组输出DC-DC转换开关电源 SD-500系列

■ CN3功能说明

Pin脚编号	功能	描述
1	+S	感应信号+,+S连到负载的正端,+S,-S应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响,最大线压降可补偿到0.5V.
2	-S	感应信号-,-S连到负载的负端,+S,-S应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响,最大线压降可补偿到0.5V.
3	O/P OK	集电极开路信号,参考 pin4(GND)。低时,PSU开启。最大吸入电流为10mA,最大外部电压是13V
4	GND	pin脚连接到负极 (-V)
5	RC	遥控开/关
6	RCG	遥控开/关地

■ 功能指南

1.遥控开/关


- (1)向CN3提供电压时,遥控开关可用
- (2)表1.1给出遥控开/关功能的详细说明
- (3)图1.2给出遥控开/关功能的连接实例

表1.1:遥控开/关的详细说明


连接方法	图1.2(A)	图1.2(B)
输出开启	开关打开	$V=0\sim0.8V_{dc}$
输出关闭	开关闭合	$V=4\sim10V_{dc}$

图1.2:遥控开/关连接实例

(A)使用外部电压源

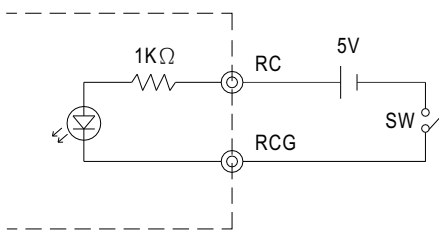

(B)使用外部电压源

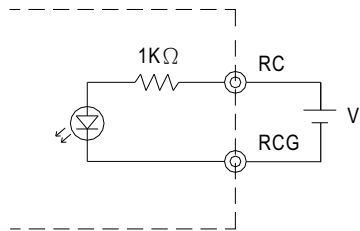

2.输出正常信号

"输出正常"是一个集电极开路信号.

它表明 PSU的输出状态.


可通过两种方式操作:一种是从外部信号吸入电流;
另一种是输出一个电压信号.

2-1 吸入电流:

最大吸入电流是10mA,最大外部电压是13V.

2-2 电压信号:

O/P OK(pin3)和GND(pin4)之间	输出状态
0~0.5V	开
12~13V	关

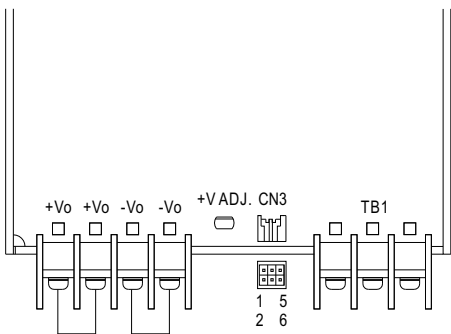

1	CN3	5
+S	O/P OK	RC
-S	GND	RCG
2		6

500W单组输出DC-DC转换开关电源 SD-500系列

3.遥感

遥感最大线压降可补偿为0.5V

