

圆条形通用LED照明灯

标准型/经济型


标准型

代码	类型
ZHE14	标准型

特点

- 采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，寿命长。较传统卤丝灯具备更优越的性能；
- 驱动采用高品质元器件，无频闪，大余量；
- 防护等级达到IP67，适用于接触到水、雾、油的工作环境；
- 采用一体化设计，优质材料，做工精细，散热性好；
- 高强度的钢化玻璃能承受更高的冲击力而发光面无损；
- 产品有各种规格尺寸，适合不同机械，不同场合使用；
- 360度旋转支架设计，可以转动改变照射角度达到理想状态。

适用范围：各种数控设备，CNC加工中心，雕铣机，钻攻机，激光焊接机，陶瓷加工机械，数控机床，数控铣床等设备照明。各种厨房设备，冷库，流水线，工作台。各种水产行业，食品厂，制药厂，仓库照明，机械行业。

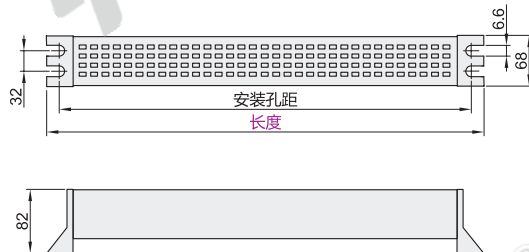

视角标准：第一视角

性能表

型号	长度	光源颜色	额定电压	安装孔距	功率 (W)	光通量 (Lm)
ZHE14	340	A (正白光6000~6500K)	1 (DC24V)	320	10	1000
	440			420	12	1200
	540			520	15	1500
	640	B (暖黄光3000~3500K)	2 (AC220V)	620	20	2000
	740			720	25	2500

防护等级	IP67
发光效率	100~120Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra
发光角度	120°
表面温度	<60°C

经济型

代码	类型
ZHE32	经济型


特点

- 精美外观：支架螺丝隐藏设计，壳体及灯罩圆弧设计；
- 角度可调：发光角度可根据现场需要360度调节；
- 低眩光发光：灯罩采用防眩光纹路设计，照度高、不刺眼；
- 安装方便：多安装孔设计，可以同时匹配40与60铝型材安装；
- 电缆线长约1.5m。


应用场所

- 适用于加工设备、自动化设备、半导体设备，食品加工领域等多种需要照明场所。

CE

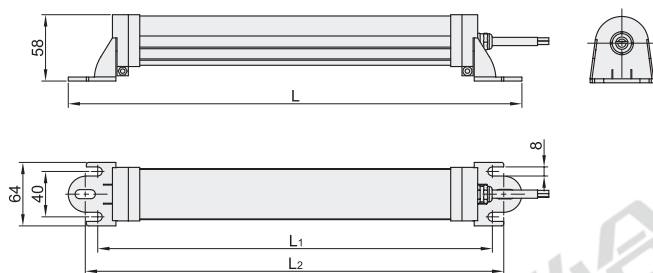

接线图



视角标准：第一视角

型号	规格	额定电压	L	L1	L2	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)
ZHE32	400	1 (DC24V)	400	350	370	12	1200	6500
	600		600	550	570	18	1800	
	900	2 (AC100~250V)	900	850	870	27	2700	
	1200		1200	1150	1170	36	3600	

性能表

防护等级	IP54
工作温度	-20°C~50°C
储存温度	-25°C~70°C
使用寿命	45000H

标准型

型号	长度	光源颜色	额定电压
ZHE14	340	A (正白光)	1 (DC24V)
	440	B (暖黄光)	2 (AC220V)

ZHE14 — 340 — A — 1

经济型

型号	规格	额定电压
ZHE32	400	1 (DC24V)
	600	2 (AC100~250V)

ZHE32 — 400 — 1



请按图示订货