日韩系列低重心脚轮

固定型/平底活动型

容许载荷400~700kg 电泳(黑色)

固定型

代码	支架				轮部				
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	硬度	轴承
J-CRA06	固定型	Q235A	电泳(黑色)	—	NM	强化尼龙	黑色	—	双滚珠
					UV	聚氨酯	自然色	90~96A	
					NX	MC尼龙	黑色	—	
					DG	MC尼龙(导电性)			

当轮部代号为DG时，支架、螺栓、螺母表面处理为镀锌。

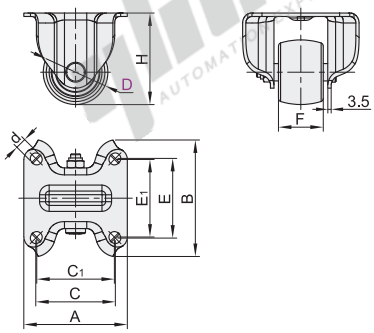

轮部颜色说明：
聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。

视角标准：第一视角

型号 代码	D	轮部代号	H	F	A	B	C	C1	E	E1	d	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
J-CRA06	65	NM	92	45	104	117	80	78	80	78	11	600	1.26
	75		106										1.38
	65	UV	92									400	1.20
	75		106									500	1.30
	65	NX	92									650	1.29
	75	DG	106									700	1.41

平底活动型

代码	支架				轮部				
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	硬度	轴承
J-CRB06	平底活动型	Q235A	电泳(黑色)	—	NM	强化尼龙	黑色	—	双滚珠
					UV	聚氨酯	自然色	90~96A	
					NX	MC尼龙	黑色	—	
					DG	MC尼龙(导电性)			

当轮部代号为DG时，支架、螺栓、螺母表面处理为镀锌。

特点：
- 双轴承结构，转向采用钢珠结构，灵活转动。
- 耐温性：-35℃~75℃。
- 移动速度2km/h。
- 安装高度低，设备移动平稳。
- 轮部材质：UV(聚氨酯)不掉粉尘。
- 轮部材质：NX/NM，全电泳表面处理。

用途：
- 半导体设备，锂电设备，医疗设备，有导电性要求的设备（导电需要另外咨询）。

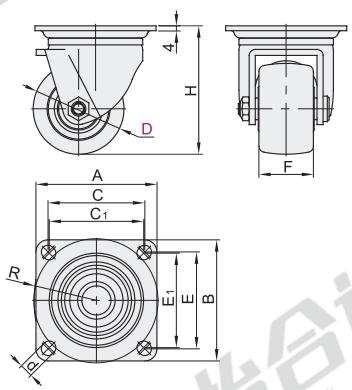

视角标准：第一视角

型号 代码	D	轮部代号	H	F	A	B	C	C1	E	E1	d	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
J-CRB06	65	NM	92	45	100	100	80	78	80	78	11	55	600	1.26
	75		106											1.38
	65	UV	92										400	1.30
	75		106										500	1.40
	65	NX	92										650	1.28
	75	DG	106										700	1.41

请按图示订货

平底活动型

型号 代码	D	轮部代号	H
J-CRB06	65	NM	92
	75	UV	106

J-CRB06 — D65 — NM

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 1