



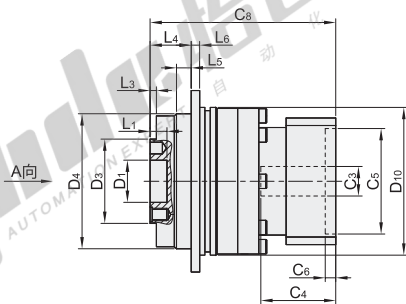




代码	类型		适配电机
ZJU21	斜齿	单段	伺服电机



输出端
法兰尺寸: 64/90

输出端
法兰尺寸: 110

输出端
法兰尺寸: 140



型号		段数	减速比	背隙	适配电机尺寸代号★	适配电机功率
代码	法兰尺寸					
ZJU21	64	1 (单段)	4 5 7 10	P1 (精密背隙)	P T	200W/400W伺服
	90					750W伺服
	110				P T Y M	1/1.5KW伺服
	140					2/3KW伺服

★请参照适配电机尺寸代号选型表进行选择。

尺寸表

法兰尺寸	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	L1	L2
64	20	31.5	40	64	79	M5	86	5	4.5	70	8	8
90	31.5	50	63	90	109	M6	118	6	5.5	95	12	13.5
110	40	63	80	110	135	M6	145	6	5.5	120	12	13.5
140	50	80	100	140	168	M8	179	8	6.6	152	12	17

法兰尺寸	L3	L4	L5	L6	L7	C4	C6	C7	C8	n	m	H
64	3	19.5	7	4	6	34	5	60	81.5	7	8	45°
90	6	30	10	7	7	43	6.5	80	105	7	8	45°
110	6	29	10	8	7	64	10	130	135	11	8	22.5°
140	6	38	15	10	7	83	10	180	177	11	12	30°

① C1~C8尺寸是制式标准电机连接板尺寸，请依据所用的电机决定。

② 110法兰默认低惯量电机法兰。中、高惯量下单后请提供电机型号。

适配电机尺寸代号选型表

法兰尺寸	适配电机尺寸代号	安装尺寸大小					
		C3	C5	C1	C2		
64	P	11/14(含轴套)	50	70	M4		
	T				M5		
90	P	19	70	90	M5		
	T				M6		
110	P	19	95	115	M8		
	T					110	145
	Y					95	115
140	M	24	110	145	M12		
	P、T、M、Y					35	114.3

③ 其余尺寸或有异议请咨询人工咨询(可根据具体电机尺寸进行相应制作)。



型号		段数	减速比	背隙	适配电机尺寸代号
代码	法兰尺寸				
ZJU21	64	1 (单段)	4 5 7 10	P1 (精密背隙)	PT
	90				

ZJU21-64-1-5-P1-P

