链条连接杆(单件)

标准张紧杆

代码	类型		螺纹旋向	材质 张紧杆	材质 螺帽	表面处理	硬度 张紧杆
VSS01	标准张紧杆	标准型	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
VSS02				SUS303	SUS303	—	—
VSS11			左旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
VSS12				SUS303	SUS303	—	—
VSS21		加长型	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC



视角标准：第一视角

型号 代码	适用滚子链条公称尺寸	M	L	C	D	E	V	W	S	m	最大负载(kN) VSS01 VSS11	最大负载(kN) VSS02 VSS12	重量(g)
VSS01 VSS02 VSS11 VSS12	15	3	20.6	2.2	1.7	12	10	3.4	6	2.4	0.44	—	2.8
	25	4	28.2	3	2.4	18	16.5	4.8	7	3.2	0.78	0.68	5
	35	6	40	4.5	3.7	25	23.5	7.4	10	5	1.96	1.57	12
	40	8	52.5	6	4	33	31	11.2	13	6.5	3.53	2.84	30
	50	10	65	7.5	5.2	41	39	13.8	17	8	5.68	4.51	60
	60	12	78	9	6	49	47	17.8	19	10	8.23	6.57	100
	80	16	98	12	8	60	57	22.6	24	13	15.4	12.3	210

型号 代码	适用滚轮链条公称尺寸	M	L	C	D	E	V	W	S	m	最大负载(kN)	重量(g)
VSS21	25	6	48.2	3	2.4	38	35	4.8	7	5	0.78	11
	35	8	69	4.5	3.7	54	50	7.4	10	6.5	1.96	27
	40	10	84	6	4	64.5	60	11.2	13	8	3.53	56
	50	12	95	7.5	5.2	71	65	13.8	17	10	5.68	94
	60	16	135	9	6	106	100	17.8	19	13	8.23	218
	80	20	165	12	8	127	119	22.6	24	16	15.4	414

请按图示订货

标准张紧杆

型号 代码	适用滚子链条公称尺寸	M
VSS01	15	3
VSS02	25	4

VSS01— 15

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

外螺纹张紧杆

代码	类型	螺纹旋向	材质 张紧杆	材质 螺帽	表面处理	硬度 张紧杆
VSS41	外螺纹张紧杆	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
VSS46		左旋				

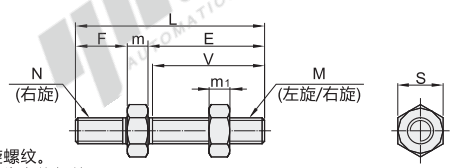

选择VSS41时，M、N端均为右旋螺纹。
选择VSS46时，N为右旋螺纹，M为左旋螺纹。

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	M/N	L	E	F	V	m	m_1	S	重量(g)
VSS41(右旋) VSS46(左旋)	4	4	29.2	18	8	16.5	3.2	3.2	7	4
	6	6	42	25	12	23.5	5	5	10	10
	8	8	55.5	33	16	31	6.5	6.5	13	25
	10	10	69	41	20	39	8	8	17	45
	12	12	83	49	24	47	10	10	19	80
	16	16	105	60	32	57	13	13	24	170

连杆

代码	类型	螺纹旋向	材质	表面处理
VSS51	连杆	一端左旋	SUM22L	发黑
VSS61		一端右旋	SUS303	—



视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	V	S	重量(g)
VSS51 VSS61	3	22	9	6	4
	4	33	14	7	8
	6	43	19	10	20
	8	55	25	13	45
	10	67	31	17	95
	12	81	38	19	130
	16	95	45	24	260

请按图示订货

连杆

型号 代码	M	L
VSS51	3	22
VSS61	4	33

VSS51— M3

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 7