锂电行业用整体探针 ▸ 化成分容测试用

最小安装中心距25.4mm·最大工作行程9.1mm

代码	类型	电压针		针管		弹簧	安装件
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质
LP-30	锂电行业用整体探针	磷铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢	PEEK

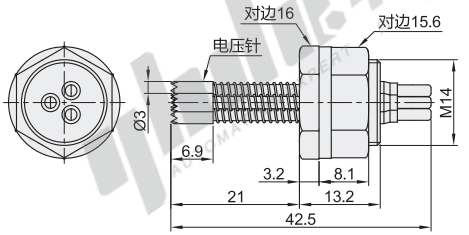

视角标准：第一视角

型号 代码	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	最大行程 (mm)	最大弹力 (g)
LP-30	≤30	≤20	9.1	960

最小安装中心距38.0mm·最大工作行程10.5mm

代码	类型	电压针		针管		弹簧	绝缘层	垫圈	螺母		安装件
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	材质	材质	表面处理	材质
LP-200	锂电行业用整体探针	SK4	镀金	黄铜	局部镀金	不锈钢	PTFE	65Mn	黄铜	镀镍	POM



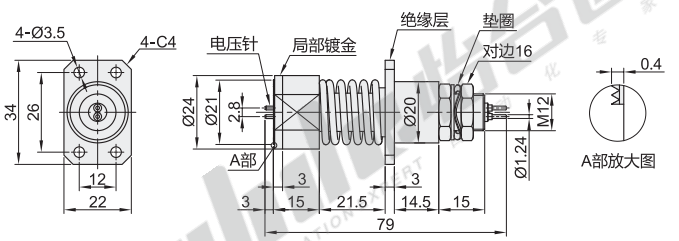

视角标准：第一视角

型号 代码	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	最大行程 (mm)	最大弹力 (Kg)
LP-200	≤200	≤10	10.5	16

最小安装中心距38.0mm·最大工作行程13.5mm

代码	类型	电压针		针管		弹簧	绝缘层	垫圈	螺母		安装件
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	材质	材质	表面处理	材质
LP-100	锂电行业用整体探针	SK4	镀金	黄铜	局部镀金	不锈钢	PTFE	65Mn	黄铜	镀镍	PA66



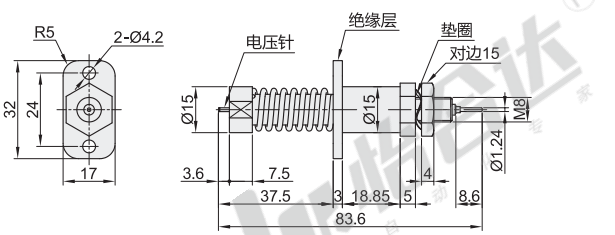

视角标准：第一视角

型号 代码	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	最大行程 (mm)	最大弹力 (Kg)
LP-100	≤100	≤15	13.5	10

请按图示订货　型号 LP-100

未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期 5