

Model:UT-6802A-GW

(产品名称: Modbus 网关)

产 品 规 格 书

修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	审核	拟制/修改 日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	A1	王大君	李志雄	2023-5-30	无	无
注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。						

目录

1.品牌与制造商信息4

2.产品概述4

3.产品功能、特性4

4.技术规格4

5.软件规格5

6.产品认证5

7.指示灯定义6

8.接口定义6

9.产品外观7

10.结构尺寸7

11.机身铭牌（包含认证标识）8

12. 附件清单8

1.品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo: 

2.产品概述

本产品提供 Modbus 网关功能， 能将多个级联的 Modbus RTU Slave 数据转换成 Modbus TCP 报文，支持多个 Modbus TCP Master 访问控制。或将多个 Modbus TCP Slave 数据转换成 Modbus RTU 报文，支持多个 Modbus RTU Master 访问控制。

3.产品功能、特性

- 采用金属外壳，多种安装方式设计，适合于工控现场的应用。
- 宽电源输入（12~57.6VDC），适用不同现场供电方式
- 有2个RS232\RS485\RS422串口
- 支持较宽波特率范围300-921600bps,适用不同设备间的应用
- 支持多种操作模式: ModbusRTU Master/Slave, ModbusTCP Master/Slave
- 支持升级Web固件升级,方便不同场合特殊应用

4.技术规格

处理器	32bit LX6 240MHZ 微处理器
内存	520K
以太网接口	10/100M（内嵌 1.5KV 电磁隔离）自适应 MDI/MDI-X 以太网接口，接口方式 RJ45
串口信号	RS-232、RS-485、RS-422
串口接口方式	RJ45
指示灯	电源指示灯 PWR、运行指示灯 RUN、串口 1、串口 2 收发指示灯为 T/R1、T/R2
电源接口	DC-005 DC 座子或者 3Pin 5.08 端子供电方式,内置有防反接保护,避免正负接错损坏设备
供电范围	DC12~57.6V
功能按键	1 个出厂复位按键 RESET
最大功耗	12V@100mA
外壳	金属外壳，保护等级 IP30

安装方式	默认导轨式安装，固定片安装（壁挂式可选）
运行环境	储存温度: -40~85℃ 工作温度: -40~85℃ 相对湿度: 5%~95% (无凝结)
海拔	0~4000m
尺寸 L×W×H	100mm×80.8mm×30mm（不含安装件）
净重	248g

5.软件规格

协议支持	ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、MODBUS 协议。
配置方式	Web browser，VCOM Utility(虚拟COM 仅Windows)
操作模式	ModbusRTU Master/Slave, ModbusTCP Master/Slave
波特率	300-921600bps
数据位	5、6、7、8
停止位	1、2
校验位	None、Odd、Even
流量控制	RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF（仅限 RS-232）

6.产品认证

CE, Rohs, Reach

安规要求

标准要求	应符合 IEC/EN 62368-1 的规定
------	------------------------

EMC 测试

项目	指标要求	参考标准
传导干扰	CLASS A	EN55032
辐射干扰	CLASS A	EN55032
EFT	信号口: 1kV,重复频率 5kHz ;Tr/Th:50ns 判据: B	IEC61000-4-4
ESD	接触放电 6kV 空气放电 8kV 判据: B	IEC61000-4-2
CS	强度: 3V 频段: 150kHz~80MHz 判据: A	IEC61000-4-6

RS	场强: 3V/m 频段: 80MHz~2.7GHz; 判据: A	IEC61000-4-3
SURGE	电源: 1kV (线对线) 2kV (线对地) 1.2/50 信号: 0.5K (线对线) 1kV (线对地) 10/700 判据: B	IEC61000-4-5


7.指示灯定义

定义名称	灯的颜色	功能	状态
PWR	红色	电源指示灯	通电常亮, 断电熄灭
RUN	绿色	系统运行指示灯	0.5S 亮, 0.5S 灭交替闪
DATA	绿色	串口数据收发指示灯	有数据闪烁, 无数据熄灭

8.接口定义

1、以太网 RJ45 接口定义


100Base-T 引脚定义如下表所示:



引脚号	MDI 信号	MDI-X 信号
1	BI_DA+/TX+	BI_DB+/RX+
2	BI_DA-/TX-	BI_DB-/RX-
3	BI_DB+/RX+	BI_DA+/TX+
4	-	-
5	-	-
6	BI_DB-/RX-	BI_DA-/TX-
7	-	-
8	-	-


备注: “TX±”为发送数据±, “RX±”为接收数据±, “-”为未用

2、电源接口端子定义:



5.08 接线端子	电源接口
1	电源正极 V+
2	接大地 (PGND)
3	电源负极 V-

3、串口 RJ45 定义：



RJ45	RS-232	RS-485	RS-422
1	TxD	DATA+	TxD+
2	RxD	DATA-	TxD-
3	RTS		RxD+
4	CTS		RxD-
5	DSR		
6	GND	GND	GND
7	DTR		
8	DCD		


9.产品外观



UT-6802A-GW 外观图示

10.结构尺寸

物理尺寸：长 100±0.5mm，宽 80±0.5mm，高 30mm±0.5mm

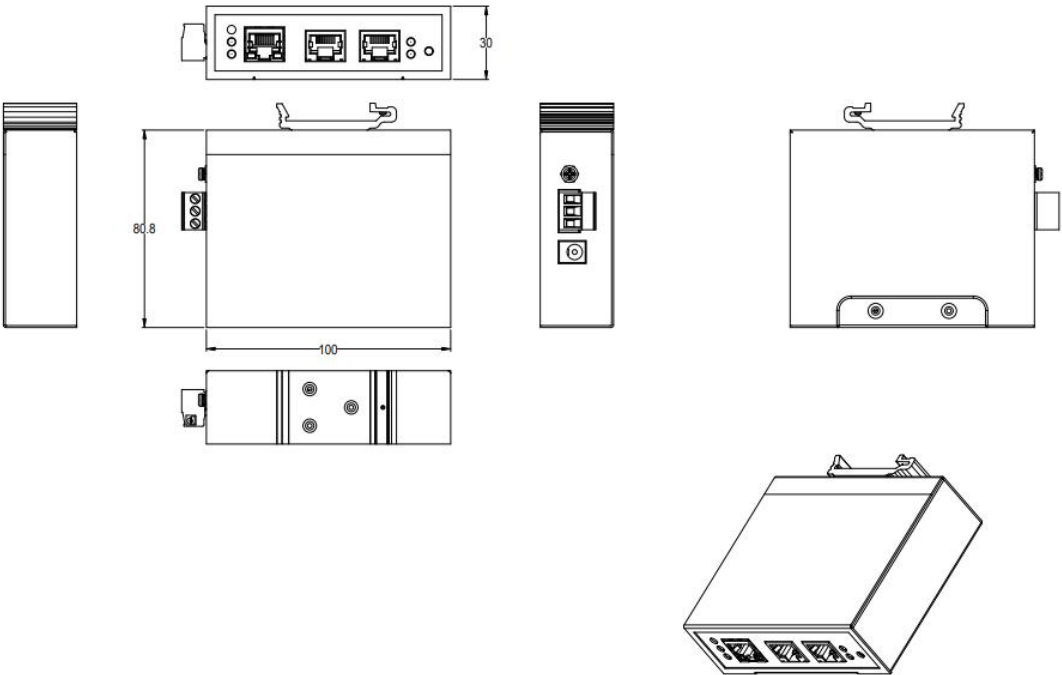

11.机身铭牌（包含认证标识）



12. 附件清单

名称	数量（单位）
UT-6802A-GW 主机	1PC
合格证	1PC
保修卡	1PC
导轨座	1PC
开关电源	1PC