

常规型
散热型


爆闪光源控制器



代码	类型		输入电压
NHT26	散热型	常规型	交流

产品特点:

- 配合爆闪光源使用，适合极短曝光时间的现场使用；
- 数字显示，易于确认设定值；
- 通信方式：RS232及以太网通信；
- 安装方式：螺丝安装或DIN导轨安装；
- 外触发输入采用高速光耦设计，高速可靠。

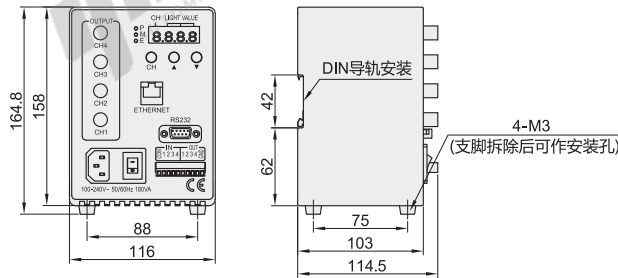

视角标准：第一视角

型号		功率	通道数	输入电压	远程控制方式	单通道输出	外触发电压	触发延时	使用环境	重量
代码	输出电压DC(V)	(W)		AC(V)		最大电流(A)	DC(V)	(μs)		(KG)
NHT26	48	120	4	100~240	串行控制/网口	峰值50	12~24 (电流约5.6mA)	<15 (与负载有关)	温度：0~40℃ 湿度：20~85%RH (非凝结)	0.95



请按图示订货

型号		功率	通道数
代码	输出电压DC(V)	(W)	
NHT26	48	120	4

NHT26 — 48 — 120 — 4



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

控制面板说明:

- ①数码管：从左起第一位是当前操作的通道，后三位为当前操作对应的数值；
- ②按键：CH为通道及模式切换键，长按为模式切换(参考模式设置)，短按为通道或功能切换，按键▲为增加键，按键▼为减小键；
- ③网口：通过以太网和PC设备通信；
- ④串口母座：通过RS232和PC设备通信；
- ⑤触发端口：通过外部输入DC12~24V触发信号进行光源同步输出；
- ⑥指示灯：正常上电时P灯亮，延时设置模式时M灯亮，控制器异常时E灯亮；
- ⑦光源接口：Ø10-3芯航空头，共4路光源输出，每一路可独立控制；
- ⑧AC插座及开关：输入AC100~240V 50/60Hz。

控制面板说明图

