

平皮带

无缝型


平皮带

F4



代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMU01		研磨面	灰色	0.3~0.4		研磨面		1	1	15	4		√	√
EMU02					1.5		1.6	30	8		√	√		
EMU03					2		2.2	50	12		√	√		
EMU04	聚氨酯				3		3.2	75	15		√	√		
EMU11		布纹	绿色	0.4~0.5		细纹理	1	1	15	4		√	√	
EMU12					1.5		1.6	30	8		√	√		
EMU13					2		2.2	50	12		√	√		
EMU14					3		3.2	75	15		√	√		
EMU21		硅胶	光面	1.8		硅胶	1	1.2	25	8		√	√	
EMU22					1.5		1.7	40	10		√	√		
EMU23					2		2.2	60	12		√	√		
EMU24					3		3.2	85	14		√	√		

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

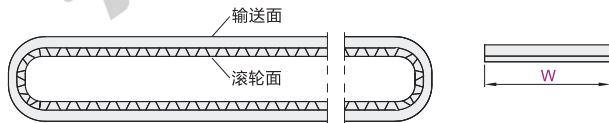

型号		皮带周长L(m) 最小单位是0.05m
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	
EMU01	10~500	0.5~3
EMU02		
EMU03		
EMU04		
EMU11		
EMU12		
EMU13		
EMU14		
EMU21		
EMU22		
EMU23		
EMU24		



请按图示订货

型号 代码 皮带宽度W 周长L(m)

EMU01 10~500 0.5~3

EMU01 — W10 — L0.5

② 可选加工

型号 代码 皮带宽度W 周长L(m) 可选加工代码

EMU01 10~500 0.5~3 PA PB...

EMU01 — W10 — L0.5 — PA



优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

3



可选加工

代码	技术说明																																																																
<p>(一根导条)</p> <p>PA PB PC PD PE PF</p> <p>(两根导条)</p> <p>FA FB FC FD FE FF</p>	<p>滚轮槽尺寸</p> <p>增加导条位置图</p> <p>一根导条位置图</p> <p>两根导条位置图</p> <p>增加PU防跑偏导条</p> <p>选型方法 PA</p> <p>① 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ② 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。 ③ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ④ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。 ⑤ 平皮带轮径与导条轮径不相同，取二者最大轮径值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代码</th> <th>底宽 B</th> <th>高度 h</th> <th>最小轮径</th> <th>选型方式</th> <th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PA/FA</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>Ø40</td> <td>可选</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>PB/FB</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>Ø50</td> <td>可选</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>PC/FC</td> <td></td> <td>3</td> <td>Ø30</td> <td>可选</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PD/FD</td> <td>10</td> <td></td> <td>Ø50</td> <td>优先★</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>PE/FE</td> <td></td> <td>6</td> <td>Ø60</td> <td>可选</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>PF/FF</td> <td>13</td> <td>8</td> <td>Ø80</td> <td>可选</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。</p>	代码	底宽 B	高度 h	最小轮径	选型方式	推荐滚轮槽尺寸								X	Y	Z	PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6	PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7	PC/FC		3	Ø30	可选				PD/FD	10		Ø50	优先★	14	12	5	PE/FE		6	Ø60	可选			8	PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10
代码	底宽 B	高度 h	最小轮径	选型方式	推荐滚轮槽尺寸																																																												
					X	Y	Z																																																										
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6																																																										
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7																																																										
PC/FC		3	Ø30	可选																																																													
PD/FD	10		Ø50	优先★	14	12	5																																																										
PE/FE		6	Ø60	可选			8																																																										
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10																																																										