




代码	类型	标配配件
ZHM71	5VDC/A	防尘盖 隔板
ZHM72	12VDC/A	
ZHM73	24VDC/A	

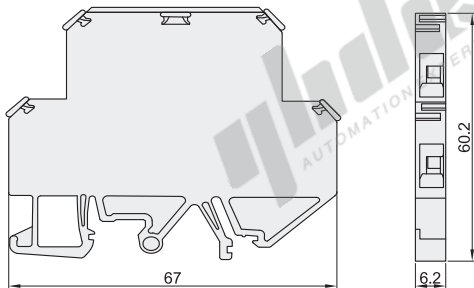

CE



接线图



视角标准：第一视角

性能表

代码	ZHM71	ZHM72	ZHM73
<b>技术参数</b>			
输入电压	5VDC±10%	12VDC±10%	24VDC±10%
输入电流	约24mA	约10mA	约7.5mA
吸合电压	85%Ue	85%Ue	85%Ue
释放电压	30%Ue	30%Ue	30%Ue
吸合时间	8ms	8ms	8ms
释放时间	4ms	4ms	4ms
最大输出电压	250VAC/30VDC	250VAC/30VDC	250VAC/30VDC
最大输出电流	5A	5A	5A
最高动作频率(额定负载)	1200次/小时	1200次/小时	1200次/小时
触点材料	AgCdo	AgCdo	AgCdo
机械寿命	2×10 <sup>7</sup>	2×10 <sup>7</sup>	2×10 <sup>7</sup>
电气寿命	1×10 <sup>5</sup>	1×10 <sup>5</sup>	1×10 <sup>5</sup>
<b>绝缘参数</b>			
线圈/触点	2500VAC	2500VAC	2500VAC
线圈/触点(常开)	1000VAC	1000VAC	1000VAC
污染等级	2	2	2
导线截面(美制)	AWG20~12	AWG20~12	AWG20~12
导线截面	0.5mm <sup>2</sup> ~4mm <sup>2</sup>	0.5mm <sup>2</sup> ~4mm <sup>2</sup>	0.5mm <sup>2</sup> ~4mm <sup>2</sup>

标配配件

附件名称	图片
防尘盖	
隔板	

请按图示订货

型号  
代码  
ZHM71  
ZHM72

报价方式 FAX 电话 邮件 电脑

可选配件

代码	类型
ZHM75	边插件

位数:2



位数:3



位数:10



型号	位数
代码	
ZHM75	2
	3
	10

请按图示订货

型号	位数
代码	
ZHM75	2
	3

ZHM75-2

报价方式 FAX 电话 邮件 电脑