

KK单轴驱动器


50系列·标准型·马达侧装 无护盖

代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质	硬度	马达支座 材质	表面处理	配置 丝杆
KK50B	标准款 伺服/步进 马达型	2	合金钢	铬钼 合金	58~62HRC	铝合金	黑色阳极氧化	台湾


① 产品不包含马达。




BM(马达下装)

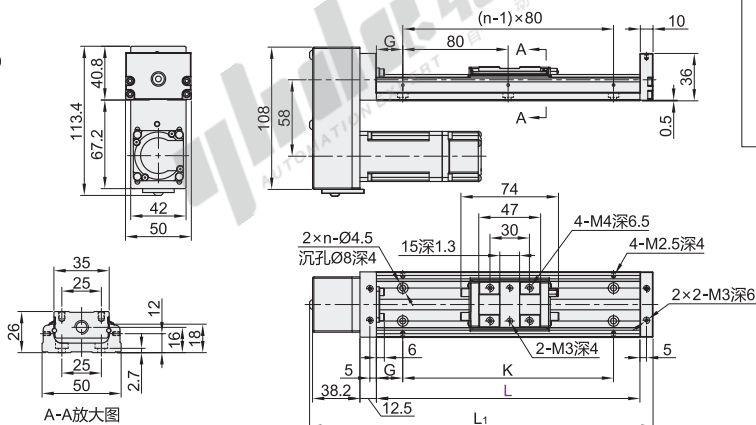

BR(马达右装)

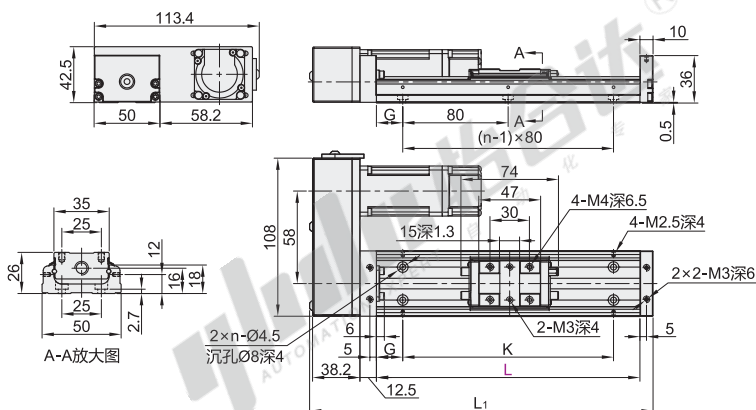

BL(马达左装)

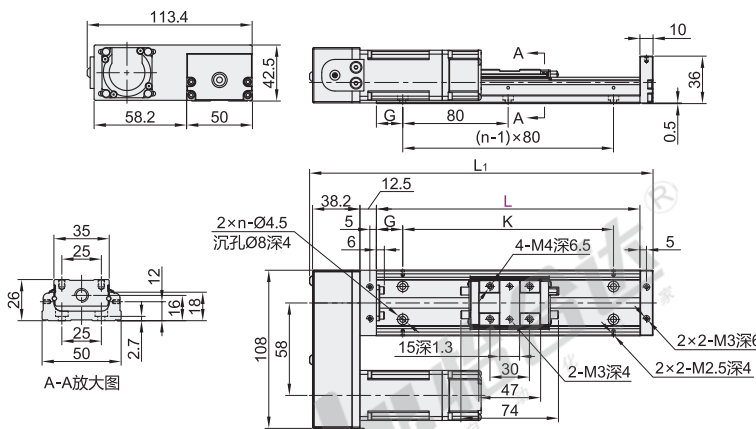

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道 选择	滚珠丝杠 轴径 导程	工作长度 L ₁	G	n	k	最大行程		重量(kg)	
KK50B	802	150※					不标识：(无)		210.7	35	2	80	70	—	0.9	—
		200	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	S0 (只有极限轨道)		260.7	20			120	55	1.1	1.3
		250	2(双滑座)	P(精密级)	BR(马达右装)	F2	S1 (极限轨道+ SX671 NPN)	8	310.7	45	3	160	170	105	1.3	1.5
		300			BL(马达左装)	F3	S2 (极限轨道+ SX674 NPN)		360.7	30	4	240	220	155	1.5	1.7
							S2P (极限轨道+ SX674 PNP)									

① 带※号轨道长度不适用双滑座。

■ 马达连接支座及与马达对应表

马达连接
支座: F1

马达连接
支座: F2

马达连接
支座: F3

视角标准: 第一视角

代码	适用 马达类型	马达 连接支座	适用品牌		输出功率
			制造厂名称	规格	
KK50B	伺服马达	F1	三菱马达	HC-PQ053	50W
				HC-PQ13	100W
				HC-KFS053	50W
				HC-KFS13	100W
	步进马达	F2	松下	SGMAH-A5	50W
				SGMAH-01	100W
				MSM5AZ	50W
				MSM501	100W
		F3	雷赛	42CM06	—

■ 极限开关/安装轨道尺寸

S0 (极限轨道)	S1 (极限轨道+ SX671 NPN)	S2 (极限轨道+ SX674 NPN) S2P(极限轨道+ SX674 PNP)

■ 精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
KK50B	150 200 250 300	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	2	4

■ 容许负载

代码	精度 等级	基本额定负载(N)			
		滚珠丝杠		直线导轨	
		C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
KK50B	一般级	1813	2910	8007	12916
	精密级	2136	3489		

■ 容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _F (N·m)		偏摆M _y (N·m)		滚动M _R (N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KK50B	一般级	116	278	116	278	222	444
	精密级						

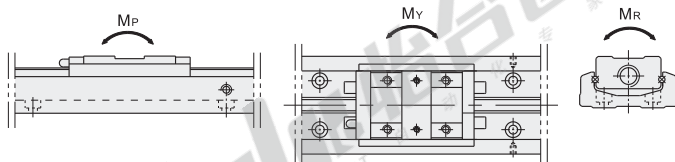

请按图示订货

型号		轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
代码	规格						
KK50B	802	150	1(单滑座) 2(双滑座)	C(一般级) P(精密级)	BM(马达下装) BR(马达右装) BL(马达左装)	F1 F2 F3	不标识: (无) S0 (只有极限轨道) S2P(极限轨道+ SX671 NPN)

KK50B — 802 — L150 — 1 — C — BR — F1 — S1



未标价(元)

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

8