卧式

代码	类型		清洁方式	输入电压	外壳材质
ZHJ87	卧式	AC型	手动清洁	AC220V	冷轧板

产品特点

- 离子气流覆盖面积大；
- 有电离指示器；
- 有专门的离子发射针清洁器；
- 有良好的接地保护功能。

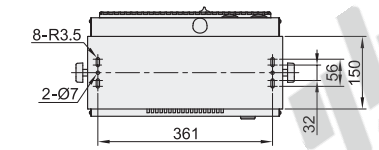

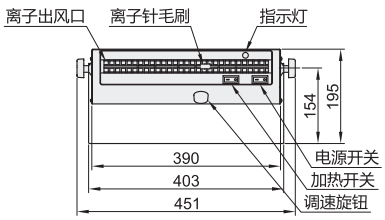



EX Example 使用示例



视角标准：第一视角

型号 代码	工作电压 (V)	消电范围 (mm)	功率 (W)	距风扇300mm处 消电时间	距风扇300mm处 离子平衡度	出风量 (CFM)	噪音 (dB)	工作湿度	工作温度 (℃)	臭氧浓度 (ppm)
ZHJ87	AC5600	600×600	50	≤2S	≤|±30V|	70～120	50～65	<75%	0～50	≤ 0.03

请按图示订货

型号 ZHJ87

未税价(元)

优惠价

数量	1～5	6～
价格	100%	另行报价

交货期 1

多头式

代码	类型		清洁方式	输入电压	外壳材质
ZHJ88	多头式	AC型	自动清洁	AC220V	冷轧板

产品特点

- 内置离子针自动清洁功能，自动记忆，自动清洁；
- 风力调节范围宽；
- 除静电速度快，平衡电压低，安全性能高；
- 可安装于设备内部消除静电。

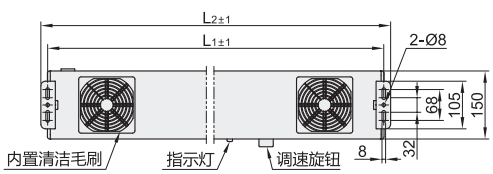



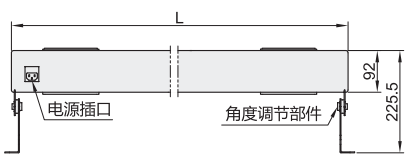

EX Example 使用示例

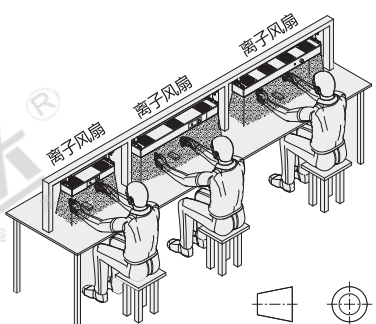

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 风扇数量	L	L_1	L_2	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	功率 (W)	距风扇300mm处 消电时间	距风扇300mm处 离子平衡度	出风量 (CFM)	噪音 (dB)	工作湿度	工作温度 (℃)
ZHJ88	2	550	549	579	AC5000	100～600	15	≤2S	≤|±10V|	80～220	45～55	<65%	0～40
	3	1000	999	1029			20			120～330	45～60		
	4						25			160～330			

请按图示订货

型号

代码	风扇数量
ZHJ88	2
	3

ZHJ88 — 2

未税价(元)

优惠价

数量	1～5	6～
价格	100%	另行报价

交货期 6