

# 法兰型无油衬套

特殊铜合金

无油衬套

E1


代码	类型	材质	内径公差	外径公差	耐热温度
OFG61	圆法兰型	特殊铜合金	F7	h7	-30 ~ 150°C
OFG65	对边法兰型				



- ① 高速轻载(供油条件下);
- ② 与本产品相配轴径公差: f8、g6(仅供参考);
- ③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油, 利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔, 请勿用力敲击产品, 以免引起产品变形;
- ④ 请在使用时定期润滑。

圆法兰型 OFG61

对边法兰型 OFG65

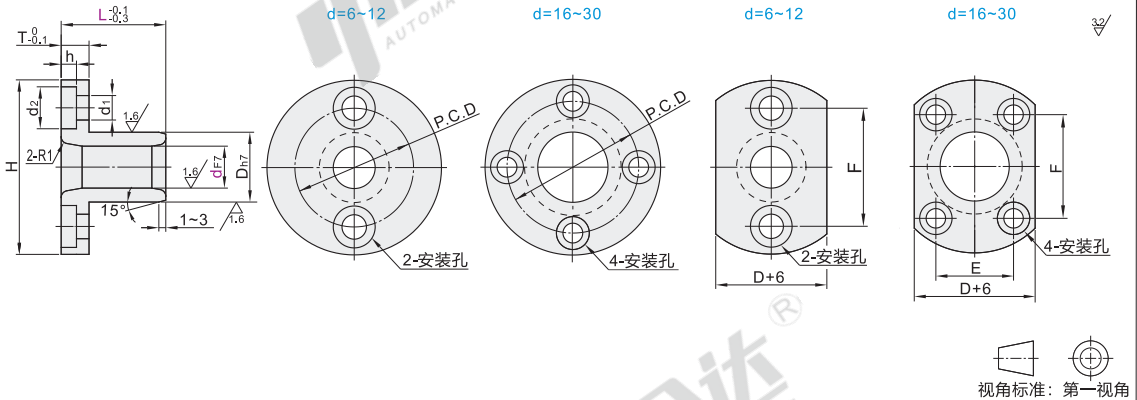

型号		L										适用内六角薄圆柱头螺钉(需另行采购)						
代码	d <sub>F7</sub>																	
圆法兰型 OFG61	6	+0.022 +0.010	15	20														
	8	+0.028 +0.013	15	20	25	30												M3×10(2个)
	10		20	25	30	35												
	12	+0.034 +0.016	20	25	30	35	40											M4×12(2个)
对边法兰型 OFG65	16		25	30	35	40	50											M4×12(4个)
	20		25	30	35	40	50	60										M5×16(4个)
	25	+0.041 +0.020	30	35	40	50	60	70										
	30		30	35	40	50	60	70										M6×20(4个)



型号		L	
代码	d	L	
OFG61	6	15	20
OFG65	8	20	25

OFG61 — d6 — L15



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

