


悬臂控制箱辅件

悬臂系列

简易支架套件

代码	类型	材质		颜色	表面处理
		接线盒	ADC12		
AEG08-DKBS	简易支架套件	支撑架	SPCC	岩石灰 (近似RAL7012)	烤漆
		键盘托	A6063-T5	氧化本色	喷砂氧化


① 适用于吊臂4460系列；套件主要包括：接线盒、支撑架、键盘托。

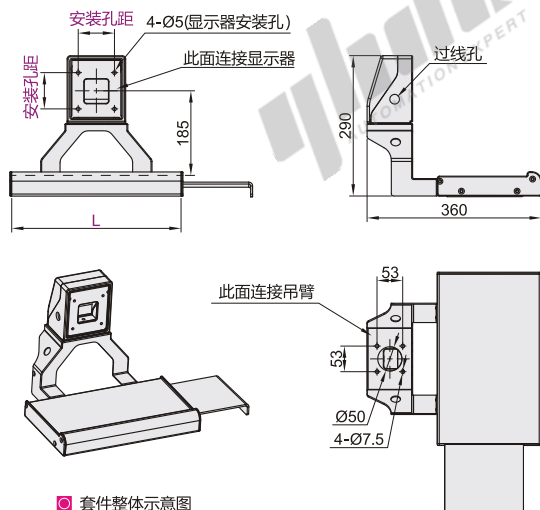

套件整体示意图

EX

Example
使用示例



视角标准：第一视角

代码	型号	显示器安装孔距	键盘托长度L (最小单位1)
AEG08-DKBS		75	(300~)
		100	由客户需求选定



请按图示订货

代码	型号	显示器安装孔距	键盘托长度L (最小单位1)
AEG08-DKBS		75	(300~)
		100	由客户需求选定


AEG08-DKBS-75-L350

滑轨组模块


代码	类型	材质			表面处理
		导轨	滑块	轴承	
AEG08-HG	滑轨组模块	SUJ2	铝合金	SUJ2	喷砂氧化

① 主要与吊臂一起使用，可在一定范围内移动，增大了吊臂工作范围，使用更加便捷。

② 滑轨模组长度L，由客户需求选定。

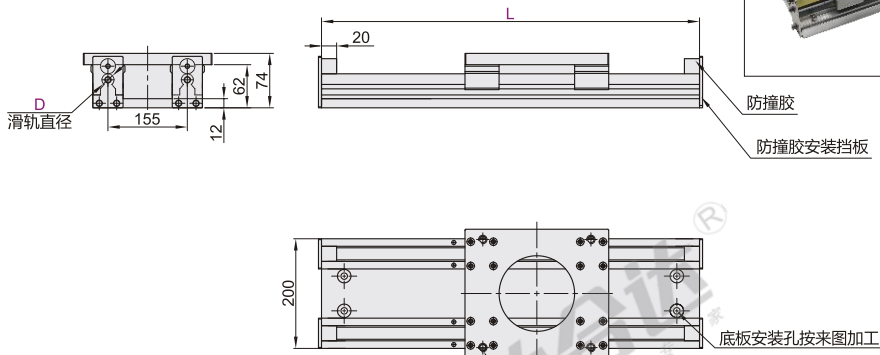

来图定制



防撞胶
防撞胶安装挡板

底板安装孔按来图加工

滑轨组模块包含：

1. 滑轨，滑块；
2. 转接板，可转接4460系列、5575系列、60系列、6060系列、6080系列吊臂顶座。

注：开孔尺寸与其搭配吊臂型号接头一致

视角标准：第一视角

代码	型号	滑轨直径D	L (最小单位1)	可选辅件
AEG08-HG		20	500~10000	无指定 R(带挡边防撞胶)



请按图示订货

代码	型号	滑轨直径D	L (最小单位1)	可选辅件
AEG08-HG		20	500~10000	无指定 R(带挡边防撞胶)

AEG08-HG-D20-L500

① 滑轨模组长度L超过3米需拼接。