

电子尺


◀ 小型铰接型/微型铰接型

■ 小型铰接型

代码	类型
ZMC02	小型铰接型

■ 特点

- 分辨率优于0.01mm;
- 信号输出类型为电阻输出型, 电位计输出原理, 供电电压0~24V;
即: 如供电电压为5V, 那么输出信号为0~5V, 如供电电压为24V, 那么输出信号为0~24V;
- 方便安装及拆卸。

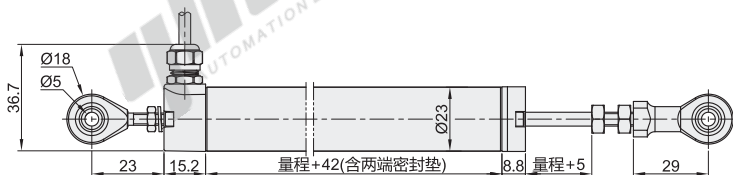

视角标准: 第一视角

代码	型号	出线方式
ZMC02	25 50 75 100 150 200 250 300 400 500	侧出线1m

① 更多量程及线长需要敬请联系怡合达。



请按图示订货

代码	型号
ZMC02	50 75 100

ZMC02 — 50

■ 技术参数表


量程	25mm	50~150mm	200~500mm
独立线性度(±%FS)	±0.10%		±0.05%
电阻公差±10%	2.0KΩ	5.0KΩ	
机械行程	量程+3mm		
重复性精度	0.01mm		
滑刷正常工作电流	≤10μA		
工作温度范围	-60℃~+150℃		
最大运行速度	5m/S		
灵敏度	1		

■ 微型铰接型

代码	类型
ZMC03	微型铰接型

■ 特点

- 分辨率优于0.01mm;
- 信号输出类型为电阻输出型, 电位计输出原理, 供电电压0~24V;
即: 如供电电压为5V, 那么输出信号为0~5V, 如供电电压为24V, 那么输出信号为0~24V;
- 方便安装及拆卸。

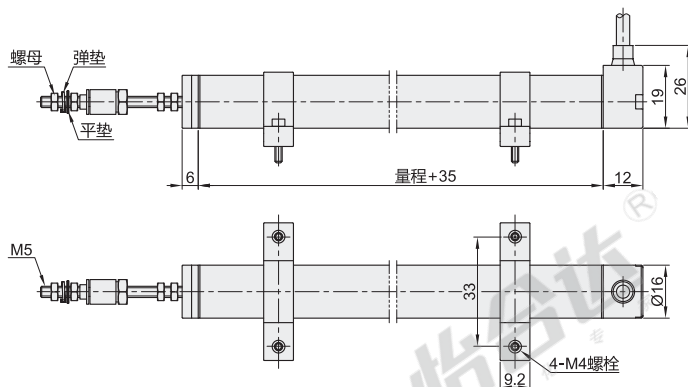

视角标准: 第一视角

代码	型号	出线方式
ZMC03	10 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300	侧出线1m

① 更多量程及线长需要敬请联系怡合达。



请按图示订货

代码	型号
ZMC03	50 75 100

ZMC03 — 50

■ 技术参数表

量程	10~25mm	50~75mm	100~300mm
独立线性度(±%FS)	±0.10%		±0.05%
电阻公差±10%	2.0KΩ	5.0KΩ	
机械行程	量程+3mm		
重复性精度	0.01mm		
滑刷正常工作电流	≤10μA		
工作温度范围	-60℃~+150℃		
最大运行速度	5m/S		
灵敏度	1		