


最大穿线数量60

| 代码 | 类型 | 材质 | 防护等级 | 阻燃等级 | 使用温度(静态) |
|-------|----------|----|------|---------|---------------|
| ZIL80 | 最大穿线数量60 | 尼龙 | IP54 | UL94-V0 | -40°C ~ 140°C |

特点: 无卤, 无硅。
高度: 17mm

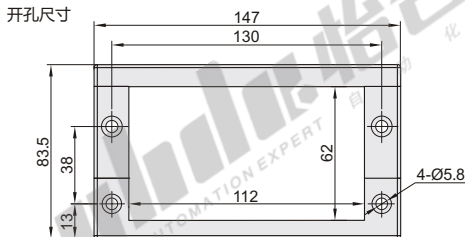


| 型号 | | 模块数 | 示意图 | 穿芯模块 (小/大) | 适用模块 |
|-------|-----|-----|-----|----------------|---|
| 代码 | 规格 | | | | |
| ZIL80 | 24E | 15 | | 15 (小) | ZIL85(P696) |
| | | 12 | | 11 (小) / 1 (大) | ZIL85(P696) ZIL86(P696) ZIL87(P697) |
| | | 9 | | 7 (小) / 2 (大) | |

最大穿线数量80

| 代码 | 类型 | 材质 | 防护等级 | 阻燃等级 | 使用温度(静态) |
|-------|----------|----|------|---------|---------------|
| ZIL81 | 最大穿线数量80 | 尼龙 | IP54 | UL94-V0 | -40°C ~ 140°C |

特点: 无卤, 无硅。
高度: 17mm

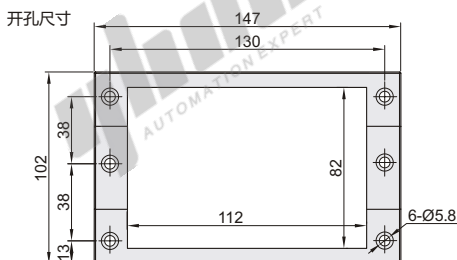

| 型号 | | 模块数 | 示意图 | 穿芯模块 (小/大) | 适用模块 |
|-------|------|-----|-----|----------------|---|
| 代码 | 规格 | | | | |
| ZIL81 | 24MT | 20 | | 20 (小) | ZIL85(P696) |
| | | 17 | | 16 (小) / 1 (大) | |
| | | 14 | | 12 (小) / 2 (大) | ZIL85(P696) ZIL86(P696) ZIL87(P697) |
| | | 8 | | 4 (小) / 4 (大) | |



| 型号 | | |
|-------|------|-----|
| 代码 | 规格 | 模块数 |
| ZIL81 | 24MT | 20 |
| | | 17 |

ZIL81-24MT-20