


国产拖链/接头

高性价比型 · 18系列 · 内径打开 · 横梁单侧可开
一般用 小型(半封闭式)

拖链



代码	类型	内高	打开方式	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB Y13	一般用	18	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

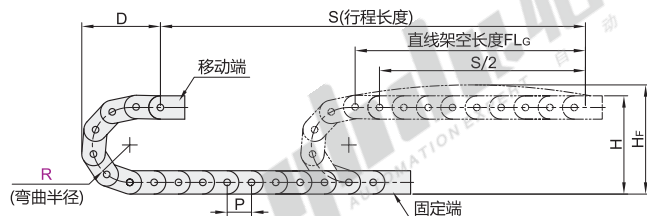

- H=理论安装高度
- H_F=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量


内径打开



① 架空长度
FLG=直线架空长度

接头安装方式选择


带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

① 每米链节数=1000÷节距P

① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。




型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度H _F	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)								
代码	规格									H	D	K													
VBY13	1818	28								79	101	210	99				≈0.41								
		38								99	111	241	119												
		48						18	29		119	121	273	139											
		60								143	133	310	163												
		75								173	148	358	193												
	1825	28								79	101	210	99				≈0.43								
		38								99	111	241	119												
		48						25	36		119	121	273	139											
		60								143	133	310	163												
		75								173	148	358	193												
	1837	28	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY13	18	23			30.5	79	101	210	99	16	1.5	1.4									
		38								99	111	241	119												
		48								119	121	273	139												
		60								143	133	310	163												
		75								173	148	358	193												
	1850	28					79	101		210	99														
		38					99	111		241	119														
		48					119	121		273	139														
		60					143	133		310	163														
		75					173	148		358	193														


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VE Y13	18系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

规格: 1818

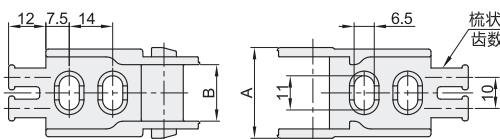

规格: 1825/1837/1850

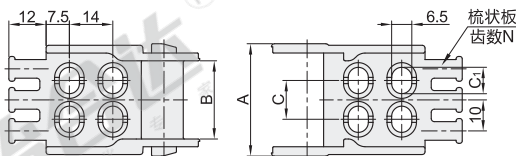

型号	内宽	A	B	C	C ₁	梳状板齿数N	适用拖链
代码	规格						
VE Y13	1818	18	29.2	18.2	—	2	VB Y13-1818
	1825	25	36.2	25.2	12.5	3	VB Y13-1825
	1837	37	48.2	37.2	22	4	VB Y13-1837
	1850	50	61.2	50.2	35	5	VB Y13-1850

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格		
VB Y13	1818	28	(带梳状板) VE Y13
	38		

接头(单买接头型号)

型号	规格
代码	
VE Y13	1818



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
3



请按图示订货

VB Y13—1818—R28—N20—VE Y13

VE Y13—1818