



工程塑料

代码	类型	材质
OBL01	直柱型	工程塑料

产品特点:

- 具有紧凑的转弯半径;
- 可延长传送带使用寿命;
- 适用产品传送等传输作业中。

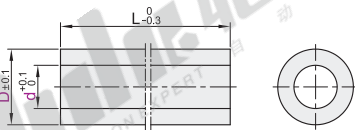

视角标准: 第一视角

型号		D	L
代码	d		
OBL01	3.1	9	50
	4.1		
	5.1	11	
		14	
	6.1	12	
		14	
		12	70
	8.1	14	
		18	
	10.1	20	



请按图示订货

型号		
代码	d	D
OBL01	d	11
		14

OBL01—d5.1—D14



未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期




12

陶瓷铝管

代码	类型	材质		耐热温度 (°C)
		外壳	衬套	
OBL11	直柱型	陶瓷铝管	工程塑料	-40~90
OBL12			高性能塑料	-100~180

产品特点:

- 耐粉尘、低噪音;
- 具有紧凑的偏转半径;
- 硬质陶瓷化表面铝管, 两端装配塑料衬套。

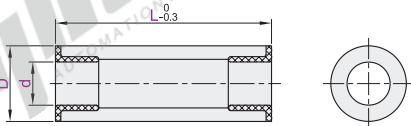

视角标准: 第一视角

型号		d公差		D		L
代码	d	OBL11	OBL12			
工程塑料 OBL11 高性能塑料 OBL12	4			9	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$	30 50
	5	$\begin{smallmatrix} +0.068 \\ +0.020 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +0.058 \\ +0.010 \end{smallmatrix}$	11		
	6			12		
	8	$\begin{smallmatrix} +0.083 \\ +0.025 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +0.071 \\ +0.013 \end{smallmatrix}$	14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$	30 50 70
				18		
	10			16		
	14	$\begin{smallmatrix} +0.102 \\ +0.032 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +0.086 \\ +0.016 \end{smallmatrix}$	20		50 70 100
	18			25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.033 \end{smallmatrix}$	



请按图示订货

型号			
代码	d	D	L
OBL11	4	9	30 50
	5	11	30 50 70

OBL11—d4—D9—L30



未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

12