
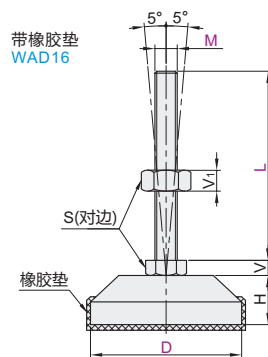
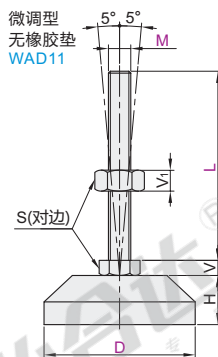



代码	类型	底座工艺	材质			表面处理
			底座	螺杆	橡胶垫	
WAD01	固定调节型	无橡胶垫	SUS304	SUS304	—	—
WAD02			—	—	—	镀锌
WAD03			—	—	—	镀铬
WAD04			S45C	S45C	—	镀硬铬
WAD05			—	—	—	无电解镀镍
WAD06	固定调节型	车制底座	SUS304	SUS304	—	—
WAD07			—	—	—	镀锌
WAD08			—	—	—	镀铬
WAD09			S45C	S45C	丁腈橡胶(NBR)	镀硬铬
WAD10			—	—	—	无电解镀镍
WAD11	微调型	无橡胶垫	SUS304	SUS304	—	—
WAD16		带橡胶垫	SUS304	SUS304	丁腈橡胶(NBR)	—

- ① 带橡胶垫的型号因橡胶垫存在受压变形的问题，在推荐负载内使用变形量不会过于明显。
 ② 如不考虑橡胶垫变形后外观问题，可以按照无橡胶垫的推荐负载上限上使用。
 ③ 带橡胶垫的产品在需要移动设备时请将脚杯调节至离地10mm左右，防止橡胶垫与地面摩擦后脱落的问题。
 ④ 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
 ⑤ 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

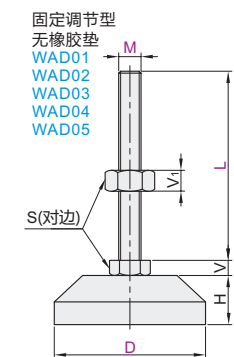

型号		D	M	L	螺距	S	H	V	V ₁	垂直承载能力 (Kg)		参考重量 (Kg/pcs)
代码										无橡胶垫	有橡胶垫	
固定调节型	WAD01 WAD02 WAD03 WAD04 WAD05	12	50									0.78
			75									0.80
			100	1.75	19			8	10	800	400	0.82
			125									0.84
			150									0.86
	WAD06 WAD07 WAD08 WAD09 WAD10	14	50									0.69
			75									0.75
			100	2	22			9	11	1000	600	0.82
			125									0.85
			150									0.88
	WAD11 WAD16	16	50									0.83
			75									0.85
			100									0.87
			125	2	24			10	13	2000	1200	0.94
			150									1.01
固定调节型	WAD01 WAD02 WAD03 WAD04 WAD05	20	50									1.09
			75									1.13
			100	2.5	30			13	16	4000	2200	1.17
			125									1.23
			150									1.31
	WAD06 WAD07 WAD08 WAD09 WAD10	20	50									1.39
			75									1.02
			100									1.08
			125	2.5	30			13	16	2500	1800	1.13
			150									1.20
	WAD11 WAD16	24	50									1.28
			75									1.41
			100									1.5
			125	3	36			16	19	3500	2200	1.59
			150									1.67
固定调节型	WAD01 WAD02 WAD03 WAD04 WAD05	30	50									1.74
			75									1.25
			100									1.27
			125									1.29
			150	3	36			16	19	3500	2200	1.36
	WAD06 WAD07 WAD08 WAD09 WAD10	30	50									1.43
			75									1.5
			100									1.57
			125									1.57
			150									1.57
	WAD11 WAD16	30	50									1.57
			75									1.57
			100									1.57
			125									1.57
			150									1.57

型号		D	M	L	螺距	S	H	V	V ₁	垂直承载能力 (Kg)		参考重量 (Kg/pcs)
代码										无橡胶垫	有橡胶垫	
固定调节型	WAD01 WAD02 WAD03 WAD04 WAD05	20	50									1.35
			75									1.37
			100	2.5	30			13	16	4000	2200	1.39
			125									1.47
			150									1.62
	WAD06 WAD07 WAD08 WAD09 WAD10	100	50									1.65
			75									1.7
			100									1.77
			125									1.38
			150									1.46
	WAD11 WAD16	24	50									1.55
			75									1.62
			100									1.7
			125	3	36			16	19	5000	3000	1.83
			150									1.93
固定调节型	WAD01 WAD02 WAD03 WAD04 WAD05	20	50									2.05
			75									2.18
			100	2.5	30			13	16	5000	—	2.3
			125									1.31
			150									1.37
	WAD06 WAD07 WAD08 WAD09 WAD10	20	50									1.44
			75									1.52
			100	2.5	30			13	16	5000	—	1.67
			125									1.82
			150									1.92
	WAD11 WAD16	24	50									1.47
			75									1.57
			100									1.63
			125									1.7
			150	3	36			16	19	5500	—	1.75
固定调节型	WAD01 WAD02 WAD03 WAD04 WAD05	120	50									1.8
			75									1.85
			100									1.9
			125									1.97
			150									2.04
	WAD06 WAD07 WAD08 WAD09 WAD10	30	50									1.62
			75									1.67
			100									1.74
			125									1.87
			150	3.5	46			24	24	6000	—	1.96
	WAD11 WAD16	30	50									2.08
			75									2.19
			100									2.31
			125									2.40
			150									2.51

☑ 可选加工(请在怡合达网站搜索查看)



型号		D	M	L
代码				
WAD16	40B	<24	<100	

WAD16—D100—M24—L100

型号		D	M	L	可选加工代码
代码					
WAD16	40B	<24	<100	40B	WS...

WAD16—D100—M24—L100—WS



优惠价		数量	1~9	10~
数量	价格			
100%	另行报价			

未税价(元)



交货期	
数量	1

1