


代码	类型		材质	表面处理	防水防尘等级	抗冲击等级
ZKN18	带雨帽型	挂墙式	SUS304	拉丝	IP66	IK10
ZKN19			冷轧钢	波纹饰面		

特点:

- PU发泡密封条确保箱体达到IP66的防护等级;
- 各种类型及尺寸的凸台确保进出线方便;
- 镀锌安装板也可在箱体外做布线用;
- 箱口多层保护槽不但起加固作用,而且能防止门板打开时脏物和水进入箱内;
- 带双齿锁芯的专业锁系统开和关都极为便捷。

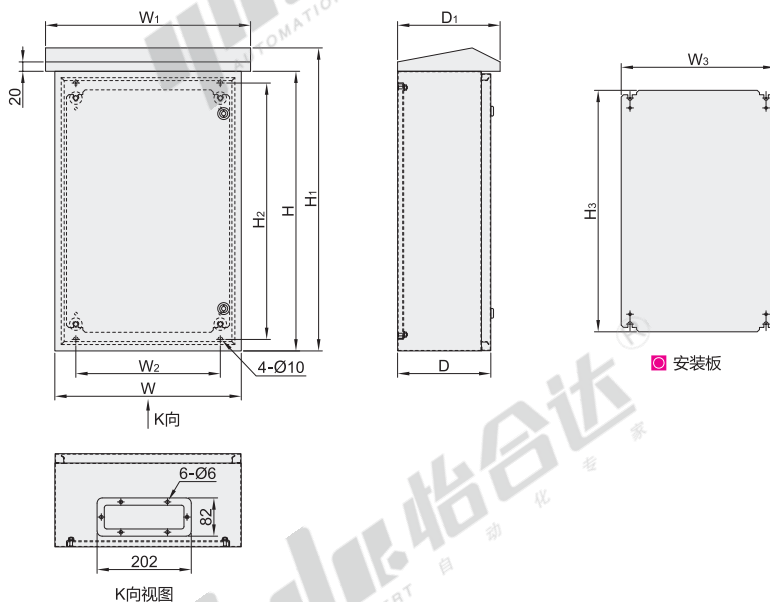

安装板



视角标准: 第一视角

型号		外形尺寸								安装板尺寸		箱体厚度	安装板厚度
代码	规格	H高度	W宽度	D深度	H ₁	W ₁	D ₁	H ₂	W ₂	H ₃	W ₃		
ZKN18 ZKN19	302520	300	250	200	350	290	220	250	160	250	200	1.2	2
	403015			150			170						
	403020		300	200		340	220		210		250		
	403025	400		250	450		270	350		350			
	404015			150			170						
	404025		400	250		440	270		310		350		
	504020			200			220						
	504025	500		250	550		270	450		450			
	505020		500	200		540	220		410		450		
	505025			250			270						
	604020		400	200		440	220		310		350		
	604025			250			270						
	605020	600		200	650		220	550		550			
	605025			250			270						
	605030		500	300		540	320		410		450		
	705020			200			220	650		650			
	705025	700		250	750		270						
	806020			200			220						
	806025	800	600	250	850	640	270	750	510	750	550		
	806030			300			320						
	1008025	1000	800	250	1050	840	270	950	710	950	750		
	1008030			300			320						
	1206030		600			640			510		550		
	1208025	1200	800	250	1250	840		1150	710	1150	750		
	12010025		1000			1040	270		910		950		



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZKN18	302520
	403015

ZKN18 — 302520