

平行可逆定速电机/减速机

电机法兰尺寸60
GN组合型 功率6W


电机法兰尺寸60
GN组合型 功率6W

平行可逆定速电机/减速机


| 代码 | 类型 | | 齿轮类型 |
|-------|--------|-----|------|
| ZJY01 | 可逆定速电机 | 电机 | GN型 |
| ZJV07 | | 减速机 | |



减速机+电机

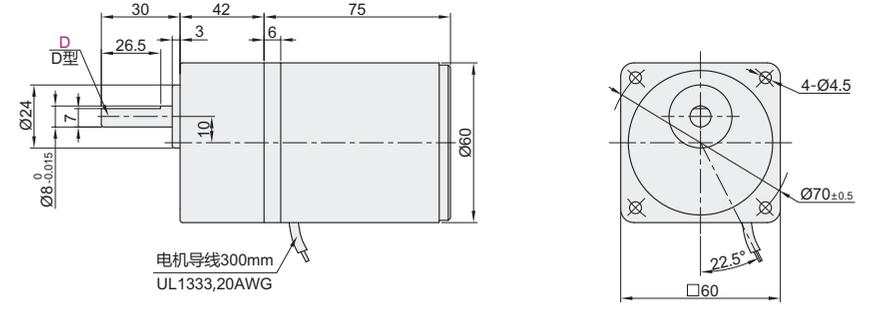

电机

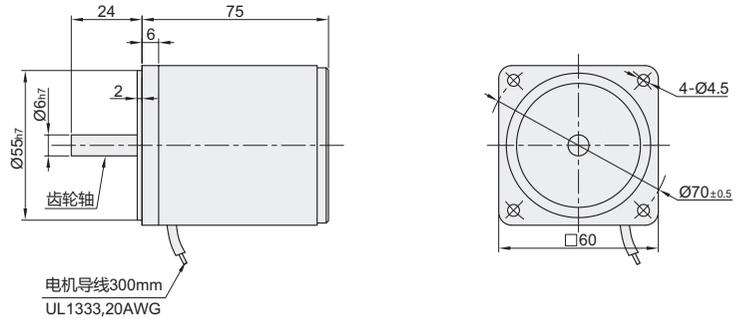

视角标准：第一视角

减速机

| 代码 | 减速比 rpm | 轴型 | 轴承类型 | 50Hz | | 60Hz | | 重量 kg | 适用电机 | | |
|-------|---------|------|-------------|--------|-------|------|--------|-------|------|-------|-----|
| | | | | 转速 rpm | 扭矩 | | 转速 rpm | | | 扭矩 | |
| | | | | | kg-cm | N-m | | | | kg-cm | N-m |
| ZJV07 | 3 | D | B1 滚珠轴承型 | 500 | 1.22 | 0.12 | 600 | 1.02 | 0.10 | ZJY01 | |
| | 3.6 | | | 417 | 1.43 | 0.14 | 500 | 1.22 | 0.12 | | |
| | 5 | | | 300 | 1.94 | 0.19 | 360 | 1.63 | 0.16 | | |
| | 6 | | | 250 | 2.35 | 0.23 | 300 | 1.94 | 0.19 | | |
| | 7.5 | | | 200 | 2.96 | 0.29 | 240 | 2.45 | 0.24 | | |
| | 9 | | | 166 | 3.57 | 0.35 | 200 | 2.96 | 0.29 | | |
| | 12.5 | | | 120 | 4.96 | 0.49 | 144 | 4.18 | 0.41 | | |
| | 15 | | | 100 | 5.92 | 0.59 | 120 | 5.00 | 0.5 | | |
| | 18 | | | 83 | 7.14 | 0.71 | 100 | 5.92 | 0.59 | | |
| | 25 | | | 60 | 8.98 | 0.89 | 72 | 7.45 | 0.74 | | |
| | 30 | | | 50 | 11.2 | 1.1 | 60 | 8.98 | 0.89 | | |
| | 36 | | | 41 | 13.3 | 1.3 | 50 | 11.2 | 1.1 | | |
| | 50 | | | 30 | 16.3 | 1.6 | 36 | 13.3 | 1.3 | | |
| | 60 | | | 25 | 19.4 | 1.9 | 30 | 16.3 | 1.6 | | |
| | 75 | | | 20 | 24.5 | 2.4 | 24 | 20.4 | 2.0 | | |
| | 90 | | | 16 | 29.6 | 2.9 | 20 | 24.5 | 2.4 | | |
| | 100 | | | 15 | 30.0 | 3 | 18 | 26.5 | 2.6 | | |
| | 120 | | | 12.5 | 30.0 | 3 | 15 | 30.0 | 3 | | |
| 150 | 10 | 30.0 | 3 | 12 | 30.0 | 3 | | | | | |
| 180 | 8.3 | 30.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | | | | | |
| 200 | 7.5 | 30.0 | 3 | 9 | 30.0 | 3 | | | | | |

① 减速比25、30、36、50的电机反方向回转，其余减速比电机同一个方向回转。
② 回转数以电机的同步回转数（50Hz:1500rpm,60Hz:1800rpm）为基准，除以减速比来计算。实际的回转数随负载的大小，因此标示的数值少2-20%左右。



| 型号 | | 轴型 | 轴承类型 |
|-------|-----|----|------|
| 代码 | 减速比 | | |
| ZJV07 | 3.6 | D | B1 |

ZJV07-3-D-B1



电机

| 型号 | | 电极 | 功率 W | 电压 V | 频率 Hz | 启动扭矩 N·m | 额定扭矩 N·m | 电容 μF | 适用减速机 | 重量kg |
|-------|------|----|------|------|-------|----------|----------|-------|-------|------|
| 代码 | 规格 | | | | | | | | | |
| ZJY01 | A110 | 4 | 6 | 110 | 50 | 0.060 | 0.048 | 4.0 | ZJV07 | 0.8 |
| | C220 | 4 | 6 | 220 | 50 | 0.055 | 0.048 | 1.0 | | |

① 交流感应定速电机，是获得CE认证的产品，为过热保护型。



| 型号 | | 电极 |
|-------|------|----|
| 代码 | 规格 | |
| ZJY01 | A110 | 4 |
| | C220 | |

ZJY01-A110

平行
减速
电机

平行
减速
电机