


接线盒

微型快插式端子型



代码	类型	材质	防护等级
ZKN71	微型快插式端子型	塑料	IP66
ZKN70			

特点:


- 采用高质量ABS材质注塑而成, 内置高强度PCB和直插式接线端子;
- 耐腐蚀、耐酸碱、抗震动、抗冲击性能强(IK07/08), 高防护等级(IP66/67), 高性能端子(承受电流10A);
- 结构稳定简洁, 可根据不同使用场景进行线路短接, 每个端子接口可以接多条线, 解决并线问题;
- 适用于工业自动化、智能装备、物流、物联网等行业。

注意: 极数P表示上一组端子为1P, 独立一组端子上下连通。

单排端子

ZKN71


极数: 6P/10P/17P/20P

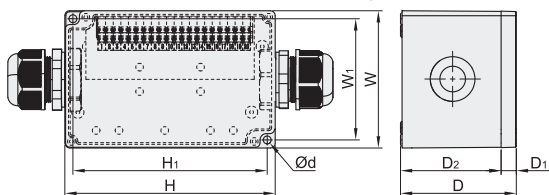

双排端子

ZKN71


极数: 34P/40P

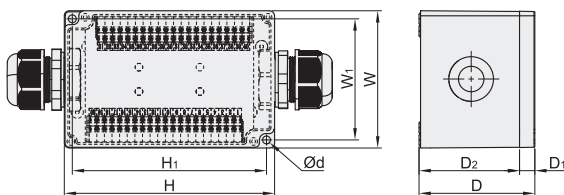

单排端子

ZKN70


极数: 6P/10P/17P/20P

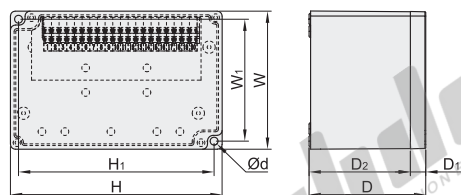

双排端子

ZKN70

极数: 34P/40P

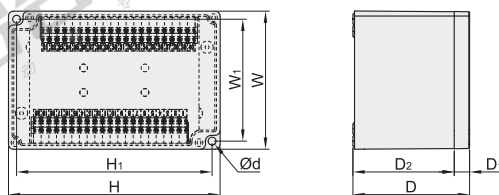

代码	型号	极数	上盖颜色	端子排数	外形尺寸(mm)						接头规格 (仅ZKN71)		
					W(宽度)	H(长度)	D(高度)	W ₁	H ₁	D ₁		D ₂	d
带接头 ZKN71	无接头 ZKN70	6P	无指定(灰色盖) T(透明盖)	单排	55	70	43	44.6	59	8	35	4.9	
		10P				91			80.7			5.3	
		17P			138	75	79.5	127.5	10	65	5.2		
		20P											
34P	90	138	75	79.5	127.5	10	65	5.2					
40P													
												PG25	
													PG29



型号		上盖颜色
代码	极数	
ZKN71	6P	无指定(灰色盖)
ZKN70	10P	T(透明盖)

ZKN71 - 6P - T

