

直角可逆调速电机 / 减速机



电机法兰尺寸104
GU组合型 功率180W

电机法兰尺寸104
GU组合型 功率180W



直角可逆调速电机 / 减速机

代码	类型	输出轴	齿轮类型
ZKR86	可逆调速电机	电机	—
ZKR15	减速机	实心轴	GU型
ZKR16	减速机	空心轴	GU型



减速机+电机
(输出轴：实心轴)
(ZKR86+ZKR15)

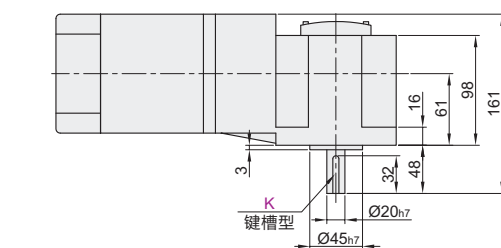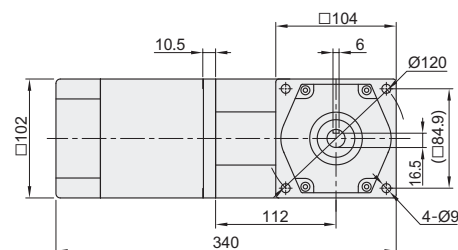

减速机+电机
(输出轴：空心轴)
(ZKR86+ZKR16)

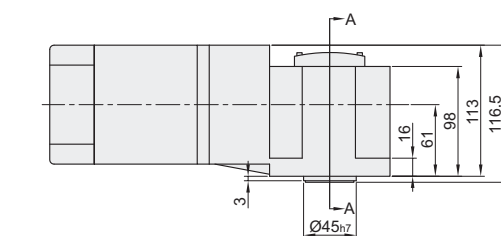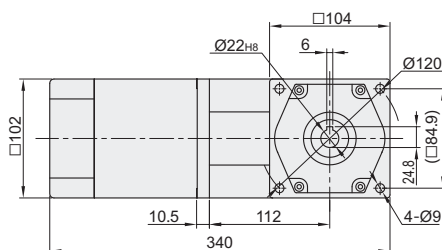

电机
ZKR86

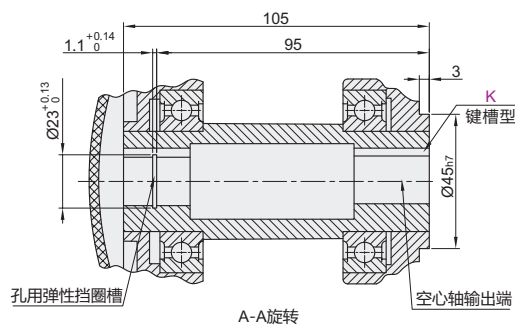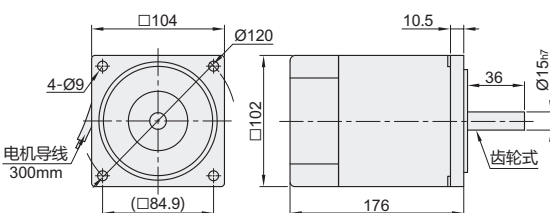

视角标准：第一视角

代码	规格	电极	功率 W	电压 V	频率 Hz	启动扭矩 N·m	额定扭矩 N·m	电容 μF	适用速度控制器	适用减速机	重量kg
ZKR86	A110	4	180	110	50	1.837	1.47	40.0	ZKR91-180-110-104	ZKR15/16	5.0
	C220			220				10.0	ZKR91-180-220-104		

获得CE认证的产品，为过热保护型。



请按图示订货

电机

代码	规格	电极
ZKR86	A110	4
	C220	

ZKR86—A110

减速机

型号		轴型	轴承类型	50Hz			60Hz			重量 kg	适用电机
代码	减速比 rpm			转速 rpm	扭矩		转速 rpm	扭矩			
					kg-cm	N-m		kg-cm	N-m		
实心轴 ZKR15	3		500	32.3	3.17	600	26.92	2.642	ZKR15 3.9	ZKR86	
	5		300	54	5.28	360	45	4.4			
	7.5		200	81	7.92	240	67.5	6.6			
	10		150	94.7	9.28	180	78.92	7.733			
	12.5		120	127.5	12.68	144	106.25	10.483			
	15		100	154.5	15.23	120	128.75	12.692			
	18		83	170	16.7	99.6	141.67	13.917			
	20		75	189	18.7	90	157.5	15.583			
	25		60	237	23.2	72	197.5	19.333			
	30		50	284	27.8	60	236.67	23.167			
空心轴 ZKR16	36	K 键槽型	B1 滚珠轴承型	41	310	30.1	49.2	258.33	25.083	ZKR16 3.8	ZKR86
	40			37	344	33.4	44.4	286.67	27.833		
	50			30	430	42.2	36	358.33	35.167		
	60			25	440	43	30	366.67	35.833		
	75			20	440	43	24	366.67	35.833		
	100			15	440	43	18	366.67	35.833		
	120			12	440	43	14.4	366.67	35.833		
	150			10	440	43	12	366.67	35.833		
	180			8	440	43	9.6	366.67	35.833		
	200			7	440	43	8.4	366.67	35.833		
250	6	440	43	7.2	366.67	35.833					
300	5	440	43	6	366.67	35.833					
500	3	440	43	3.6	366.67	35.833					

当负载扭矩超过减速机最大允许负载扭矩，并有堵转情况存在时，请在减速机输出轴和负载连接处加装扭矩限制装置，确保齿轮减速机正常运行。

回转数以电机的同步回转数（50Hz:1500rpm,60Hz:1800rpm）为基准，除以减速比来计算。实际的回转数随负载的大小，因此标示的数值少2-15%左右。

减速机



请按图示订货

代码	减速比	轴型	轴承类型
ZKR15	3	K	B1
	5		

ZKR15—3—K—B1



直角减速机