



支柱安装板/顶板支柱/底座用支柱

支柱安装板

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
RCS01	支柱安装板	45	S45C	发黑
RCS02				喷细砂无电解镀镍
RCS03				光镀锌(蓝色)

- ① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用镀锌或喷细砂无电解镀镍产品。

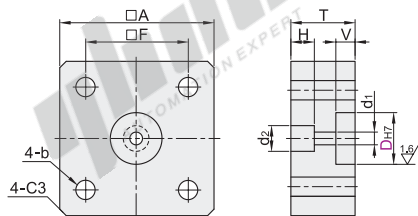

代码	型号		d1	d2	A	T	F	H	b	V	安装螺钉尺寸	
	代码	D _{H7}									支柱用	底座用
RCS01	13	+0.018 0	6.6	11	50	22	32	7	6.6	6	M6	M6
RCS02	16	+0.021 0	9	14	65	25	40	9	9	8	M8	M8
RCS03	20	+0.021 0	13	20	75	38	50	14	12	10	M12	M10
RCS03	30		17	26	100		63	18	14		M16	M12



请按图示订货

代码	型号	D _{H7}	d1
RCS01	13	6.6	
RCS02	16	9	

RCS01—D13



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	




交货期	5
-----	---

顶板支柱/底座用支柱


代码	类型	材质		硬度	表面处理	附件
		国标	相当			
RCT01	顶板支柱	Q235	SS400	—	发黑	螺帽
RCT02		45	S45C	55HRC~	无电解镀镍	
RCT31	底座用支柱	Q235	SS400	—	镀硬铬	—
RCT36		0Cr18Ni9	SUS304	—	无电解镀镍	
RCT41						



顶板支柱
RCT01/02

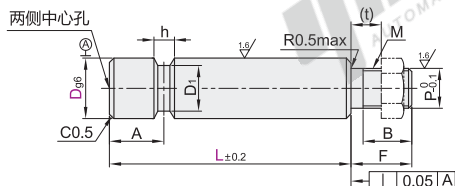

底座用支柱
RCT31/36/41

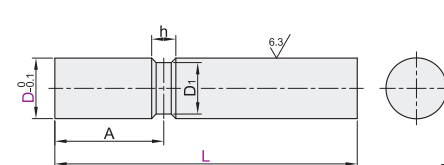

视角标准：第一视角

顶板支柱

代码	型号		最小单位10	A	h	D ₁	F	B	P	M	适用的顶板厚度(t)
	代码	D _{g6}									
RCT01	30	-0.007 -0.020	300~720	30	12	27	35	25	16	M16	12~20
RCT02	35	-0.009 -0.025		40	14	32	50	38	20	M20	15~30
RCT02	40			50	17	37	55	42	24	M24	

底座用支柱

代码	型号		最小单位10	(D ₁)	A	h
	代码	D				
RCT31	10	40~650	8.5	18	4	
RCT36	12	40~850	10	20	5	
RCT41	15	50~850	13	25	6	
	20		22	30		
	25		27			
	30					



可选加工

代码	技术说明
DA	增加拉拔用螺孔 选型方法 DA ① 加工轴向承受负载时的备用螺孔。 ② 仅适用顶板支柱 RCT01/02。



请按图示订货

代码	型号	D _{g6}	L
RCT01	30	300~720	
RCT02	35		

RCT01—D30—L300

可选加工

代码	型号	D _{g6}	L	可选加工代码
RCT01	30	300~720		DA
RCT02	35			

RCT01—D30—L300—DA



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---