

KK单轴驱动器


50系列 · 标准型 · 马达侧装 含铝护盖




代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质	硬度	马达支座 材质	表面处理	护盖 材质	表面处理	配置 丝杆
KK50BC	标准款 伺服/步进 马达型	2	合金钢	铬钼 合金	58~62HRC	铝合金	黑色 阳极氧化	A6063	黑色 阳极氧化	台湾

① 产品不包含马达。


BM(马达下装)

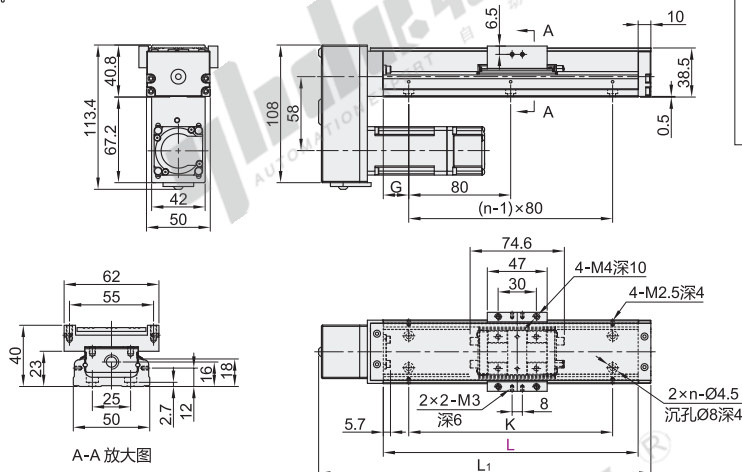

BR(马达右装)

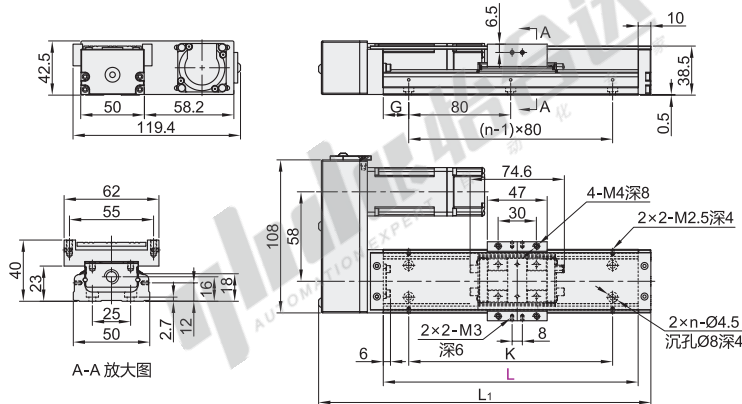

BL(马达左装)

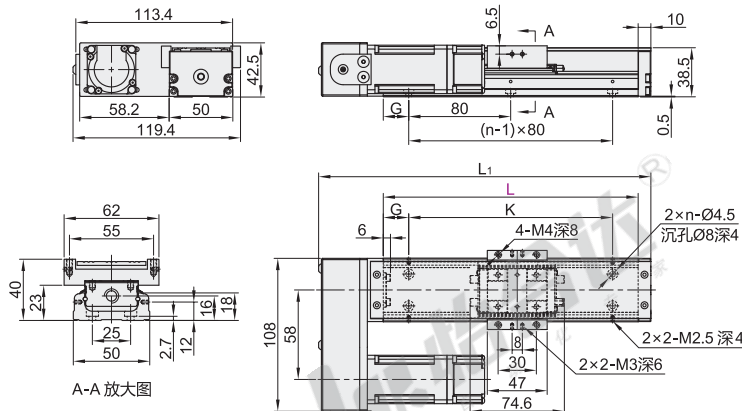

视角标准：第一视角

型号		轨道长度	滑座数量	精度等级	马达	马达连接	极限开关/安装轨道	滚珠丝杠	工作台长度	G	n	K	最大行程		重量(kg)		
代码	规格	L			安装方式	支座选择	选择	轴径 导程	L ₁				单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	
KK50BC	802	150※					不标识：(无) S0 (只有极限轨道)			210.7	35	2	80	70	—	0.9	—
		200	1(单滑座) 2(双滑座)	C(一般级) P(精密级)	BM(马达下装) BR(马达右装) BL(马达左装)	F1 F2 F3	S1 (极限轨道+ SX671NPN) S2 (极限轨道+ SX674NPN) S2P (极限轨道+ SX674PNP)	8	2	260.7	20	3	160	120	55	1.1	1.3
		250								310.7	45	3	160	170	105	1.3	1.5
		300								360.7	30	4	240	220	155	1.5	1.7


① 带※号轨道长度不适用双滑座。

50系列 · 标准型 · 马达侧装


含铝护盖

KK单轴驱动器

● 马达连接支座及与马达对应表

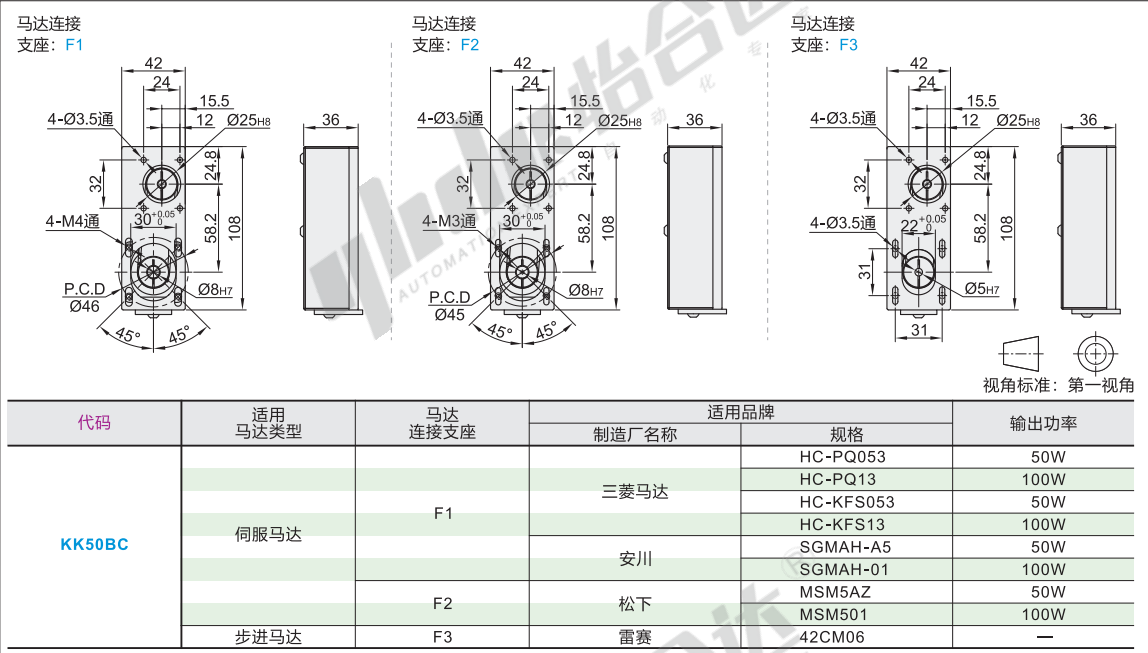

● 极限开关

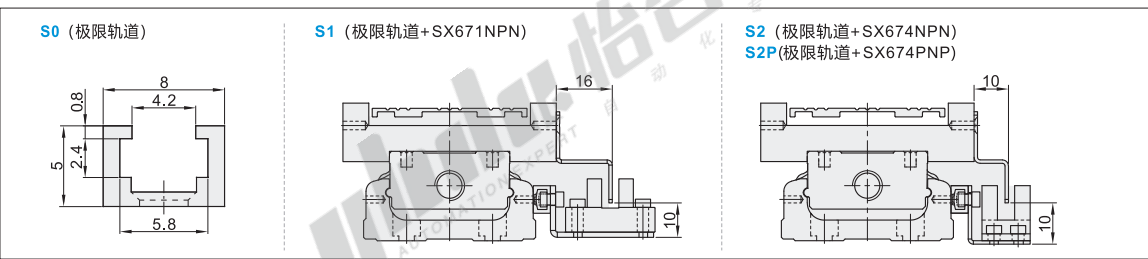

● 精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
KK50BC	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	2	4
	200								
	250								
	300								

● 容许负载

代码	精度 等级	基本额定负载(N)			
		滚珠丝杠		直线导轨	
		C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
KK50BC	一般级	1813	2910	8007	12916
	精密级	2136	3489		

● 容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _F (N·m)		偏摆M _V (N·m)		滚动M _R (N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KK50BC	一般级	116	278	116	278	222	444
	精密级						

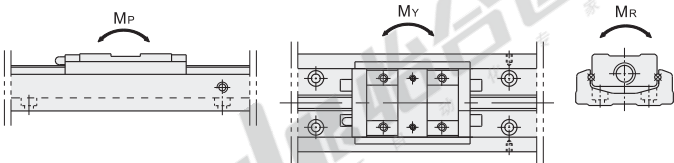

型号	轨道长度	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
代码	规格	L				
KK50BC	802	150	(单滑座)	BM(马达下装)	F1	S0(只有极限轨道)
		200	2(双滑座)	P(精密级)	F2 F3	S2P(极限轨道+SX671NPN)

KK50BC—802—L150—1—C—BR—F1—S1



优惠价
数量
1~5
6~
价格
100%
另行报价

交货期
8