

高速平行出气/平行出气

离子气刀

代码	类型	电源电压
ZWB71	高速平行出气	方条形
ZWB72	平行出气	AC220V



■ ZWB71产品特点

- 离子发射段采用高绝缘性能合成塑料，安全性能高；
- 平行直接式离子气刀善于将高静电值的物体迅速消电。

■ ZWB72产品特点


- 将较低静电值的物体迅速消电。

① 注意事项

- 为了确保除尘效果，建议离子气刀与工件之间的距离不超过500mm，以免风力不足；
- 该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。


高速平行出气

ZWB71

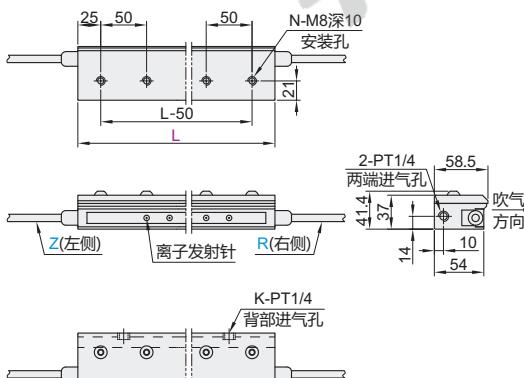

平行出气

ZWB72

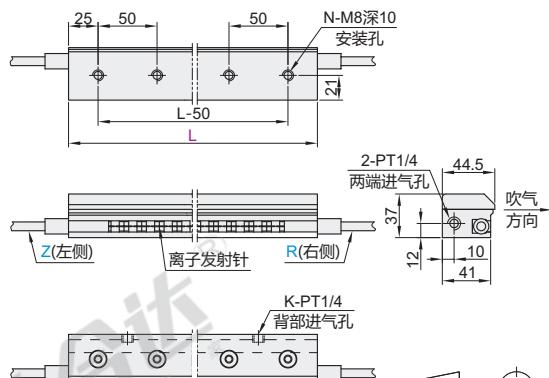

视角标准：第一视角

型号		出线方向	电源线长度(m)	背部进气孔数K	安装孔数N	离子针尖放电电压(V)	工作距离(mm)	离子气刀300mm处消电时间	使用气压(Mpa)	耗气量L/min(0.5Mpa)	适配高压发生器代码	
代码	L										ZWB71	ZWB72
高速平行出气 ZWB71	150				3					426		
	200				4					568		
	250				5					710		
	300			0	6					852		
	350				7					994		
	400				8					1136		
	450				9					1278		
	500				10					1420		
	550	Z(左侧)	3		11	AC7000	50~1000	≤2S	≤±35V	1562		
	600	R(右侧)	5	8	12				0.5~0.8	1704	<70%	ZWB51
	650				13					1846		ZWB52
	700				14					1988		
	750				15					2130		
	800				16					2272		
	850				17					2414		
	900				18					2556		
	950				19					2698		
	1000				20					2840		
平行出气 ZWB72												

① 特殊长度请联系我司定制。




型号	L	出线方向	电源线长度(m)
ZWB71	150	Z(左侧)	5
ZWB72	200	R(右侧)	8

ZWB71—L150—Z—5



Example

使用示例

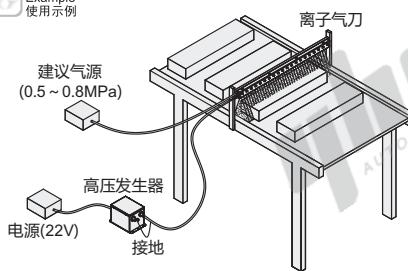

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

7

② 电极针的清洁

静电消除器经过长时间的使用后，电极针上可能会附着灰尘，导致消电效果不佳甚至短路烧坏，此时需要清洁电极针，建议使用清洁毛刷清理或者使用浸入过乙醇溶液的棉签擦拭电极针。

