| 代码 | 类型 | | | 材质 国标 | 材质 相当 | 表面处理 | 挂钩相对角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAWA | 超轻载型 | 半圆形单挂钩 | 标准型 | 弹簧钢 | SWP-A | 发黑 | 180° |
| YAUA | | | | 0Cr18Ni9 | SUS304-WPB | — | |
| E-YAWA | | | 经济型 | 弹簧钢 | SWP-A | 发黑 | |
| E-YAUA | | | | 0Cr18Ni9 | SUS304-WPB | | |
| J-YAWA | | | 进口型 | 弹簧钢 | SWP-A | — | |
| J-YAUA | | | | 0Cr18Ni9 | SUS304-WPB | | |

来图定制

弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

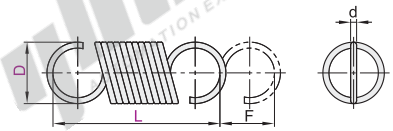


视角标准：第一视角

| 型号 代码 | D | L | 线径 d | 动态负载时 最大位移量 Fmax | 动态负载时 最大载荷 N | 初始张力 (N) | 弹簧常数 N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 YAWA YAUA 经济型 E-YAWA E-YAUA 进口型 J-YAWA J-YAUA | 2 | 10 | 0.2 | 6.7 | 0.69 | 0.13 | 0.083 |
| | | 15 | | 11.8 | | | 0.047 |
| | | 20 | | 17.2 | | | 0.032 |
| | | 25 | | 22.8 | | | 0.025 |
| | | 30 | | 28.5 | | | 0.02 |
| | 3 | 10* | 0.25 | 10.4 | 1.27 | 0.15 | 0.11 |
| | | 15* | | 23 | | | 0.049 |
| | | 20* | | 35.9 | | | 0.031 |
| | | 25* | | 47.9 | | | 0.024 |
| | | 30 | | 57.5 | | | 0.02 |
| | 4 | 15* | 0.35 | 14.6 | 2.26 | 0.25 | 0.14 |
| | | 20* | | 24.1 | | | 0.083 |
| | | 25 | | 32.5 | | | 0.062 |
| | | 30* | | 42.7 | | | 0.047 |
| | | 35 | | 51.2 | | | 0.039 |
| | | 40* | | 60.3 | | | 0.033 |
| | 5 | 15* | 0.45 | 8.2 | 3.24 | 0.49 | 0.33 |
| | | 20 | | 15.5 | | | 0.18 |
| | | 25* | | 21.5 | | | 0.13 |
| | | 30* | | 29.4 | | | 0.093 |
| | | 35* | | 35 | | | 0.078 |
| | | 40* | | 43 | | | 0.064 |
| | | 45 | | 50.9 | | | 0.054 |
| | | 50 | | 56 | | | 0.049 |
| | 6 | 20* | 0.55 | 16.2 | 6.08 | 0.64 | 0.34 |
| | | 25* | | 25.2 | | | 0.22 |
| | | 30* | | 34.7 | | | 0.16 |
| | | 35* | | 42.7 | | | 0.13 |
| | | 40* | | 50.4 | | | 0.11 |
| | | 45* | | 61.6 | | | 0.088 |
| | | 50 | | 69.3 | | | 0.079 |
| | | 55 | | 79.3 | | | 0.069 |
| | | 60* | | 85.3 | | | 0.064 |

经济型产品仅适用带*号规格。

| 型号 代码 | D | L | 线径 d | 动态负载时 最大位移量 Fmax | 动态负载时 最大载荷 N | 初始张力 (N) | 弹簧常数 N/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 YAWA YAUA 经济型 E-YAWA E-YAUA 进口型 J-YAWA J-YAUA | 8 | 25★ | 0.7 | 18.1 | 8.53 | 1.08 | 0.41 |
| | | 30 | | 27.1 | | | 0.28 |
| | | 35* | | 36.2 | | | 0.21 |
| | | 40* | | 44.7 | | | 0.17 |
| | | 45 | | 54.2 | | | 0.14 |
| | | 50 | | 63.3 | | | 0.12 |
| | | 55 | | 69 | | | 0.11 |
| | | 60 | | 80 | | | 0.093 |
| | | 65 | | 89.4 | | | 0.083 |
| | | 70 | | 95 | | | 0.078 |
| | 10 | 30 | 0.9 | 13.4 | 10.8 | 2.06 | 0.65 |
| | | 35 | | 18.5 | | | 0.47 |
| | | 40 | | 24 | | | 0.36 |
| | | 45 | | 29.6 | | | 0.29 |
| | | 50 | | 35.6 | | | 0.25 |
| | | 55 | | 42.3 | | | 0.21 |
| | | 60 | | 46.8 | | | 0.19 |
| | | 70 | | 59.3 | | | 0.15 |
| | | 80 | | 68.4 | | | 0.13 |
| | | 90 | | 80.9 | | | 0.11 |
| | | 100 | | 93.6 | | | 0.093 |
| | 12 | 35 | 1.1 | 17.8 | 19.6 | 2.94 | 0.94 |
| | | 40 | | 25 | | | 0.67 |
| | | 45 | | 31 | | | 0.54 |
| | | 50 | | 37.7 | | | 0.44 |
| | | 55 | | 44.7 | | | 0.37 |
| | | 60 | | 51.5 | | | 0.32 |
| | | 70 | | 65.3 | | | 0.26 |
| | | 80 | | 77.2 | | | 0.22 |
| | | 90 | | 94.4 | | | 0.18 |
| | | 100 | | 106.2 | | | 0.16 |

初始张力·弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972

经济型产品仅适用带*号规格。 带★号规格不适用E-YAUA。

请按图示订货

| 型号 代码 | D | L | 线径d |
|---|---|---|---|
| YAWA / YAUA | 2 | 10 / 15 | 0.2 |

YAWA – D2 – L10

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~19 | 20~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 1