



代码	类型	气口/位置数
WLM02	直动式	二位三通


规格:100

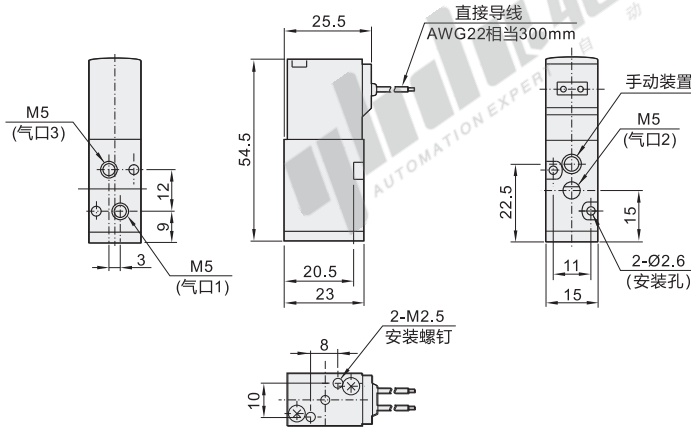


接管详图




带安装板详图

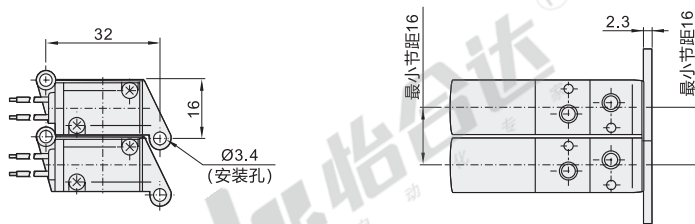


规格:200

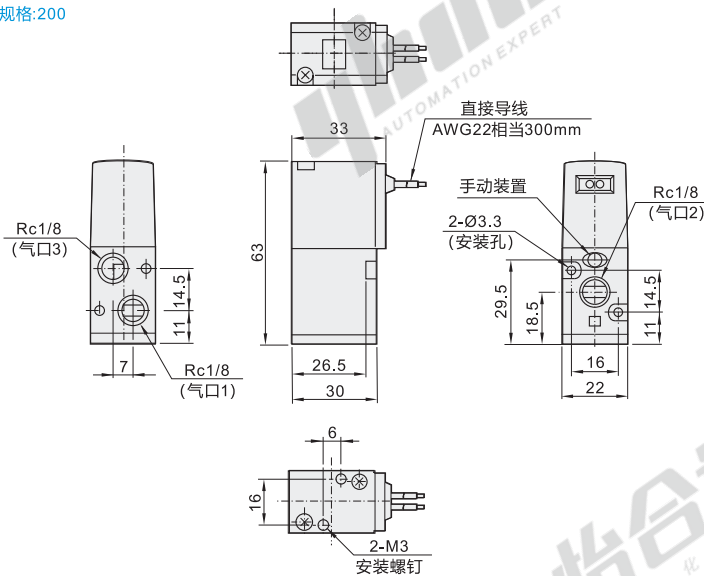

接管详图



带安装板详图

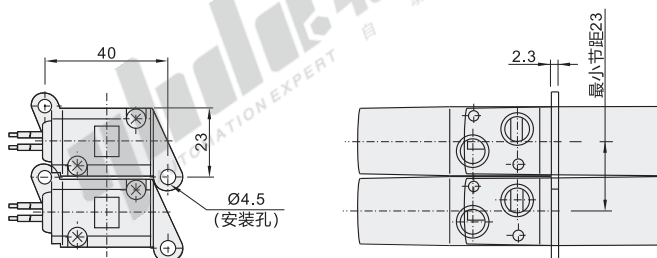

电磁阀

直动式 二位三通

型号		接管口径	电压
代码	规格		
WLM02	100	M5	DC24V
	200	Rc1/8	

❗ 此型号含安装螺丝与密封胶条！

通用规格

阀种类和操作方式	直动式截止阀
使用流体	压缩空气、低真空
最高使用压力MPa	0.70(低真空: -100KPa)
最低使用压力MPa	0.00
保证耐压力MPa	1.05(低真空: -100KPa)
环境温度°C	-5~50(但不得冻结)
流体温度°C	5~50
给油	不需要
防护等级	防尘
震动冲击m/s ²	50 以下/300 以下
使用场合	不可在腐蚀气体中使用

电气规格

规格	100	200
额定电压V	DC24V	
额定电压变动范围(DC24V)	±10%	
保持电流A	0.075	
功率W	1.8	
耐热等级	B(封装线圈)	
温度上升°C	30	

各机种规格

规格	100	200
接管口径	M5 Ø4, Ø6快插接头	Rc1/8 Ø6, Ø8快插接头
响应时间ms	20以下	20以下

注：响应时间是在提供的压力为0.5MPa，不给油条件下ON时的值。其值和压力和供应的润滑油的质量而变化。



请按图示订货

型号		接管口径
代码	规格	
WLM02	100	M5
	200	Rc1/8

WLM02 — 100



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价




交货期

5


非通电时

- 阀杆组件是用阀芯螺钉经过阀芯将其接入气口1侧的。
- 气口1通过阀杆组件的阀座与填密件形成闭路。
- 气口2和气口3成开路。

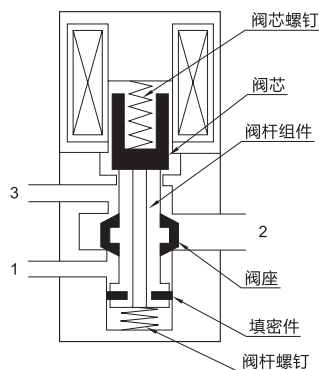

通电时

- 线圈中通电时，阀芯被吸引到线圈这一侧。
- 阀杆组件通过阀弹簧动作，气口1和气口2成闭路，气口3成开路。

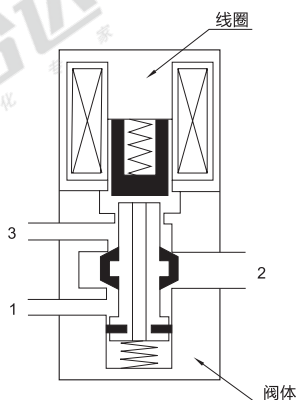

动作原理

- 3M系列的构造不受压力平衡式截止阀使用压力的影响，从而可获得低功率大流量的性能。气口：从1、2、3的无论哪个连接气口均可加压。
- 阀杆组件的阀座与填密件的口径相同，因此通过阀杆组件的贯通孔取消各个气口的压力差，使在ON和OFF时的压力平衡。