

# 倍速链轮/链条/接头

## 链轮

代码	材质		热处理	表面处理
	国标	相当		
VLW02	45	S45C	—	发黑

## 链条

代码	材质		使用温度 (°C)
	链条	滚轮	
VMW01	尼龙	尼龙	-10~80
VMW02	钢	钢	
VMW11	防静电塑料	防静电塑料	

## 倍速链条接头

代码	材质	
	链条	滚轮
VMV81	尼龙	尼龙
VMV91	钢	钢
VMV82	防静电塑料	防静电塑料




## 键槽/螺孔尺寸

D <sub>H7</sub>	键槽b×t <sub>1</sub>	M
15	5×2.3	5
20	6×2.8	6
25/30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8
45/50	14×3.8	10

① 链轮规格BS25-C206B齿数为9时，螺孔为M5。




链轮  
VLW02



- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- ② 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。


链条

VMW01  
VMW02  
VMW11

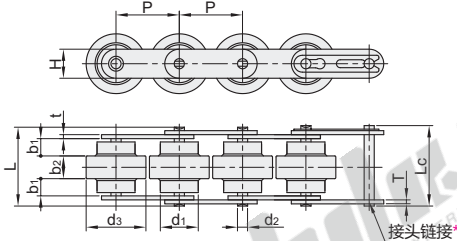

倍速链条接头

VMV81  
VMV91  
VMV82



① 倍速链轮/链条配套用型材见P126~129。

\*附带接头链接，需自行安装。



倍速链型材料系列

## 链轮

代码	型号	规格	齿数	轴孔直径		分度圆直径	T	H	L	V	L <sub>1</sub>
				D <sub>H7</sub>	Do						
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	9	15 20	63	55.7	3	33	22	3.5	15.3
		C208A	10	20 25	68	61.65	3	37	25	5	15.3
		C210A	10	25 30	117	102.75	5	66	45	9	27
		C212A		25 30 35 40 45	137	123.3	6	81	50	9	31
		C216A		25 30 35 40 45 50	187	164.39	8	110	67	10	40.5
		C206B		9	15 20	63	55.7	3.4	33	25	4
	BS30 (3.0倍速)	C208A	10	20 25	68	61.65	3.4	37	25	4	17
		C210A	10	25 30	93	82.2	4.4	52	40	8	23
		C212A		25 30	117	102.75	5.5	66	45	9	28
		C216A		25 30 35 40 45	137	123.3	7.25	81	50	6.5	37
		C212A		25 30 35 40 45 50	187	164.39	8.8	110	67	10	46

## 倍速链条接头

代码	型号		规格
	倍速		
VMV81 VMV91 VMV82	BS10 (单倍速)		C212Aa
			C212Ab
			C206B*
	BS25 (2.5倍速)		C208A*
			C210A
			C212A*
			C216A
	BS30 (3.0倍速)		C206B
			C208A
			C210A
			C212A*
			C216A

① VMV82仅适用带\*的规格。

# 倍速链轮/链条/接头

## 链条

型号	规格	节数	节距 P	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	L	L <sub>c</sub>	H	T	t	一条链节数*	适配链轮规格	
VMW01 VMW02 VMW11	BS10 (单倍速)	C212Aa	4~530	18	5.94	37	9.75	20	57.1	59	15	3	4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C212A	
		C212Ab	4~530	22.23	5.94	36.6	8.5	15.5	49	52.5	18	3.2	3.2		VLW02-BS25-C212A	
		C206B*	4~690	19.05	11.91	3.28	18.3	4	8	24.5	26	9	1.5		1.5	160节(周长3048mm)
	BS25 (2.5倍速)	C208A*	4~560	25.4	15.88	3.96	24.6	5.7	10.3	31	32.8	11.7	1.5	2	120节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C208A
		C210A	4~630	31.75	19.05	5.08	30.6	7.1	13	39.5	41.2	15	2	2.4	96节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C210A
		C212A*	4~530	38.1	22.23	5.94	36.6	8.5	14.5	48.8	50.5	18	3.2	4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C212A
	BS30 (3.0倍速)	C216A	4~400	50.8	28.58	7.92	48	15	20	71	74	24.13	4	4	60节(周长3048mm)	VLW02-BS25-C216A
		C206B	4~690	19.05	9	3.28	18.3	4.5	9.1	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	160节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C206B
		C208A	4~560	25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	120节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C208A
		C210A	4~630	31.75	14.8	5.08	30.6	7.54	15	43	47.1	12.2	2	2.4	96节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C210A
		C212A*	4~530	38.1	18	5.94	36	9.57	20	58.1	62.7	15	3.2	4	80节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C212A
		C216A	4~400	50.8	22.23	7.92	49	12	25.2	71.9	77.3	18.6	4	5	60节(周长3048mm)	VLW02-BS30-C216A

① VMW11仅适用带\*规格。

② \*节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。例如：选型VMW01-BS25-C206B-400时，由两条160节+一条80节三部分构成发货。

## 链轮

型号	规格	齿数	轴孔直径
代码	倍速		DH7
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	9
			10

VLW02-BS25-C206B-9-D15

## 链条

型号	规格	节数
代码	倍速	
VMW02	BS25 (2.5倍速)	C206B
		C208A

VMW01-BS25-C206B-10

## 倍速链条接头

型号	规格
代码	倍速
VMV81	BS25 (2.5倍速)
	C206B
	C208A

VMV81-BS25-C206B



请按图示订货



## 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① 链轮/链条



## 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① 链条接头



## 交货期

10



Example  
使用示例

