


传感器支架

壁挂式·铝合金连接块 接近传感器用支架


代码	类型	安装方式	自由度	材质		表面处理	
				连接块	空心管	连接块	空心管
ZLP37	接近传感器用 支架	壁挂式	单管可调	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化	抛光
ZLP38			双管可调				
ZLP39			三管可调				

特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。


单管可调
ZLP37

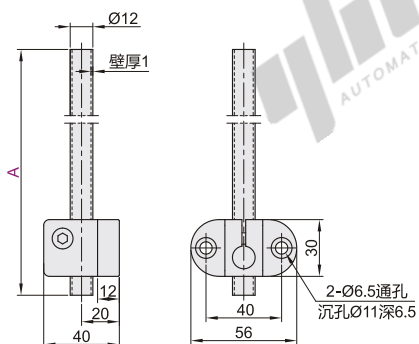


双管可调
ZLP38

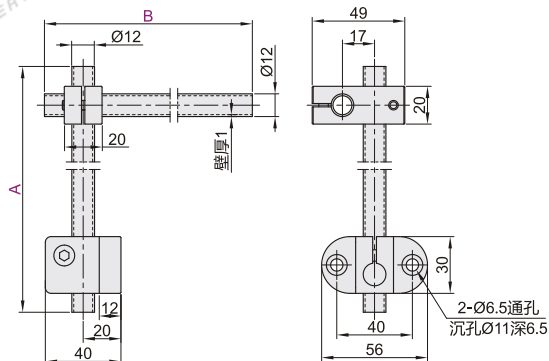

三管可调
ZLP39

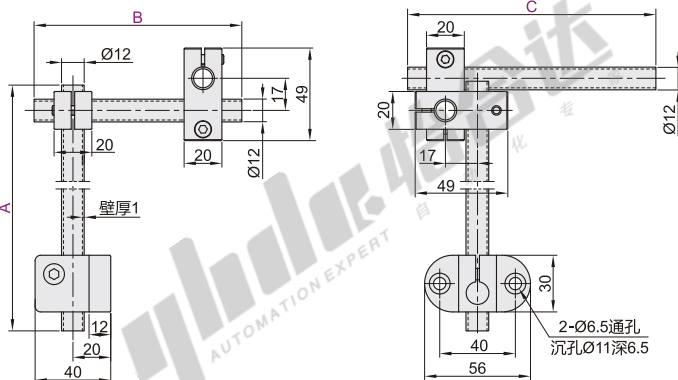

传感器安装块(标配件)



视角标准：第一视角

型号	最小单位50			D 传感器安装孔	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP37	100~500	—	—	5 7 9	D5：适用于安装M4和M5的接近传感器或光纤传感器 D7：适用于安装M6的光纤传感器 D9：适用于安装M8的接近传感器 D13：适用于安装M12的接近传感器 D19：适用于安装M18的接近传感器
ZLP38	100~500	100~400	—	13 19	
ZLP39	100~500	100~400	100~300	—	

请按图示订货

型号	最小单位50			D 传感器安装孔
代码	A	B	C	
ZLP38	100~500	100~400	—	5 7
ZLP39	100~500	100~400	100~300	—

ZLP39 — A250 — B200 — C150 — D5

EX
Example
使用示例

