



# 高柔性拖链电缆

## 不带屏蔽/带屏蔽

动力电缆 2000万次

### 不带屏蔽

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLH45	动力电缆	不带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	灰色

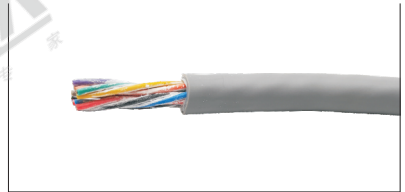

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造



代码	型号		截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	芯数×截面积(mm <sup>2</sup> )	电缆外径(mm)
	芯数					
ZLH45	2		0.5	100 (100m整卷销售)	2×0.50	5.2
	4				4G×0.50	5.8
	5				5G×0.50	6.3
	7				7G×0.50	7.3
	12				12G×0.50	10.7
	18				18G×0.50	12.8
	25		25G×0.50	14.2		
	4		0.75	100 (100m整卷销售)	4G×0.75	6.5
	7				7G×0.75	8.3

### 芯线颜色识别

序号	颜色
1~2	黑色印数字1~2
3~25	黄绿地线+黑色印数字1~(N-1)

### 技术参数

移动寿命	2000万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	6×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1





请按图示订货

型号		截面积	长度(m)
代码	芯数	(mm <sup>2</sup> )	
ZLH45	2	0.5	100
	4		(100米整卷销售)

ZLH45-2-0.5-100

### 带屏蔽

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLH46	动力电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	灰色

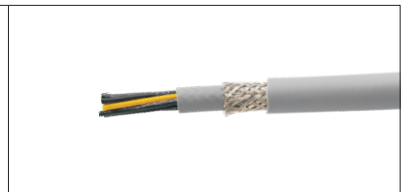

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.08镀锡软铜丝绞合构造



代码	型号		截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	芯数×截面积(mm <sup>2</sup> )	电缆外径(mm)
	芯数					
ZLH46	4		0.5	100 (100m整卷销售)	4G×0.50	7.0
			0.75		4G×0.75	7.8
			1		4G×1.0	8.7
			1.5		4G×1.5	9.6

### 芯线颜色识别

黄/绿、黑及数字编码
------------

### 技术参数

移动寿命	2000万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	6×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号		截面积	长度(m)
代码	芯数	(mm <sup>2</sup> )	
ZLH46	4	0.5	100
		0.75	(100米整卷销售)

ZLH46-4-0.5-100