

高压发生器

- ◀ 常规型/感应型
- ◀ 紧凑型离子棒专用/离子风枪专用

代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB51	常规型	—拖二	冷轧板
ZWB52			
ZWB53	感应型	—拖二	铝
ZWB55	紧凑型	常规控制	
ZWB56	离子棒专用	IO控制	铁
ZWB58	离子风枪专用	—拖二	

产品特点(ZWB51/52/53/58)

- 工作性能稳定、安全；
- 良好的接地保护功能。


产品特点(ZWB56/57)

- 高压发生器内置多种安全功能电路，可检测外部异常放电或短路并快速切断；
- 实时保护产品及操作人员的安全，并通过指示灯显示工作状态。


① 报警说明(ZWB56/57)：绿灯，正常工作；红灯，快速闪烁，电压过低；红灯慢速闪烁，电压过高；红灯常亮，异常放电；设备会通过外部指示灯警示，此时需断开外部电源停止工作，联系我司。

② 注意事项：高压发生器请严格按照对应的离子棒正确选用，以免烧坏离子棒或影响除静电效果。


常规型—拖二 ZWB51
感应型—拖二 ZWB53

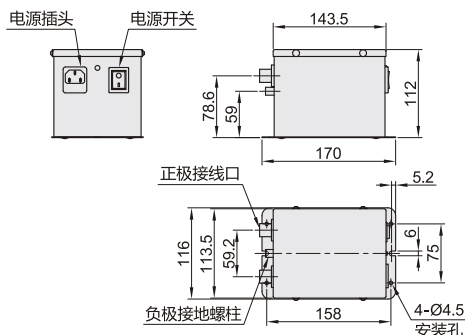


常规型—拖四 ZWB52

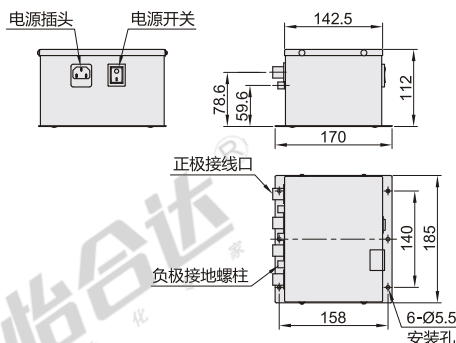

紧凑型离子棒专用 ZWB55/56

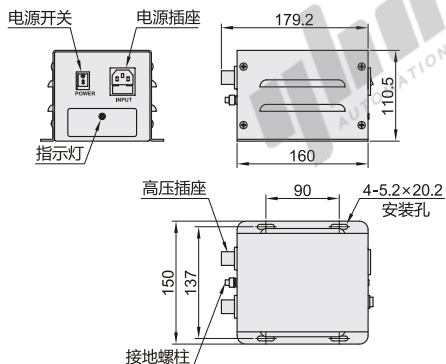

离子风枪专用 ZWB58

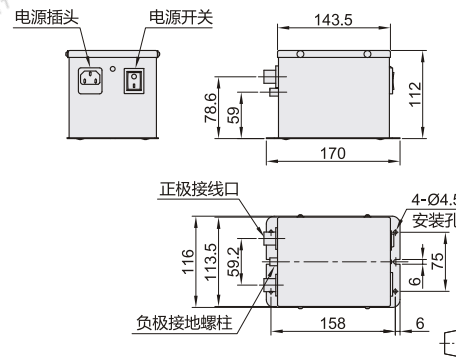

视角标准：第一视角

常规型/感应型

型号 代码	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	输出插孔	电源线长度 (m)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 离子棒/离子气刀代码
ZWB51	AC7000	≤4.5	2组	1.8	<80%	0~50	ZWB05/71
ZWB52			4组				ZWB07/09/72/73
ZWB53			2组				ZWB09/73

紧凑型离子棒专用

型号 代码	输出插孔	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	电源线长度 (m)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 经济型离子棒代码
ZWB55	1(—拖一)	AC4600	5	2.5	<70%	0~50	ZWB10
ZWB56	2(—拖二)						

离子风枪专用

型号 代码	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	输出插孔	电源线长度 (m)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 离子风枪代码
ZWB58	AC4600	≤4.5	2组	1.8	<80%	0~50	ZWB26

常规型

型号

ZWB51

ZWB52

紧凑型离子棒专用

型号

代码

ZWB55

ZWB56

ZWB55—1



未税价(元)

优惠价

数量 1~4

5~

价格 100% 另行报价



交货期

7



请按图示订货