


单芯电线


不带屏蔽 BV单芯电线

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	是否耐油
ZIE56	BV单芯电线	不带屏蔽	PVC	轻度耐油

3C

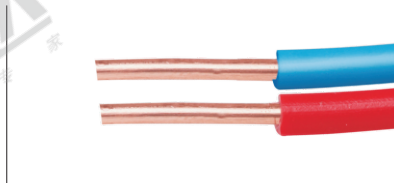


- 特点**
 - 多支高纯度4N无氧绞合而成，具有柔软、抗弯曲摇摆，导电率达到99.99%，具有超导电性能，降低电阻、发热，性能传输更稳定等；
- 适用**
 - 适用于家庭装修照明、开关插座、空调布线，设备控制用线、机柜电子器材等连接。

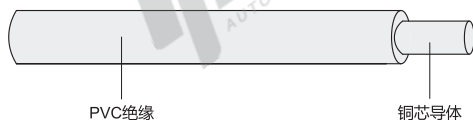

PVC绝缘

铜芯导体




PVC绝缘

导体

BV一般用途单芯硬导体无护套电缆

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



视角标准：第一视角

代码	型号		颜色	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)
	截面面积(mm ²)					
ZIE56	1			100 (100米整卷销售)	1/1.13	2.38
	1.5	R(红色)	1/1.38		3	
	2.5	BE(蓝色)	1/1.78		3.5	
	4	BK(黑色)	1/2.25		4	
	6	W(白色)	1/2.78		4.5	
	10	YG(黄绿色)	7/1.33		6.1	
	16			7/1.70	7.1	

技术参数

额定电压	450/750V
使用温度	70°C
符合标准	GB5023.X-2008
阻燃性	VW-1标准



请按图示订货

型号		颜色	长度
代码	截面面积(mm ²)		
ZIE56	1	R(红色)	100
	1.5	BE(蓝色)	(100米整卷销售)

ZIE56-1-R-100