

防跑偏导型头部驱动双槽型材(带轮直径30mm)

型号		L 最小单位5	马达选择				皮带规格	马达品牌 选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头/减速比		
KPA51	50 100 150 200 250	300~3000	6 25	TA220 (单相)	SCM (速度控制马达)	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	L(经济型:黄色PVC) M(经济型:黑色防静电PU) N(经济型:绿色哑光PU) A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色) D(滑动用:白色) E(电子零件传送用:黑色) F(食品传送用:白色) P(耐油用:绿色) H(非粘接用:白色) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)
			25	SA200 (三相)	INV (变频器)	① 输出功率为6时, 7.5、9不适用。	① 松下马达停产, 货期 不稳定。	
			6 25	NV (无马达)	NM (无马达)	NH(无齿轮头)	W(无马达、齿轮头)	

① 选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

① 选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。



请按图示订货

型号		L	马达选择			皮带规格	马达品牌 选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格		
KPA51	50 100	300~3000	6 25	TA220 SA200	SCM INV(变频器)	7.5 9 12.5 15	A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色) T(国产品牌) S(松下马达)

KPA51—B50—L500—25—TA220—SCM—7.5—A—T

☑ 可选加工

型号		L	马达选择			皮带规格	马达品牌 选择	可选加工 代码
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格			
KPA51	50 100	300~3000	6 25	TA220 SA200	SCM INV(变频器)	7.5 9 12.5 15	A(普通用:绿色) B(普通用:白色) C(滑动用:绿色) T(国产品牌) S(松下马达)	MA MB()

KPA51—B50—L500—25—TA220—SCM—7.5—A—T—MA




可选加工

代码		MA		代码		MB()	
技术说明	马达安装位置反向		选型方法 MA		技术说明	附带后装螺帽	
							
						选型方法 MB3 ① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	



Example
使用示例

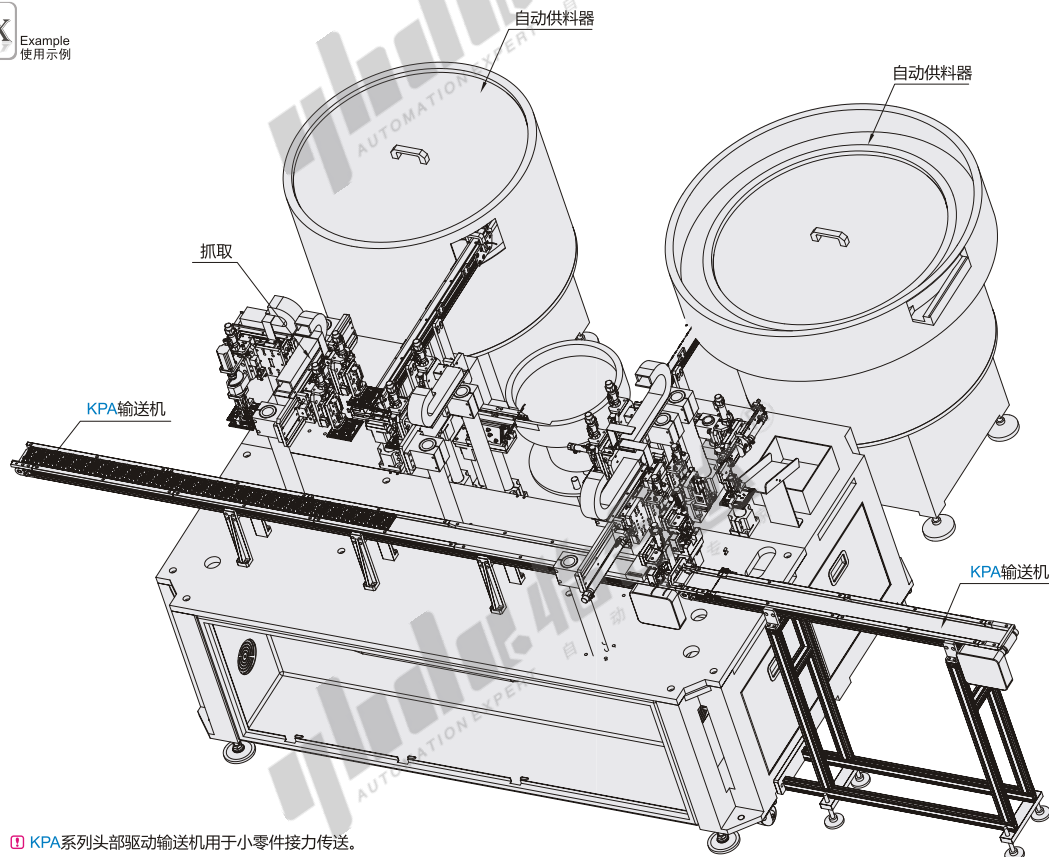

① KPA系列头部驱动输送机用于小零件接力传送。