标准型工业级交换机

代码	类型	端口数	通信规格	端口类型	网管/非网管	材质
ZMY12	工业级	5口/8口	百兆(10/100Mbps) 千兆(10/100/1000Mbps)	RJ45	非网管	铝合金

特点

- 无POE供电功能；
- 为方便接地，杜绝螺丝滑牙现象，加装O型压着端子用于接线(适用0.5~1.5mm²)。

端口数：5

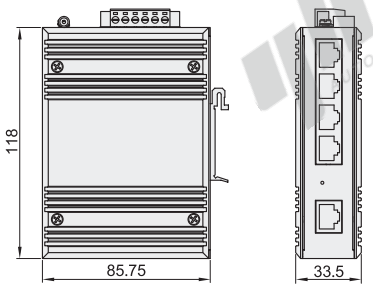

端口数：8

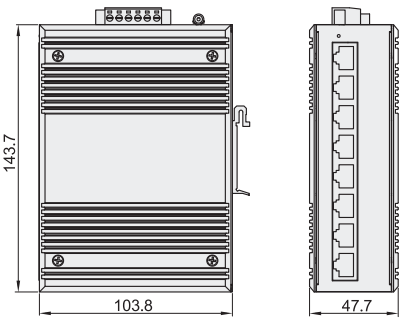

接线图

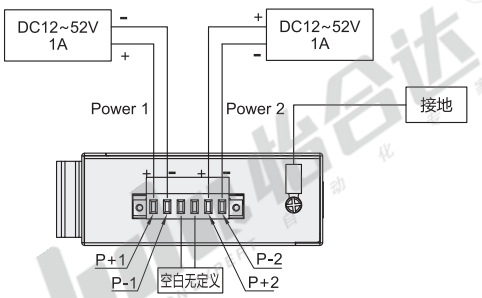

型号		通信规格	适配电源	安装方式	工作温度	外壳防护等级	接线方式	电源端子 适用接线范围(mm²)
代码	端口数							
ZMY12	5	M(百兆10/100Mbps) G(千兆10/100/1000Mbps)	DC12~52V	DIN导轨	-40~75℃	IP40	端子排接线	6~12
	8	M(百兆10/100Mbps) G(千兆10/100/1000Mbps)						

型号		通信规格
代码	端口数	
ZMY12	5	M G

ZMY12 — 5 — M

规格参数

接口	RJ45端口	百兆(10/100Mbps)速率自侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应，100Base-FX		千兆(10/100/1000Mbps)速率自侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应	
	端口数	5口	8口	5口	8口
技术	网络协议	IEEE802.3 10BASE-T，IEEE802.3i 10Base-T，IEEE802.3u 100Base-TX，		IEEE802.3 10BASE-T,IEEE802.3i 10Base-T,IEEE802.3u;100Base-TX,	
	传输方式	存储转发			
	系统交换带宽	1Gbps	1.6Gbps	10Gbps	16Gbps
	缓存大小	738Kbit	1Mbit	2Mbit	
	MAC地址表	2K		4K	
指示灯	LED指示灯	PWR(电源)；电口			
电源	电压	DC 12~52V			
	空载功耗	小于3W 24VDC	小于5W 24VDC	小于3W 24VDC	小于5W 24VDC
	满载功耗	3W 24VDC	5W 24VDC	3W 24VDC	5W 24VDC
机械特性	净重	500g	600g	500g	600g
	外壳	IP40等级保护，金属外壳			
	安装	DIN导轨式			
工作环境	工作温度	-40~75℃			
	存储温度	-40~85℃			
	相对湿度	5%~95%(无凝露)			
符合标准	EMS	IEC(EN)61000-4-2(ESD)：±6kV接触放电，±8kV空气放电			
		IEC(EN)61000-4-3(RS)：10V/m(80~1000MHz)			
		IEC61000-4-4(EFT)：电源端口：±2KV；网口：±1KV			
		IEC(EN)61000-4-4(EFT)：电源：±2kV，网口：±1kV			
		IEC(EN)61000-4-5(Surge)：±2kVCM，±1kVDM			
		IEC(EN)61000-4-6(射频传导)：3V(10kHz~150kHz)，10V(150kHz~80MHz)			
		IEC(EN)61000-4-8			
	振动	IEC60068-2-6			
	冲击	IEC60068-2-27			
	自由跌落	IEC60068-2-32			