

平皮带

防静电用



防静电用：适用于3C电子元器件及纸张、纤维等容易受到静电影响的输送带。

防静电标准： $1.0 \times 10^9 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^6 \Omega$ 。防静电测试方法：我司采用的是行业标准的重锤法测试得出的电阻值，整体材质符合此标准。

代码	材质	纹理	颜色	摩擦系数	滚轮面	织物	总厚	重量	最小	容许应力	连续使用	内周	激光	接收
					材质	层数		kg/m ²	直径mm	kg/cm	温度(°C)	加导条	打孔	方式
EMB31		光面	绿色	0.5~0.6				2.2	40	10	-15~80	√	√	
EMC06			白色					2.1	30	6	-20~100	√	√	
EMC07			黄色	0.4~0.5		2	2	1.2		10	-10~80	√	√	
EMC08			红色	0.3~0.4				2.4	40	8		√	√	
EMB33		雾面	绿色	0.4~0.5				2.2		10		√	√	
EMB35			0.5~0.6			3	3	3.2	60	12	-15~80	√	√	
EMB34			0.4~0.5					2	2.2	40		√	√	
EMB36			黑色	0.5~0.6				3	3.2	60		√	√	
EMB37		工字纹			聚酯			2	2.2	40	6		√	√
EMB71		格子	绿色	0.7~0.8	织物			2.6	2.85	30	7		√	√
EMC61			黑色	0.4~0.5		2	2	2.1	2.2		3.25	-10~70	√	√
EMB21		钻石纹	绿色					2.0	2.0	40		√	√	
EMB38								2.2	2.1		8	-15~80	√	√
EMD34			黑色	0.3~0.4				1.5	1.7	30		√	√	
EMD35		雾面	黑色					2	2.1	50	9	-20~80	√	√
EMD36			黄色					1.5	2.1	40	12	-15~80	√	√
EMF31		光面				1	1	0.9	1	25	3	-15~70	√	√
EMF32			黑色		布纹			1	1.2	60		√	√	
EMF35								1.4	1.5	40	8		√	√
EMF34		浅椭圆点		0.4~0.5	织物			1.6	1.8	25	6	-30~100	√	√
EMF37										40		√	√	
EMF38			绿色					1.5	1.7	30	8	-20~80	√	√
EMD55						2	2	1.8	50			√	√	
EMD53		亚光面	白色	0.3~0.4	聚酯			1.2	1	15	6		√	√
EMD57			黄色		织物			2	1.8	50	8	-20~80	√	√
EMD58			蓝色					1.5	1.3	40	7		√	√
EMD54			墨绿色					2	1.8	50	8		√	√
EMD56				0.5~0.6				0.9	1.3	20	6		√	√
EMH31			绿色					1.2				√	√	
EMH32								1.5	1.6	35	9		√	√
EMH35								2	2.2	50	18		√	√
EMH33		橡胶	细布纹		橡胶	—		1.3	1.3	25	9	-20~100	√	√
EMB36			浅绿色	0.7~0.8				2	2.2	50	18		√	√
EMB38								1.5	1.6	35	9		√	√
EMB39			黑色					1.4	1.6	60	12		√	√
EMH47								1.2	1.3	20	6		√	√

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

① EMH系列类型为防静电片基带。

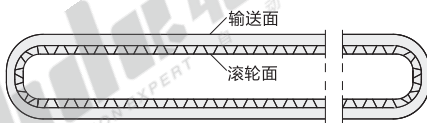

型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)	型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)	型号	皮带宽度W	皮带周长L(m)
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	代码	最小单位1mm	最小单位0.001m
EMB31 EMB34 EMB33 EMB36 EMB35 EMB37	20~3000	0.5~20	EMD34 EMF31 EMD35 EMB32 EMF34 EMB33 EMF37 EMB38	10~2000	0.5~20	EMH31 EMH37 EMH32 EMH38 EMH35 EMH39 EMH47	3~200	0.5~20
EMC06 EMB38 EMC61 EMB71	20~2000					EMH33 EMH36	10~200	
EMC08 EMD36	20~1400		EMF35	10~1800		EMD53 EMD54 EMD55 EMD56 EMD57 EMD58	10~1000	
EMB21	20~1800							
EMC07 EMC09	20~1200							

① 可选加工



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m
EMB31	20~3000	0.5~20
EMB33	20~3000	0.5~20

EMB31—W200—L1.18

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工
代码	最小单位1mm	最小单位0.001m	代码
EMB31	20~3000	0.5~20	VA VB VD VE VF
EMB33	20~3000	0.5~20	VA VB VD VE VF

EMB31—W200—L1.18—VD



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	7
-----	---

① EMB71/EMC06/61



交货期	3
-----	---

① 其余



可选加工

代码	技术说明
(一根导条) (两根导条) VG GA VA GA VB GB VD GD VE GE VF GF	增加防跑偏导条 ① 滚轮槽尺寸 ② 增加导条位置图 一根导条位置图 两根导条位置图
(一根导条) (两根导条) PG FG PA FA PB FB PC FC PD FD PE FE PF FF	增加PVC防跑偏导条 ① 选型方法 VA ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ⑤ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。 ⑥ 6x4导条有咬齿型和防静电型，需定制。 增加PU防跑偏导条 ① 选型方法 PA ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ⑤ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。 ⑥ 6x4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
VG/GG	5	3	Ø30	可选	9 7 5
VA/GA	6	4	Ø30	可选	10 8 6
VB/GB	8	5	Ø40	可选	12 9 7
VD/GD	3	4	Ø40	优先★	14 12 5
VE/GE	10	6	Ø50	可选	17 14 10
VF/GF	13	8	Ø60	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
PG/FG	5	3	Ø30	可选	9 7 5
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7
PC/FC	3	4	Ø30	可选	14 12 5
PD/FD	10	6	Ø50	优先★	17 14 10
PE/FE	13	8	Ø60	可选	17 14 10
PF/FF	6	8	Ø80	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。