

平皮带用惰轮

直柱型/圆弧形/带肋槽直柱型

L=100~500·薄壁型

代码	类型		材质		表面处理
			主体	轴承	
ENL02	薄壁型	直柱型	铝合金	钢	—
ENL03					本色阳极氧化
ENL62					
ENL63		圆弧形			本色阳极氧化
ENL32	带肋槽直柱型				—
ENL33					




① 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。


② d₁尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级


直柱型
ENL02/23



圆弧形
ENL62/63

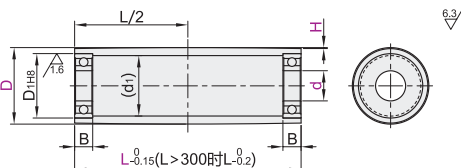

带肋槽直柱型
ENL32/33

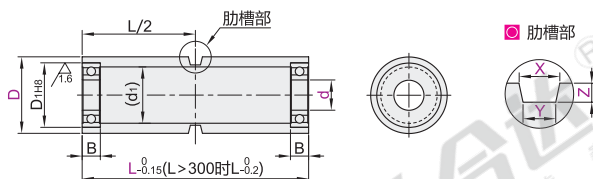

视角标准：第一视角

直柱型/圆弧形

代码	型号	D	d	最小单位1	H	(d ₁)	轴承尺寸		
				L	(仅圆弧形)		型号	D ₁	B
直柱型 ENL02 ENL03	18	8	8	100~500	0.3	10	BAF678ZZ	12	3.5
	28	8	10			20	BAF608ZZ	22	7
	38	15	20			30	BAY6002ZZ	32	9
	48	20	25			30	BAY6804ZZ	35	7
	58	25	30			40	BAY6202ZZ	37	11
	68	30	35			40	BAY6904ZZ	42	9
	78	35	40			50	BAY6905ZZ	47	12
	88	40	45			60	BAY6806ZZ	52	9
	98	45	50			70	BAY6808ZZ	57	7
	108	50	55			80	BAY6306ZZ	62	19
圆弧形 ENL62 ENL63	118	55	60	100~500	0.8	90	BAY6204ZZ	72	17
	128	60	65			100	BAY6005ZZ	82	14
	138	65	70			110	BAY6906ZZ	92	12
	148	70	75			120	BAY6807ZZ	102	9

带肋槽直柱型

代码	型号	D	d	最小单位1	最小单位0.1				(d ₁)	轴承尺寸		
				L	X	Y	Z			型号	D ₁	B
ENL32 ENL33	38	12	15	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~6.0		20	BAY6001ZZ	28	8
	48	15	20						30	BAY6002ZZ	32	9
	58	20	25						40	BAY6003ZZ	36	9
	68	25	30						50	BAY6904ZZ	42	9
	78	30	35						60	BAY6905ZZ	47	14
	88	35	40						70	BAY6204ZZ	52	14
	98	40	45						80	BAY6906ZZ	57	9
	108	45	50						90	BAY6807ZZ	62	7
	118	50	55						100	BAY6306ZZ	67	19
	128	55	60						110	BAY6207ZZ	72	17
	138	60	65						120	BAY6008ZZ	82	15
	148	65	70						130	BAY6909ZZ	92	12
	158	70	75						140	BAY6810ZZ	102	9
	168	75	80						150	BAY6911ZZ	112	12
	178	80	85						160	BAY6812ZZ	122	9

直柱型

型号	D	d	最小单位1
ENL02	18	8	100~500
ENL03	28	10	100~500

ENL02—D28—d8—L200

圆弧形

型号	D	d	最小单位1	H
ENL62	62	28	100~500	0.3
ENL63	63	28	100~500	0.5, 0.8

ENL62—D28—d8—L200—H0.5

带肋槽直柱型

型号	D	d	最小单位1	X	Y	Z
ENL32	38	12	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~6.0
ENL33	38	15	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~6.0

ENL32—D38—d12—L120—X7—Y5—Z4



请按图示订货



未标价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

6