


拖链



代码	类型	内高	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBK21	静音型	18	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-HB	接头
VBK31		28							
VBK41		39							
VBK51		48							
VBK61		58							

- 特点：节距小，运行噪音极低（取决于运行速度），耐磨耐腐蚀，特别适合高速及高加速的环境下应用。
- 本系列拖链包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需要单独购买。

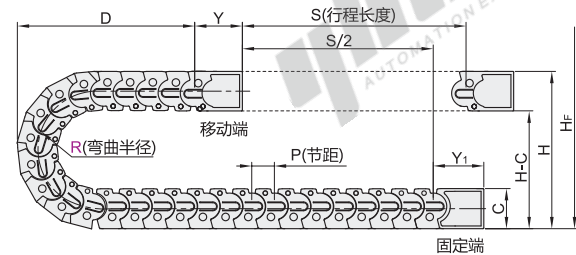


H=理论安装高度
Hf=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=π.R+安全量

内外径打开

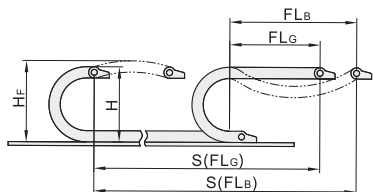


架空长度
FLg=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLg

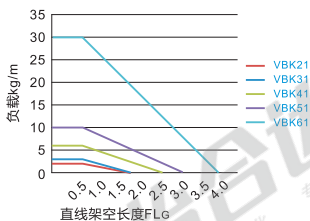

安全塌腰架空长度与负载关系图FLB



每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号	弯曲半径	链节数	接头	节距	最大电缆直径	内高	外高	外宽	实际安装高度	理论安装尺寸			Y	Y1	重量			
代码	内宽F	R	N		P	B	C	E	Hf	H	D	K			kg/m			
VBK21	20			VEK21	16	15	18	25.5	34.5	127	102	86	150	30	30	≈0.49		
	30		44.5						≈0.55									
	40	38	54.5						≈0.61									
	50		64.5						≈0.67									
	60		74.5						≈0.73									
VBK31	30	55		VEK31	24	25	28	38.8	189	229	189	160	285	54	30	≈0.90		
		75	279						239							210	360	
		100	189						149							120	220	
	50	55	229						189							160	285	≈1.03
		75	279						239							210	360	
		100	189						149							120	220	
	80	55	229						189							160	285	≈1.20
		75	279						239							210	360	
		100	189						149							120	220	
		120	229						189							160	285	≈1.28
VBK41	50	100	1~					71	253	203	160	295			≈1.50			
		125							303	253	210	375						
		150							353	303	260	450						
		75							403	353	310	530						
		100							253	203	160	295						
		125							303	253	210	375						
		150							353	303	260	450						
		75							403	353	310	530						
		100							253	203	160	295						
		125							303	253	210	375						
		150							353	303	260	450						
		75							403	353	310	530						
		80	100		VEK41	30	32	39	53	91	303	253	210	375	67.5	66.5	≈1.60	
		125		353						303							260	450
		150		403						353							310	530
	75		253	203						160							295	
	100		303	253						210							375	
	125		353	303	260	450	≈1.70											
	150		403	353	310	530												
	75		253	203	160	295												
	80	100						111	303	253	210	375			≈1.80			
	125								353	303	260	450						
	150								403	353	310	530						

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径	链节数	接头
代码	内宽F	R	N
VBK21	20	38	1~
VBK31	30		

VBK21—F20—R38—N6—VEK21



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
6

国产拖链/接头/分隔片

静音型

型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头	节距 P	最大电缆 直径	内高 B	外高 C	外宽 E	实际安装 高度H _F	理论安装尺寸			Y	Y ₁	重量 kg/m
代码	内宽F										H	D	K			
VBK51	50	100							75	332	267	210	385			≈2.05
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	75	100							100	332	267	210	385			≈2.20
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
	100	100		VEK51	35	42	48	66.8	125	332	267	210	385	68	59	≈2.48
		125								382	317	260	465			
		150								432	367	310	530			
		200								532	467	410	700			
125	100							150	332	267	210	385			≈2.90	
	125								382	317	260	465				
	150								432	367	310	530				
	200								532	467	410	700				
150	100	1~						175	332	267	210	385			≈3.20	
	125								382	317	260	465				
	150								432	367	310	530				
	200								532	467	410	700				
VBK61	100	100						133	367	307	240	440			≈3.39	
		135							437	377	310	550				
		185							537	477	410	710				
		240							637	577	510	865				
	125	100		VEK61	40	50	58	76.8	158	367	307	240	440	105	105	≈3.54
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240								637	577	510	865			
	150	100							183	367	307	240	440			≈3.69
		135								437	377	310	550			
		185								537	477	410	710			
		240								637	577	510	865			
175	100							208	367	307	240	440			≈3.84	
	135								437	377	310	550				
	185								537	477	410	710				
	240								637	577	510	865				

- ① 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度H_F值。
- ② 架空长度请参考架空长度与负载关系图，超长或超载时请致电洽合达。
- ③ 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。
- ④ 拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

拖链(含接头拖链型号)



请按图示订货

型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头
代码	内宽F			
VBK61	100	100	1~	VEK61
	125	100	1~	VEK61

VBK61—F100—R100—N50—VEK61



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

6


分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VEG31	静音型 拖链用	工程塑料	黑色	-40°C~125°C	UL94-HB	VBK31
VEG41						VBK41
VEG51						VBK51
VEG61						VBK61




① 请根据拖链的内宽F及分隔片的尺寸，选择分隔片合适的数量。


VEG31




VEG41



VEG51



VEG61



视角标准：第一视角



请按图示订货

代码	
VEG31	
VEG41	

VEG31



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

6


接头

代码	类型	适用拖链内高	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEK21	静音型 拖链用	18	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-HB
VEK31		28				
VEK41		39				
VEK51		48				
VEK61		58				




① 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


VEK21

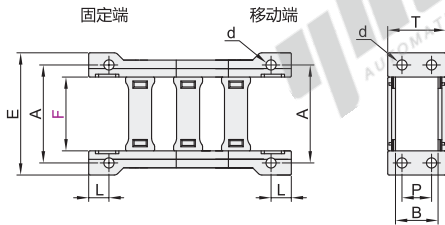


VEK31

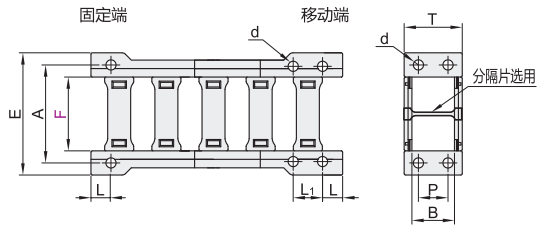

VEK41

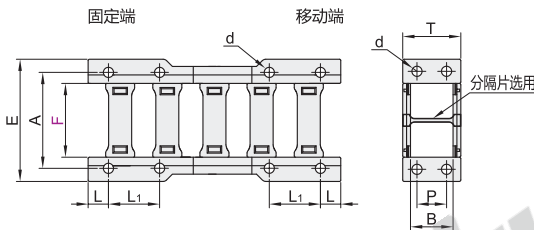

VEK51/61

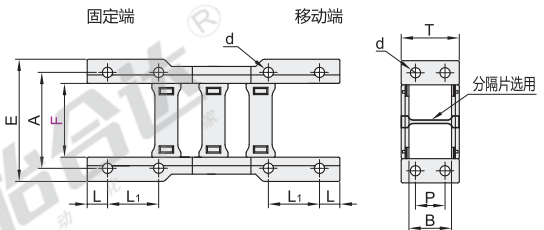

视角标准：第一视角

代码	型号		A	E	L	L ₁	B	T	P	d	适用拖链
	内宽F										
VEK21	20		30.5	37							
	30		40.5	47							
	40		50.5	57	8	—	18	25.5	12	4.2	VBK21
	50		60.5	67							
	60		70.5	77							
VEK31	30		44.5	54.5							
	50		64.5	74.5	11	12.5	28	38.8	16	5.4	VBK31
	120		134.5	144.5							
VEK41	50		65	77							
	60		75	87							
	70		85	97	12.5	22.5	39	53	22	7.2	VBK41
	80		95	107							
VEK51	90		105	117							
	50		67	81							
	75		92	106							
VEK61	100		117	131	10	20	48	66.8	30	6.5	VBK51
	125		142	156							
	150		167	181							
VEK61	100		123	139							
	125		148	164	20	35	58	76.8	35	8.7	VBK61
	150		173	189							
		175	198	214							

接头(单买接头型号)

型号		A	E
代码	内宽F		
VEK31	30	44.5	54.5
	50	64.5	74.5

请按图示订货

VEK31—F30



未报价(元)

优惠价		
数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
6