



代码	类型	止口高度	锁芯	材质				表面处理			
				基座	锁芯	锁舌	把手	基座	锁芯	锁舌	把手
XBS18	20系列	16.5~26.5	内六角锁芯	SUS304				拉丝			
XBS19		18.7	双牙形锁芯	SUS316				滚筒研磨		—	
XAS60		19		PA(黑色)				—			—
XAS28		20	一字形锁芯	ZDC	ZDC	Q235	—	镀亮铬		镀蓝白锌	
XAS42								喷漆(黑色) 镀亮铬			
XAS32	25	无锁芯	—	ZDC				镀铬(黑色) 镀铬		—	

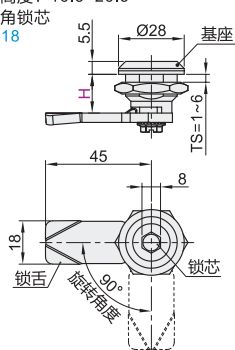

止口高度: 16.5~26.5

内六角锁芯
XBS18


开孔尺寸




特点

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用;
- IP防护等级IP65。
- ❶ 锁舌孔尺寸: □8×8
- ❷ 不配置钥匙。
- ❸ 如需选配其他尺寸的锁舌, 请参考XAV42。

止口高度: 18.7

双牙形锁芯
XBS19


开孔尺寸




特点

- 316不锈钢, 具有良好的耐腐蚀性;
- 适用于小型配电柜、货柜上。
- ❶ 配置钥匙: 1把


止口高度: 19

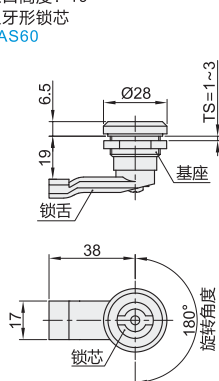双牙形锁芯
XAS60

开孔尺寸




钥匙




特点

- 左右开门通用。
- ❶ 锁舌孔尺寸: □8.5×8.5
- ❷ 配置钥匙: 1把

止口高度: 20

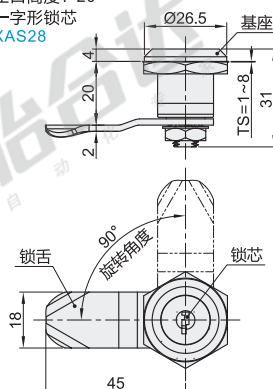一字形锁芯
XAS28


开孔尺寸




特点

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋或右旋开门。
- ❶ 锁舌孔尺寸: □8×8
- ❷ 配置钥匙: 2把

止口高度: 20

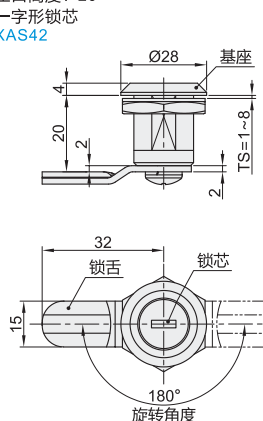无锁芯
XAS42


开孔尺寸




特点

- 锁舌旋转180°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋或右旋开门。
- ❶ 锁舌孔尺寸: □8×8
- ❷ 配置钥匙: 2把

止口高度: 25

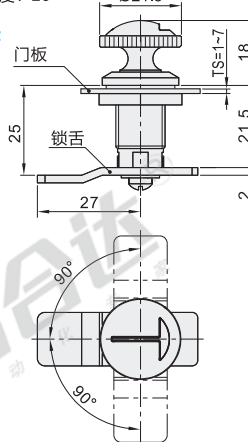无锁芯
XAS32

开孔尺寸



特点

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 具有自锁功能;
- 可左旋和右旋开门。
- ❶ 锁舌孔尺寸: □8×8



视角标准: 第一视角

型号	参考重量 (kg)
代码 H	
16.5	
18.5	
20.5	0.084
22.5	
24.5	
26.5	
XBS18	
XBS19	0.0661

型号	参考重量 (kg)
代码 H	
XAS60	0.024
XAS28	0.071
XAS42	0.085
XAS32	0.043



请按图示订货



未税价(元)

型号	代码 H
XBS18	16.5
XBS18	18.5
XBS18	20.5
XBS18	22.5
XBS18	24.5
XBS18	26.5

XBS18—H16.5

● 优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价

型号	代码 H
XAS32	16.5
XAS32	18.5
XAS32	20.5
XAS32	22.5
XAS32	24.5
XAS32	26.5

XAS32—H16.5



XAS32—60



其余