



槽内门阻

代码	类型	材质	表面处理
AKC22	槽内门阻	碳钢	镀锌

- ① 用于门窗闭合定位。
- ② 门阻可直接放到型材槽内直接用T型螺母进行固定，安装方便，节省空间。
- ③ 需强力磁铁配套使用。

AKC22-3040
AKC22-G306

AKC22-3040-Y




型号	H	D	T	t	W	适用型材	重量 (g/pcs)
代码 规格							
AKC22 3040	37	16	9	8	38	欧标308、欧标408	30
3040-Y	37	16	9	8	38	欧标308、欧标408	27.5
G306	37	16	6.8	5.8	38	国标G306	26




视角标准：第一视角



分解图

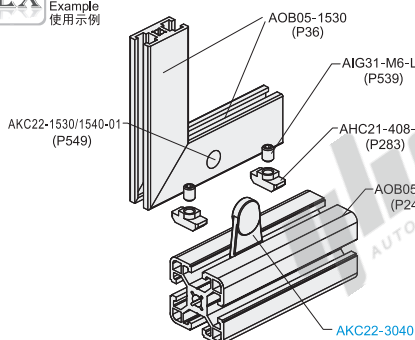


组装图




欧标40此面面向门框

欧标30此面面向门框

分解图

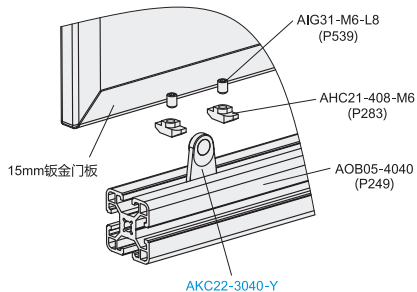

组装图



欧标40此面面向门框

欧标30此面面向门框

型号 AKC22-3040-SET-A AKC22-3040-SET-B AKC22-G306-SET-A
AKC22-3040-Y-SET-A AKC22-3040-Y-SET-B



可选加工

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺母，紧定螺丝	SET-A	配备合适的螺母与紧定螺丝 (例) 3040: T型螺母: AHC21-308-M6 紧定螺丝: AIG31-M6-L8 G306: T型螺母: AHC21-G306-M5 紧定螺丝: AIG31-M5-L8
	SET-B	配备合适的螺母与紧定螺丝 (例) T型螺母: AHC21-408-M6 紧定螺丝: AIG31-M6-L8



请按图示订货

型号
AKC22-3040
AKC22-G306
AKC22-3040-Y