

单层警示灯

高端设备专用型



灯罩直径 $\varnothing 50$

代码	类型	灯罩直径
ZHD75	高端设备专用型	$\varnothing 50$

CE CCC


特点

- 结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 整体散热良好，确保产品寿命；
- 确保产品寿命三年以上。

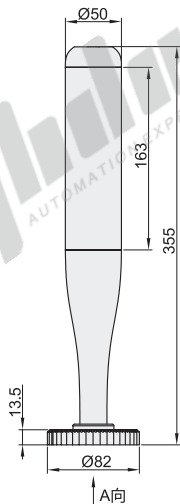


接线图

接线方式: Z

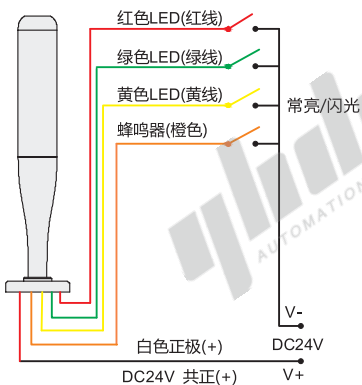

接线方式: B

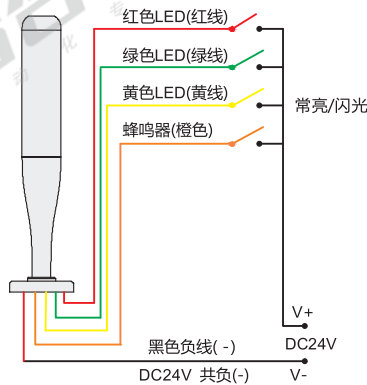

视角标准: 第一视角

型号		安装方式	功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径 (\varnothing)	额定电压	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD75	1(1层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	Z: 电源直接输入式(共正) B: 电源直接输入式(共负)	RYG (红黄绿)	50	DC24V	IP50



请按图示订货

型号		安装方式	功能	接线方式	颜色顺序
代码	颜色层数				
ZHD75	1(1层)	A(可折式)	B F	Z B	RYG (红黄绿)

ZHD75-1-A-B-Z-RYG

性能参数

输入电压	DC24V
输入电流	60~200mA
功率	1.2~2.4W, 总功率小于5W
电线长度	约0.5M
光源	贴片3528 LED 0.06W/PCS
灯具寿命	整灯寿命50000小时
外观设计	棒球杆设计, 圆滑曲线过渡, 旋压金属拉丝工艺
灯身颜色	银色
材质	PC(防弹胶), 阳极氧化铝合金, ABS
发光角度	360°

环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%