


■ 拖链



代码	类型	内高	打开方式	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB Y03	一般用	15	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

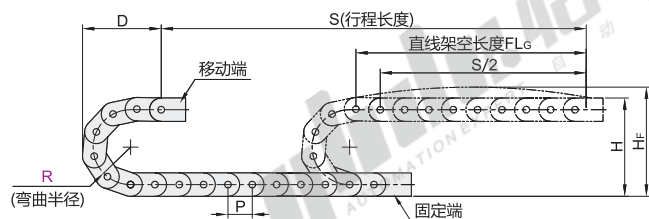


- H=理论安装高度
- H_F=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

■ 内径打开



① 架空长度
FLG=直线架空长度

■ 接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。





① 每米链节数=1000÷节距P

型号		弯曲	链节数	接头	内高	外高	内宽	外宽	节距	安装尺寸			实际安装	最大	最大架空	最大架空	重量
代码	规格	半径R	N		G	T	F	E	P	H	D	K	高度H _F	电缆直径	负载(kg/m)	长度(m)	(kg/m)
VB Y03	1515	28	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VE Y03 (无梳状板) VE Y05	15	19.5	15	26	25	76	88	188	96	12	0.7	1	≈0.36
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1520	28					20	31		76	88	188	96				≈0.39
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1530	28					30	41		76	88	188	96				≈0.42
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1540	28					40	51		76	88	188	96				≈0.48
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				
	1550	28					50	61		76	88	188	96				≈0.52
		38								96	98	219	116				
		48								116	108	251	136				



■ 接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VE Y03	15系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VE Y05		无				

规格: 1515/1520



规格: 1530/1540/1550



视角标准: 第一视角

型号	内宽	A ₁	A ₂	B	梳状板齿数N 仅适用VE Y03	适用拖链
代码	规格					
VE Y03 VE Y05	1515	15	26.2	25.8	2	VB Y03-1515
	1520	20	31.2	30.8		VB Y03-1520
	1530	30	41.2	40.8	3	VB Y03-1530
	1540	40	51.2	50.8	4	VB Y03-1540
	1550	50	61.2	60.8	5	VB Y03-1550

■ 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格		
VB Y03	1515	28	(带梳状板)
VB Y03	1515	38	VE Y03

VB Y03—1515—R28—N20—VE Y03

■ 接头(单接头型号)

型号	规格
代码	规格
VE Y03	1515
VE Y03	1520

VE Y03—1515



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	3
-----	---



请按图订货