


30度梯形丝杠用支座

方型 固定侧/支持侧

单件

代码	销售方式	类型	适用位置显示器	材质		表面处理	适用配件	
				国标	相当			
LHF01	单件	支座固定侧	—	45	S45C	发黑	LHF05/06/07	
LHD01						无电解镀镍	LHD05/06/07	
LHF02		支座支持侧				发黑	—	
LHD02						无电解镀镍		
LHF05		防转动固定件				发黑		
LHD05						无电解镀镍		
LHF06						发黑		LHF01
LHD06						无电解镀镍		LHD01
LHF07	发黑		LHF01					
LHD07	无电解镀镍		LHD01					

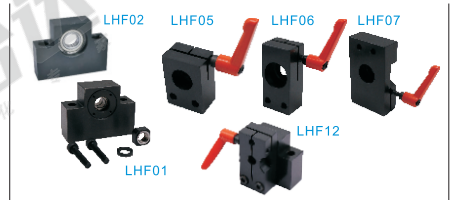

套装

代码	销售方式	类型	适用位置显示器	套装构成零件		
				套件发货	附带发货	支座支持侧
LHF11 LHD11	套装	支座固定侧+防转动固定件	适用小型数字式位置显示器	LHF01 LHD01	LHF05 LHD05	—
LHF12 LHD12				LHF01 LHD01	LHF06 LHD06	—
LHF13 LHD13				LHF01 LHD01	LHF07 LHD07	—
LHF30 LHD30			适用大型数字式位置显示器	LHF01 LHD01	—	LHF02 LHD02
LHF31 LHD31		支座固定侧+支座支持侧	—	LHF01 LHD01	LHF05 LHD05	LHF02 LHD02
LHF32 LHD32				LHF01 LHD01	LHF06 LHD06	LHF02 LHD02
LHF33 LHD33				LHF01 LHD01	LHF07 LHD07	LHF02 LHD02
LHF33 LHD33			适用小型数字式位置显示器	LHF01 LHD01	LHF07 LHD07	LHF02 LHD02
LHF33 LHD33			适用大型数字式位置显示器	LHF01 LHD01	LHF07 LHD07	LHF02 LHD02


支座固定侧零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座固定侧本体	1
②	深沟球轴承(已组装)	2
③	固定环(已组装)	1
④	轴环(附件)	1
	支座用螺帽(附件详见P1524)	1
	紧固螺帽带螺帽套件(附件)	2


支座支持侧零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座支持侧本体	1
②	深沟球轴承(已组装)	1
③	孔用挡圈(已组装)	2
④	轴用挡圈(附件)	1

单件·支座固定侧
LHF01
LHD01

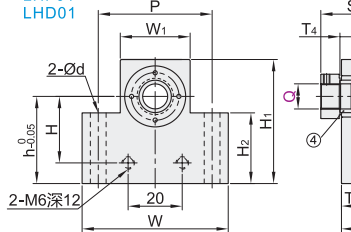


单件·支座支持侧
LHF02
LHD02




支座安装步骤:

- 将梯形丝杠插入支座固定侧。
- 插入轴环后，临时紧固附带的紧固螺帽，此后须将支座支持侧插入固定支持侧后，继续作业。
- 一边转动丝杠轴，一边紧固螺帽以使整体转动流畅。
- 整体转动变流畅后，以紧固扭矩完全固定。


单件·防转动固定件
LHF05
LHD05

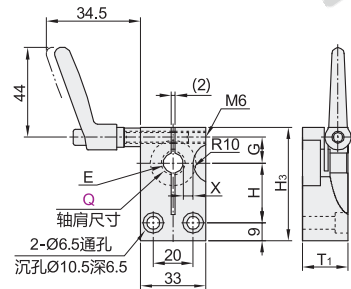


单件·防转动固定件
(适用小型数字式位置显示器)
LHF06
LHD06

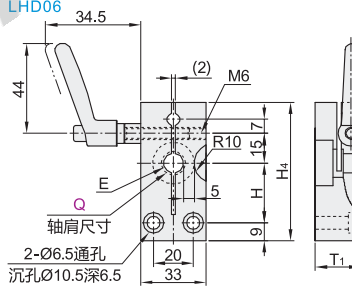



单件·防转动固定件
(适用大型数字式位置显示器)
LHF07
LHD07

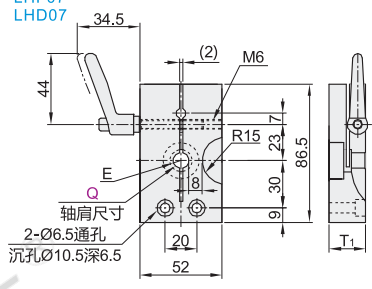

套装·支座固定侧+防转动固定件
LHF11
LHD11

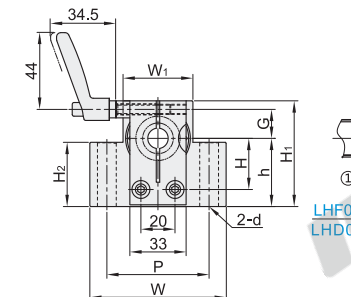

套装·支座固定侧+防转动固定件
(适用小型数字式位置显示器)
LHF12
LHD12




视角标准：第一视角

方型 固定侧/支持侧

30度梯形丝杠用支座

套装·支座固定侧+防转动固定件
(适用大型数字式位置显示器)
LHF13/LHD13

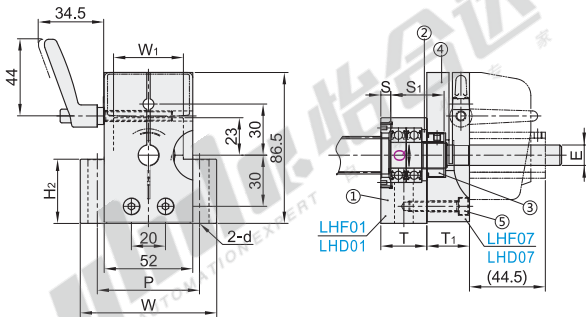

零件零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座组件固定侧	1
②	轴环(附件)	1
③	支座用螺帽	1
④	防转动固定件	1
⑤	紧定螺钉带螺钉套件(附件)	2



视角标准：第一视角

单件·支座固定侧

型号		W	H ₁	W ₁	P	h	H ₂	H	T	T ₄	d	S	S ₁	紧固螺帽		螺帽紧固 扭矩(N·CM)
代码	Q													LHF01	LHD01	
LHF01 LHD01	8	51	47	25	38	30	35	20	22		6.6	5	23.5	LEB81-M8	LED81-M8	480
	10	69	52	36	52	35	34	25	24	3	9	5	27	LEB81-M10	LED81-M10	920
	12		57			40	39	30						LEB81-M12	LED81-M12	1360
	15	79	61	41	60				27		11	6	29	LEB81-M15	LED81-M15	2340

① 紧固螺帽见P1524。

单件·支座支持侧

型号		W	H ₁	W ₁	P	h	H ₂	D	K	d	B	S ₃	轴承 型号	孔用挡圈		轴用挡圈	
代码	R													LHF02	LHD02	LHF02	LHD02
LHF02 LHD02	8	51	47	25	38	30	35	22		6.6	7	6.5	608ZZ	TBP21-22	TBP23-22	TBP11-5	TBP12-5
	10	69	52	36	52	35	34	26	20	9	8	6	6000ZZ	TBP21-26	TBP23-26	TBP01-10	TBP03-10
	12		57			40	39	28					6001ZZ	TBP21-28	TBP23-28	TBP01-12	TBP03-12
	15	79	61	41	60			32		11	9	5.5	6002ZZ	TBP21-32	TBP23-32	TBP01-15	TBP03-15

单件·防转动固定件

型号	Q	E	H	H ₃	G	X	T ₁	使用把手
代码	Q							
LHF05 LHD05	8	6	20	46			22	HAD36-M6-L32-J
	10	8	25	51	13	4.5	23	
	12	10		56				
	15	12	30	61	17	5.5	25	

单件·小型数字式位置显示器用防转动固定件

型号	Q	E	H	H ₄	T ₁	使用把手
代码	Q					
LHF06 LHD06	8	6	20	58.5	22	HAD36-M6-L32-J
	10	8	25	63.5		
	12	10			23	
	15	12	30	68.5	25	

单件·大型位式位置显示器用防转动固定件

型号	Q	E	T ₁	使用把手
代码	Q			
LHF07 LHD07	12	10	23	HAD36-M6-L40-J
	15	12	25	

套装

型号		W	H ₁	W ₁	P	h	H ₂	H	G	J	T	T ₁	d	E	S	S ₁	紧固螺帽	螺帽紧固	使用把手	轴承 型号	容许轴销 负载(N)
代码	Q																LHF11-33 LHD11-33	LHF11-33 LHD11-33			
支座固定侧+防转动固定件 LHF11 LHF12 LHF13 LHD11 LHD12 LHD13 支座固定侧+支座支持侧 LHF30/LHD30	(8)	51	47	25	38	30	35	20		58.5	22	22	6.6	6	23.5	LEB81-M8	LED81-M8	480	LHF11/12/31/32 LHD11/12/31/32	608ZZ	1300
	(10)	69	52	36	52	35	34	25	13	63.5	24	23	9	8	5	LEB81-M10	LED81-M10	920	使用把手 HAD36-M6-L32	6000ZZ	2300
	12	57			40	39	30		68.5				10		27	LEB81-M12	LED81-M12	1360	LHF11/33, LHD11/33	6001ZZ	2600
	15	79	61	41	60				17		27	25	11	12	6	29	LEB81-M15	LED81-M15	2340	使用把手 HAD36-M6-L40-J	6002ZZ
支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件 LHF31 LHF32 LHF33 LHD31 LHD32 LHD33																					

① 带 () 规格不适用LHF13/33、LHD13/33。



请按图示订货

单件·支座固定侧

型号	Q	W
代码	Q	
LHF01	8	51
LHF01	10	69

LHF01—Q10

单件·支座支持侧

型号	R	W
代码	R	
LHF02	8	51
LHF02	10	69

LHF02—R10

单件·防转动固定件

型号	Q	E
代码	Q	
LHF05	8	6
LHF05	10	8

LHF05—Q10

支座固定侧附件尺寸表

Q	紧固螺帽		轴环尺寸		
	M(细牙)	适用扳手尺寸	内径	外径	厚度
8	M8×1.0	14	8	12	3
10	M10×1.0	17	10	14.4	
12	M12×1.0	19	12	20.5	
15	M15×1.0	22	15	23.5	

套装

型号	Q	W
代码	Q	
LHF11	8	69
LHF11	15	79

LHF11—Q12



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

3