


代码	类型	材质				表面处理			
		型材	马达盖板1	马达盖板2	带轮固定座	型材	马达盖板1	马达盖板2	带轮固定座
KQF51	双列型			铝材				阳极氧化处理	喷涂

① 特长: 通过使用防跑偏偏肋皮带, 可防止因横向力而跑偏, 是适合维持皮带直线性的输送机。

马达规格: 25W

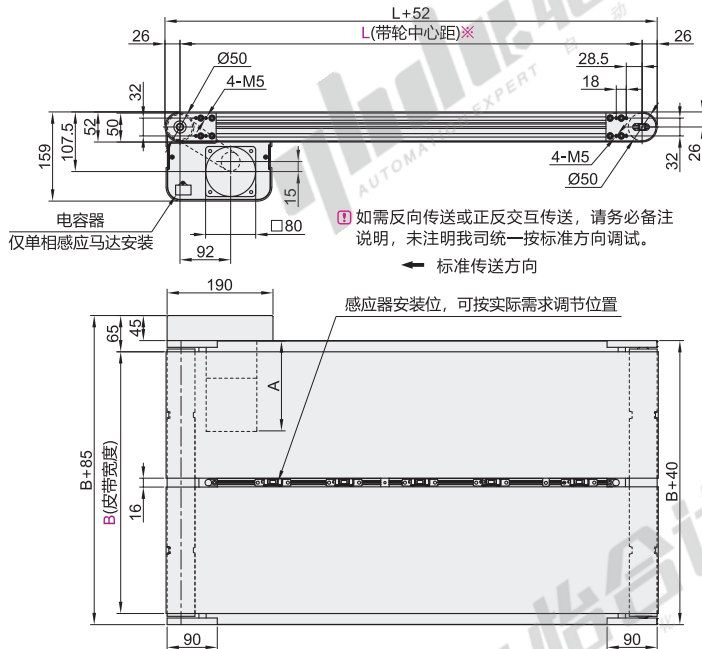


① 如需反向传送或正反交互传送, 请务必备注说明, 未注明我司统一按标准方向调试。

← 标准传送方向

感应器安装位, 可按实际需求调节位置

型材截面放大图

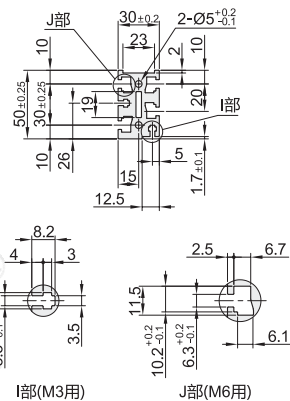

① 可使用GB/T 6170规格的六角螺母。

※ L≤1000时每条槽内均预先装入4个螺母, L>1000时每条槽内均预先装入6个螺母。



如需要预埋更多螺母时, 请通过追加选型进行指定。

① M6型材槽可使用: 先装螺母AHE21-G306-M4/M5/M6, 后装螺母AHN23-206-M4/M5/M6。

① 图中的尺寸为皮带规格A(厚1mm)的尺寸。请注意, 皮带厚度因皮带规格而异。

马达规格: 40W

④ 传送能力(参考值)

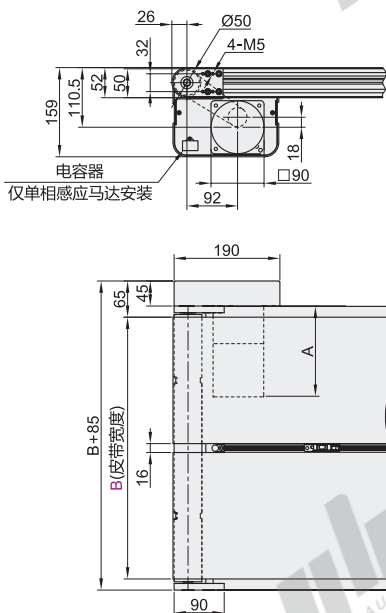

① 图表是水平条件下的搬运能力;

① 选择调速马达时, 在使用过程中传送能力不因速度降低而增加;

① 累积搬运的情况下(仅适用于滑动用皮带), 搬运能力为以上数据的1/2。

④ 齿轮头减速机

齿轮头 减速机	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
7.5	26.1	31.4
9	21.8	26.1
12.5	15.7	18.8
15	13	15.7
18	10.9	13
25	7.8	9.4
30	6.5	7.8
36	5.4	6.5
50	3.9	4.7
60	3.2	3.9
75	2.6	3.1
90	2.1	2.6
100	1.9	2.3
120	1.6	1.9
150	1.3	1.5
180	1.0	1.3

① 可能会因负载状态而减小。

① 此输送速度表参照国产马达(1250转/min)。

① 长时间使用调节刻度不可低于60, 调节刻度过低, 马达扭矩减小, 马达容易过载, 同时调低马达速度, 马达的动能会转化为热能, 会导致马达过热。(输送能力对照表是指刻度在100的输送能力)。

④ A尺寸表

输出功率 (W)	马达		减速机	A
	规格	制造商		
25W	三相马达	国产	5~18	131
	25~180		5~18	141
	速度控制马达	松下	5~18	115
	25~180		5~18	125
40W	三相马达	国产	5~18	168
	25~180		5~18	178
	速度控制马达	松下	5~18	142
	25~180		5~18	152

视角标准: 第一视角

平皮带输送机

双列型

导条防跑偏型头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)

型号		L	马达选择				皮带规格	马达品牌选择
代码	B最小单位10	最小单位5	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KQF51	120~400	240~3000	25 40	TA220(单相)	SCM (速度控制马达)	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	A(普通规格·绿色) E(防静电·格子绿色PVC) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达) 松下马达停产, 货期不稳定。
				SA200 (三相)	INV (变频器)			
				NV (无马达)	NM (无马达)	NH(无齿轮头)		
								W(无马达、齿轮头)

① 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

① 选择了无马达、齿轮头时，主机将以部件状态交货。



请按图示订货

型号		L	马达选择				皮带规格	马达品牌选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KQF51	120~400	240~3000	25 40	TA220	SCM(速度控制马达)	7.5 9 12.5 15	A(普通规格·绿色) E(防静电·格子绿色PVC) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)
				SA200	INV(变频器)			

KQF51—B120—L500—25—TA220—SCM—7.5—A—T

可选加工

型号		L	马达选择				皮带规格	马达品牌选择	可选加工代码
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比			
KQF51	120~400	240~3000	25 40	TA220	SCM(速度控制马达)	7.5 9 12.5 15	A(普通规格·绿色) E(防静电·格子绿色PVC) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)	MA MB()
				SA200	INV(变频器)				

KQF51—B120—L1200—25—TA220—SCM—7.5—A—T—MA




可选加工

代码		MA		代码		MB()	
技术说明	马达安装位置反向		选型方法 MA		技术说明	附带后装螺帽	
						选型方法 MB3	
						① 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺母	



Example
使用示例

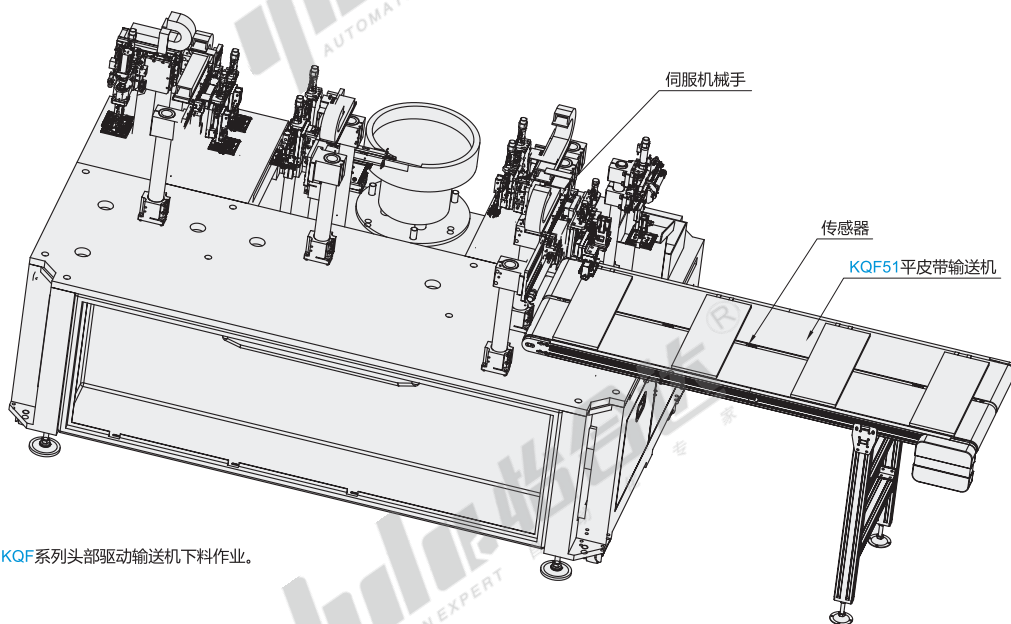

① KQF系列头部驱动输送机下料作业。