

定位销


带肩型·螺帽固定型/止动螺丝型 普通级夹具用·前端形状选择型

代码	类型	形状	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
YJU01	标准型	螺帽固定型	35CrMo	SCM435	淬火硬度33~38HRC	—
YJU02					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJU21		多棱型			淬火硬度33~38HRC	—
YJU22					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJU41	带肩型	螺帽固定型	35CrMo	SCM435	淬火硬度33~38HRC	—
YJU42					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJU61		多棱型			淬火硬度33~38HRC	—
YJU62					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJU11	选择型	螺帽固定型	35CrMo	SCM435	淬火硬度33~38HRC	—
YJU12					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJU31		多棱型			淬火硬度33~38HRC	—
YJU32					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJU51	止动螺丝型	圆型	35CrMo	SCM435	淬火硬度33~38HRC	—
YJU52					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YJU71		多棱型			淬火硬度33~38HRC	—
YJU72					淬火热度33~38HRC, 镀层硬度950HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm




螺帽固定型

YJU01/02/21/22/11/12/31/32

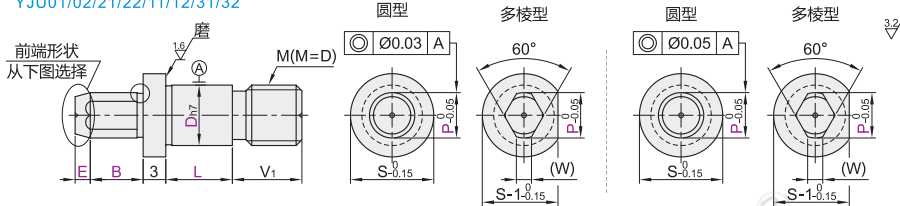


止动螺丝型

YJU41/42/61/62/51/52/71/72

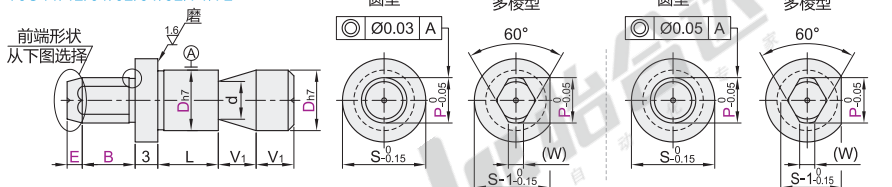

前端形状选择图	标准型	选择型	
		B	R
角度30°锥头R型			
	$e = P/2 + \tan(A/2) + R - [R + \sin(A/2)]$	① 留有中心孔。 ② $P - 2E \tan(A/2) \geq 0.73$	① 留有中心孔。 ② $e = P/2 + \tan(A/2) + R - [R + \sin(A/2)]$

研磨退刀槽



视角标准：第一视角

螺帽固定型

代码	前端形状	型号		L	A	最小单位1 E(B形)	V1	S	R	W
		最小单位0.1	最小单位1							
标准型 选择型 YJU01 YJU11 YJU02 YJU12 YJU21 YJU31 YJU22 YJU32	标准型 无指定(角度30°锥头R型)	6	3.0~8.0	5 8 10	30	1~12	6	9	1	1
		8	3.0~10.0	5 8 10 12 15			10	11	1.5	(2)
	选择型 B(锥头型) R(角度选择,锥头R型)	10T	4.5~12.0	2~32 (B≤P×4)	(5) (8) 10 12 15	60	12	13	2	1~3
		12	9.0~13.0		(8) 10 12 15 18	90	15	15	3	4
		16	13.0~16.0		(10) 12 15 18 20	120	18	19	4	5

① () W尺寸D6、D8: P>5.0时, W=2; D10、D10T: P<5.0时, W=1; 5.0≤P≤7.0时, W=2; P>7.0时, W=3. ② A=30°时前端形状不可选择R型。 ③ () 内L尺寸不适用于多棱型。

止动螺丝型

代码	前端形状	型号		L	V1	S	d	R	适用的 止动螺丝	W	
		最小单位0.1	最小单位1								
标准型 选择型 YJU41 YJU51 YJU42 YJU52 YJU61 YJU71 YJU62 YJU72	标准型 无指定(角度30°锥头R型)	6	3.0~8.0	30	8	8	9	4	1	1	
		8	3.0~10.0	60			11	5	1.5	M5	(2)
	选择型 B(锥头型) R(角度选择,锥头R型)	10T	4.5~12.0	2~32 (B≤P×4)	90	5	13	7	2	M6	1~3
		12	9.0~13.0		120	10	15	9	3	M8	4
		16	13.0~16.0			12	19	13	4	M8	5

① () W尺寸D6、D8: P>5.0时, W=2; D10、D10T: P<5.0时, W=1; 5.0≤P≤7.0时, W=2; P>7.0时, W=3. ② A=30°时前端形状不可选择R型。 ③ 可选加工见下页。

螺帽固定型

代码	前端形状	Dh7	P	B	L	A	最小单位1 E(B形)
YJU01	R	6	3~10	(B≤P×4)	5 8 10 15	30	1~12
YJU12	R	8	3~10	(B≤P×4)	5 8 10 15	60	1~12

请按图示订货 YJU11-B-D6-P6-B20-L5-A30-E5

止动螺丝型

代码	前端形状	Dh7	P	B	A	最小单位1 E(B形)
YJU51	R	6	3~10	(B≤P×4)	30	1~12
YJU52	R	8	3~10	(B≤P×4)	60	1~12

YJU51-B-D6-P6-B20-A30-E5

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

① 无表面处理

交货期

6

② 有表面处理

夹具用衬套

A6

