


电感式接近传感器


大方型Q28 标准型

代码	类型	接线方式
ZVJ35	标准型	直接出线式

T(前面检测)




U(侧面检测)

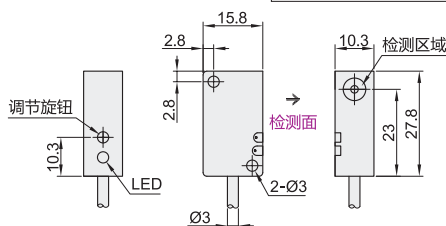


接线图

NPN输出

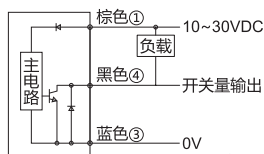

PNP输出

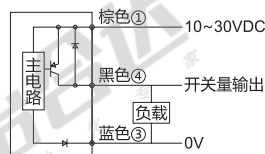

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	检测面	输出功能	输出方式
代码	安装方式					
ZVJ35	F(齐平式)	2	Q28(27.8×15.8)	T(前面检测) U(侧面检测)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)
	Z(准齐平式)	3				
	N(非齐平式)	4 6				



请按图示订货

型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	检测面	输出功能	输出方式
ZVJ35	2	Q28(27.8×15.8)	U	N(NPN)	O(常开)
	3			P(PNP)	C(常闭)

ZVJ35—F—2—Q28—T—N—O

性能表

代码	ZVJ35
检测物	金属感应物
工作电压	10~30VDC
开关频率	齐平式: 3000Hz; 准齐平式: 2000Hz; 非齐平式: 2000Hz(检测距离6:1000Hz)
压降	≤2.0V
负载电流	200mA
漏电流	≤0.01mA
空载电流	≤10mA(24V)
迟滞	< 15%(Sr)
重复精度	< 1.0%(Sr)
开关保护	短路保护/极性保护/上电保护
环境温度	-25~70℃
外壳防护等级	IP67
外壳材质	PBT
感应面材质	PBT
接口	PVC线缆/2m; 3芯×0.18mm ²