

30度梯形丝杠用支座

方型


固定侧/支持侧

单件

代码	销售方式	类型	适用位置显示器	材质	表面处理	适用配件
LHF01	单件	支座固定侧	—	45	S45C	LHF05/06/07
LHF02		支座支持侧	—			
LHF05		防转动固定件	适用小型数字式位置显示器			
LHF06		—	适用大型数字式位置显示器			LHF01
LHF07		—	—			

套装

代码	销售方式	类型	适用位置显示器	套装构成零件	
				套件发货	附带发货
LHF11	套装	支座固定侧+防转动固定件	适用小型数字式位置显示器	LHF01	LHF05
LHF12		—	—	LHF01	LHF06
LHF13		—	—	LHF01	LHF07
LHF30		支座固定侧+支座支持侧	—	LHF01	—
LHF31		—	—	LHF01	LHF05
LHF32	—	支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件	适用小型数字式位置显示器	LHF01	LHF05 LHF06 LHF02
LHF33		—	适用大型数字式位置显示器	LHF01	LHF06 LHF02

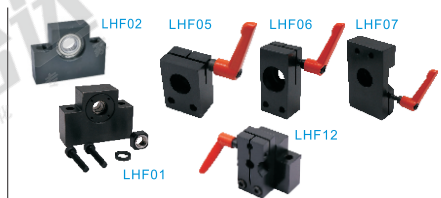


■ 支座固定侧零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座固定侧本体	1
②	深沟球轴承(已组装)	2
③	固定环(已组装)	1
④	轴环(附件)	1
	支座用螺帽(附件详见P1547)	1
	紧定螺钉带螺钉套件(附件)	2


■ 支座支持侧零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座支持侧本体	1
②	深沟球轴承(已组装)	1
③	孔用挡圈(已组装)	2
④	轴用挡圈(附件)	1

单件·支座固定侧
LHF01

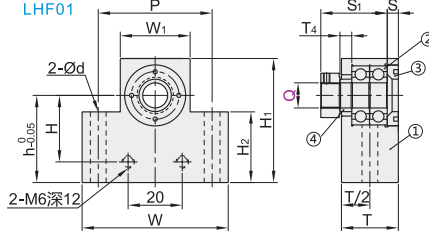


单件·支座支持侧
LHF02

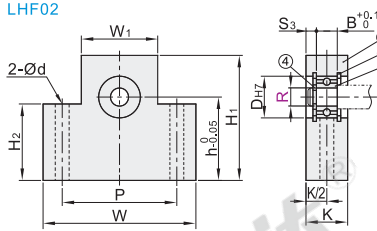


① 支座安装步骤:

- 将梯形丝杠插入支座固定侧。
- 插入轴环后, 临时紧固附带的紧固螺帽, 此后须将支座支持侧插入固定支持侧后, 继续作业。
- 一边转动丝杠轴, 一边紧固螺帽以使整体转动流畅。
- 整体转动变流畅后, 以紧固扭矩完全固定。


单件·防转动固定件
LHF05




单件·防转动固定件
(适用小型数字式位置显示器)
LHF06

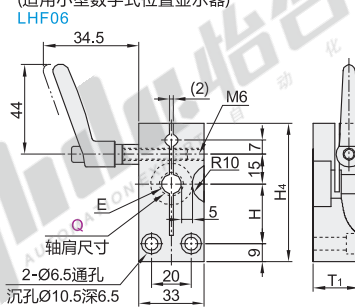


单件·防转动固定件
(适用大型数字式位置显示器)
LHF07

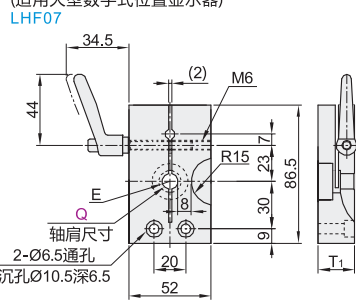


套装·支座固定侧+防转动固定件
LHF11

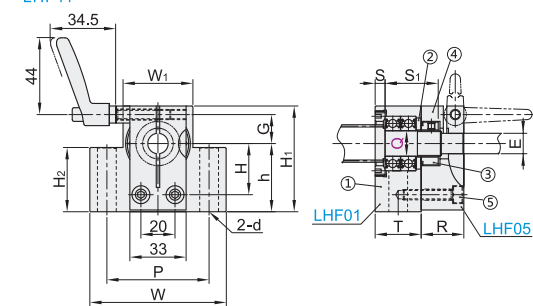

套装·支座固定侧+防转动固定件
(适用小型数字式位置显示器)
LHF12

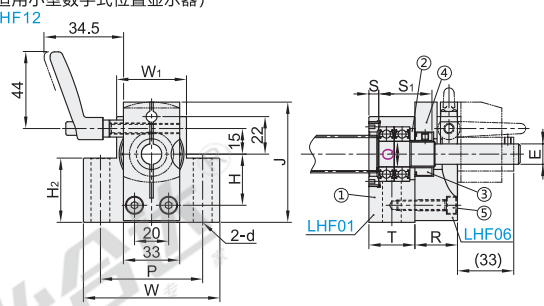

套装·支座固定侧+防转动固定件
(适用大型数字式位置显示器)
LHF13

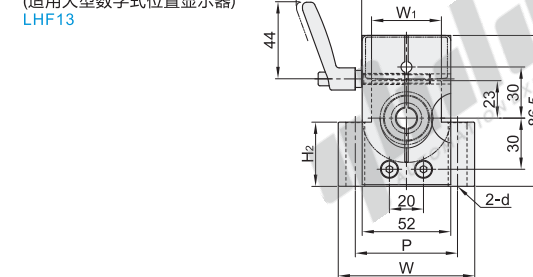

■ 套件零件明细表

编号	零件名称	数量
①	支座组件固定侧	1
②	轴环(附件)	1
③	支座用螺帽	1
④	防转动固定件	1
⑤	紧定螺钉带螺钉套件(附件)	2

☐ 单件-支座固定侧

型号		W	H ₁	W ₁	P	h	H ₂	H	T	T ₄	d	S	S ₁	紧固螺帽	螺帽紧固 扭转(N·CM)
代码	Q														
LHF01	8	51	47	25	38	30	35	20	22		6.6	5	23.5	LEB81-M8	480
	10		52			35	34	25						LEB81-M10	920
	12	69	57	36	52				24	3	9	5	27	LEB81-M12	1360
	15	79	61	41	60	40	39	30	27		11	6	29	LEB81-M15	2340

① 紧固螺帽见P1547。

☐ 单件-支座支持侧

型号		W	H ₁	W ₁	P	h	H ₂	D	K	d	B	S ₃	轴承 型号	孔用 挡圈	轴用 挡圈
代码	R														
LHF02	8	51	47	25	38	30	35	22		6.6	7	6.5	608ZZ	TBP21-22	TBP11-5
	10		52			35	34	26					6000ZZ	TBP21-26	TBP01-10
	12	69	57	36	52			28			8	6	6001ZZ	TBP21-28	TBP01-12
	15	79	61	41	60	40	39	32		11	9	5.5	6002ZZ	TBP21-32	TBP01-15

☐ 单件-防转动固定件

型号		Q	E	H	H ₃	G	X	T ₁	使用把手
代码	Q								
LHF05	8	6	20	46				22	
	10	8	25	51	13	4.5	23		
	12	10		56					
	15	12	30	61	17	5.5	25		

HAD36-M6-L32-J

☐ 单件-小型数字式位置显示器用防转动固定件

型号		Q	E	H	H ₄	T ₁	使用把手
代码	Q						
LHF06	8	6	20	58.5	22		
	10	8	25	63.5	23		
	12	10					
	15	12	30	68.5	25		

HAD36-M6-L32-J

☐ 单件-大型数字式位置显示器用防转动固定件

型号		Q	E	T ₁	使用把手
代码	Q				
LHF07	12	10	23		
	15	12	25		

HAD36-M6-L40-J

☐ 套装

型号		W	H ₁	W ₁	P	h	H ₂	H	G	J	T	R	d	E	S	S ₁	紧固螺帽	螺帽紧固 扭矩(N·CM)	使用把手	轴承 型号	容许轴向 负载(N)
代码	Q																				
支座固定侧+防转动固定件 LHF11 LHF12 LHF13 支座固定侧+支座支持侧 LHF30 支座固定侧+支座支持侧+防转动固定件 LHF31 LHF32 LHF33	(8)	51	47	25	38	30	35	20		58.5	22	22	6.6	6		23.5	LEB81-M8	480	LHF11/12/31/32 使用把手 HAD36-M6-L32	608ZZ	1300
	(10)		52			35	34	25	13	63.5				8	5		LEB81-M10	920		6000ZZ	2300
	12	69	57	36	52						24	23	9		10		LEB81-M12	1360	LHF11/33 使用把手 HAD36-M6-L40-J	6001ZZ	2600
	15	79	61	41	60	40	39	30	17	68.5	27	25	11	12	6	29	LEB81-M15	2340		6002ZZ	2900

① 带 () 规格不适用LHF13/33。

☐ 单件-支座固定侧

型号		Q	W
代码	Q		
LHF01	8	51	
	10	69	

请按图示订货 LHF01—Q10

☐ 套装

型号		Q	W
代码	Q		
LHF11	12	69	
	15	79	

LHF11—Q12

☐ 单件-支座支持侧

型号		R	W
代码	R		
LHF02	8	51	
	10	69	

LHF02—R10

☐ 单件-防转动固定件

型号		Q	E
代码	Q		
LHF05	8	6	
	10	8	

LHF05—Q10

☐ 支座固定侧附件尺寸表

Q	紧固螺帽		轴环尺寸		
	M(细牙)	适用扳手尺寸	内径	外径	厚度
8	M8×1.0	14	8	12	3
10	M10×1.0	17	10	14.4	
12	M12×1.0	19	12	20.5	
15	M15×1.0	22	15	23.5	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
	3