

滚轮



- 带轴承型·圆弧形
- 带角接触球轴承型·直柱形

带衬层

带轴承型

代码	类型	芯材	衬层	轴承	硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型				
QAF51	QAF61	SUS304	聚氨酯	钢	邵氏A90
QAF52	QAF71	铝合金	聚氨酯(自然色)		邵氏A90
QAF53	QAF72				邵氏A70
QAF54	QAF73				邵氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

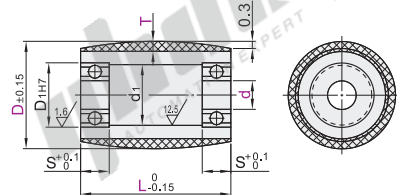

视角标准：第一视角

L尺寸选择型



型号	D	d	L	T	D ₁	d ₁	S	使用轴承
代码								
QAF51	40	8	20 30 40 50		19	14.8	6	698ZZ×2
QAF52	50	10	20 30 40 50 60 80 100		22	17.8	8	6900ZZ×2
QAF53	60	12	20 30 40 50 60 80 100	5	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAF54	80	15	30 40 50 60 80 100		32	27.8	9	6002ZZ×2
	100	20			42	35.8	12	6004ZZ×2

L尺寸指定型


型号	D	d	L	T	D ₁	d ₁	S	使用轴承
代码			最小单位10					
QAF61 QAF71 QAF72 QAF73	40	8	20~200		19	14.8		698ZZ×2
		10			22	17.8	6	6900ZZ×2
		12		5	28	23.8	8	6001ZZ×2
	50	12			32	27.8	9	6002ZZ×2
		15			28	23.8	8	6001ZZ×2
		18		5	32	27.8	9	6002ZZ×2
	60	15	30~200		42	35.8	12	6004ZZ×2
		20		5	32	27.8	9	6002ZZ×2
		25			42	35.8	12	6004ZZ×2
	80	20			47	40.8	12	6005ZZ×2
		25		5	42	35.8	12	6004ZZ×2
		30		10	47	40.8	13	6006ZZ×2

带角接触球轴承型

代码	类型	芯材	衬层	轴承	硬度
QAF90	直柱形	SUS304	聚氨酯	钢	邵氏A90
QAF91		铝合金	聚氨酯(自然色)		



① 轴承安装时小面朝外。



视角标准：第一视角

型号	D	d	L	T	D ₁	d ₁	S	使用轴承
代码			最小单位10					
QAF90 QAF91	40	10	40~150	3		17.8	8	BBP7000×2
	50	12		5		27.8	9	BBP7002×2
	60	15				32.8	12	BBP7004×2
	80	20				47	15	BBP7005×2
	100	25		10		52		BBP7205×2



请按图示订货

型号	D	L
代码		最小单位10
QAF90	40	40~150
QAF91	50	

QAF90—D40—L40



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	9
-----	---

L尺寸选择型

型号	D	d	L	T
代码				
QAF51	40	8	20 30 40 50	
QAF52	50	10	20 30 40 50	5
QAF52—D50—d10—L30—T5				



请按图示订货

L尺寸指定型

型号	D	d	L	T
代码				
QAF61	40	8	20~200	5
QAF71	40	10	20~200	5
QAF61—D40—d8—L30—T5				

可选加工(L尺寸选择型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
代码					
QAF51	40	8	20 30 40 50		
QAF52	50	10	20 30 40 50	5	EP
QAF52—D50—d10—L30—T5—EP					



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^3 \sim 10^9 \Omega \cdot M$； ③ 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。