


### 直插式

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度
ZIL95	穿墙板 直插式	尼龙 不含卤素	IP65	UL94-V0	-30°C ~ 70°C

### 特点:

- 根据电缆直径选择合适的安装孔, 将电缆从安装孔正面穿入即可;
- 自带锁紧点, 无需另外固定电缆;
- 抗拉性符合50262/98;
- 抗弱酸弱碱。

外部尺寸: 147×59×15

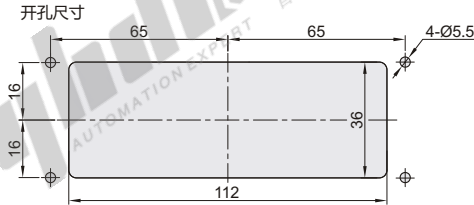

CE



视角标准: 第一视角

型号		夹线范围	穿线数量
代码	规格		
ZIL95	11	4(Ø3.0~6.5mm)	11
		4(Ø5.0~9.2mm) 3(Ø14.0~20.0mm)	
	12	12	
	13	2(Ø3.0~6.5mm)	13
		6(Ø4.1~8.1mm)	
		4(Ø9.0~14.0mm) 1(Ø14.0~20.0mm)	
	14	6(Ø3.0~6.5mm)	14
		4(Ø5.0~9.2mm) 4(Ø9.6~15.9mm)	

型号		夹线范围	穿线数量	
代码	规格			
ZIL95	17	17(Ø5.0~9.2mm)	17	
	17A	11(Ø3.0~6.5mm)		
		1(Ø4.1~8.1mm)		
		5(Ø8.0~12.5mm)		
	22	16(Ø3.0~6.5mm) 4(Ø5.0~9.2mm) 2(Ø8~12.5mm)		22
	23	23(Ø4.1~8.1mm)		23
	29	29(Ø3.0~6.5mm)		29
	29A	26(Ø3.0~6.5mm)		29
		3(Ø5.0~9.2mm)		
	80	78(Ø1.5~2.6mm)		80
2(Ø2.5~5.0mm)				

### 简易款可开式

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度
ZIL96	穿墙板 简易款可开式	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 80°C

用法: 将电缆穿过密封胶圈, 并扎紧, 将密封胶圈卡入穿线板, 将穿线板上下部拧紧, 最后将穿线板用螺丝固定在箱体上。


产品描述: 该产品由塑料外壳和橡胶夹头组成, 夹头上附加了固定栓起到对电缆的额外抗拉作用。

优势: 无间断电缆导入、安装便捷, 防护等级达到IP54, 高安装密度。


高度: 10mm。

开孔尺寸


规格: 245

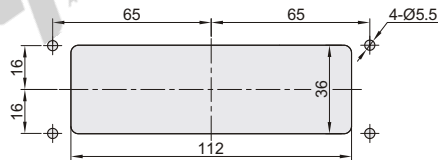

规格: 210

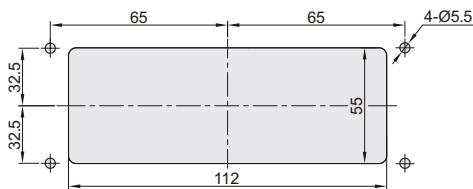

规格: 315

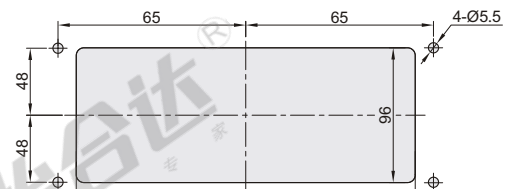

视角标准: 第一视角

型号		穿线数量及大小	适用配件代码
代码	规格		
ZIL96	245	5(小)	穿墙板夹头ZIL97 (P701)
	210	10(小)	
	315	15(小)	



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIL96	245
	210
ZIL96—245	